

OKCE S/2,2 kW

ELEKTRISCHE WARMWASSERERHITZER
UND WARMWASSERSPEICHER

STATIONÄR





- Anschlussmuffe für Zirkulation bei allen Wrmwasserspeichern vorhanden
- Entleerungsventil im Lieferumfang enthalten
- Ausgestattet mit einem elektrischen Heizkörper




Speichertyp		OKCE 100 S/2,2 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
Bestellnummer		1108111101	1103111101
Volumen	[l]	98	128
Max. Gewicht ohne Wasser	[kg]	39	45
Isolierung	[mm]		42
Wärmeleitfähigkeitswert der Isolierung	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022
Anschlusswert des Heizkörpers	[W]		2200
Dauer des Erwärmens von 10 °C auf 60 °C	[h]	2,6	3,4
Elektrischer Anschluss		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Empfohlenes Schutzschalter	[A]	16	
Elektrische Schutzart		IP42	
Max. Betriebstemperatur/Überdruck im Behälter	[°C]/[bar]	80/6	
Energieeffizienzklasse		C	
Jahresverbrauch	[kWh·a ⁻¹]	1349	2637
Mischwasser V40	[l]	133,17	156,44

Abmessungen [mm]	A	D	E	G	H
OKCE 100 S/2,2 kW	902	524	892	535	145
OKCE 125 S/2,2 kW	1067	524	1057	635	145

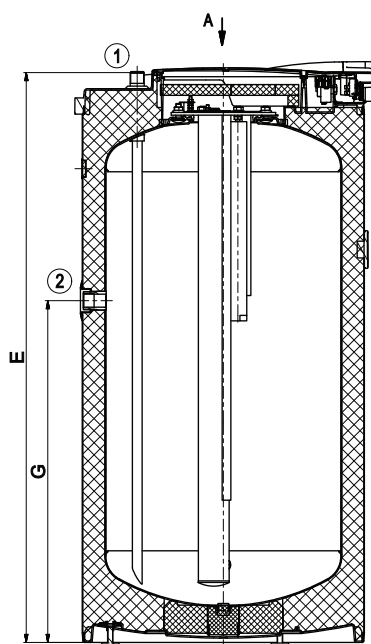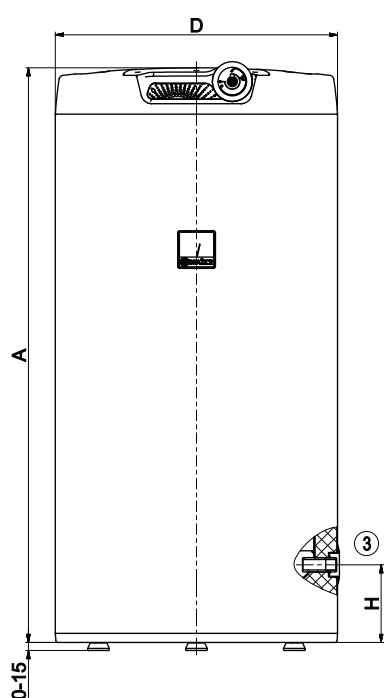

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ¾" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¾" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ½" innen

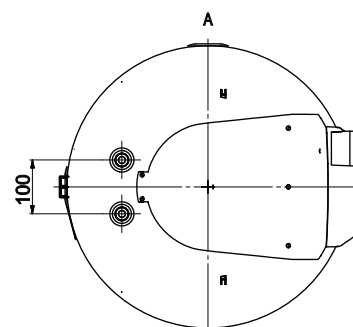




- Anschlussmuffe für Zirkulation bei allen Wrmwasserspeichern vorhanden
- Installation der Heizeinheit TPK 210-12 erforderlich
- Behälter mit dem Speicherinhalt von 200 bis 500 l verfügen über einen Stutzen für den Heizkörper TJ ¼"
- Abnehmbare Wärmedämmung bei den Modellen 750-1000




Speichertyp		OKCE 160 S	OKCE 200 S	OKCE 250 S	OKCE 300 S
Bestellnummer		1106115101	1107115101	1109115101	121011501
Volumen	[l]	157	210	250	300
Max. Gewicht ohne Wasser	[kg]	52	72	76	80
Isolierung	[mm]	42			60
Wärmeleitfähigkeitswert der Isolierung	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			0,021
Anschlusswert des Heizkörpers	[W]	entsprechend des Zubehörtyps			
Dauer des Erwärmens von 10 °C auf 60 °C	[h]	entsprechend des Zubehörtyps			
Elektrischer Anschluss		entsprechend des Zubehörtyps			
Empfohlenes Schutzschalter	[A]	entsprechend des Zubehörtyps			
Elektrische Schutzart		entsprechend des Zubehörtyps			
Max. Betriebstemperatur/Überdruck im Behälter	[°C]/[bar]	80/6			80/10
Energieeffizienzklasse		C			
Jahresverbrauch	[kWh·a ⁻¹]	2612	4301	4215	4361
Mischwasser V40	[l]	235,47	362,16	418,23	419,08

Abmessungen [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 160 S	1045	660	710	584	75	962	515	–	285
OKCE 200 S	1355	660	710	584	75	1275	855	810	285
OKCE 250 S	1535	660	710	584	75	1455	1055	810	285

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ¼" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¼" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ¼" innen

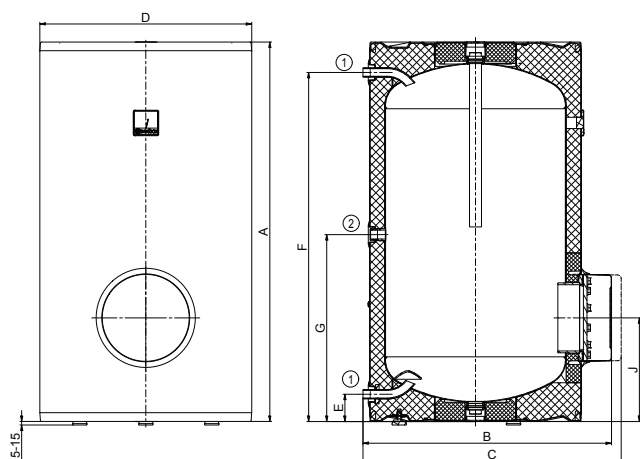


OKCE 160 S

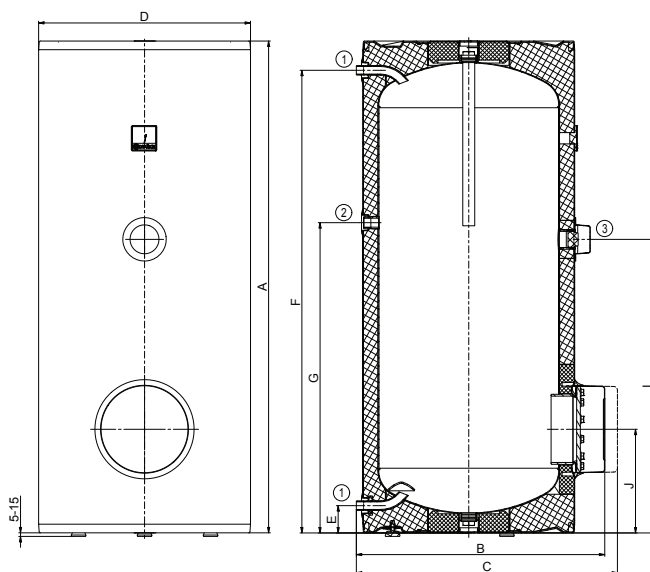

OKCE 200 S, 250 S

Abmessungen [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 300 S	1558	750	810	670	77	1579	760	895	325


ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 1" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¾" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ¾" innen

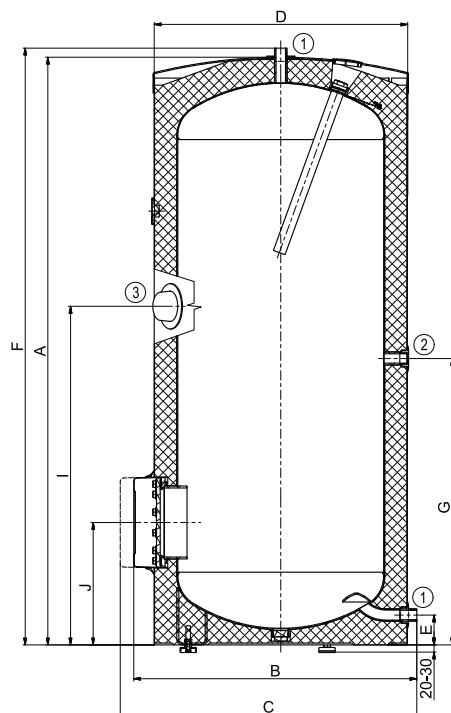


OKCE 300 S

Abmessungen [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	P	R
OKCE 500 S	1924	800	860	700	55	1790	1264	1040	287	380	1409

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 1" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¾" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ½" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 ¾" innen

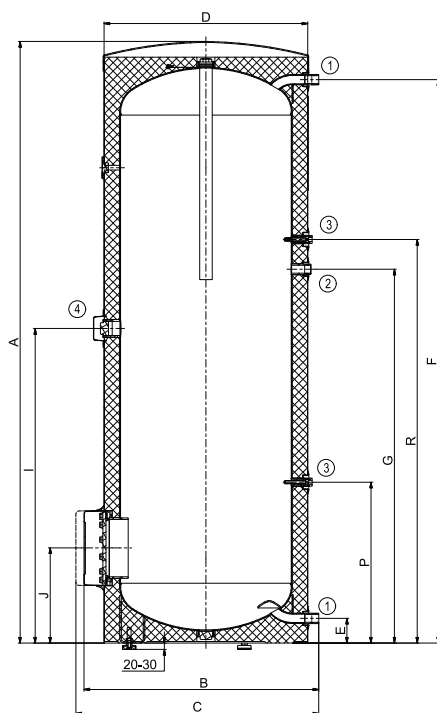


OKCE 500 S

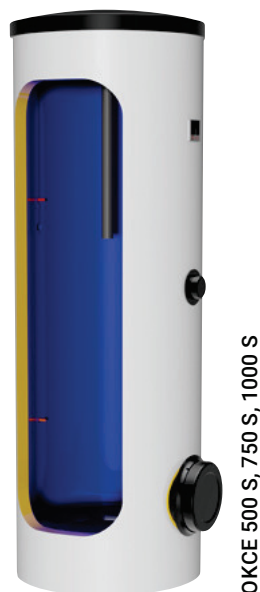

OKCE 500 S, 750 S, 1000 S

Speichertyp		OKCE 500 S	OKCE 750 S	OKCE 1000 S
Bestellnummer		121311110	105513032	105513033
Volumen	[l]	462	750	969
Max. Gewicht ohne Wasser	[kg]	106	158	206
Isolierung	[mm]	50	80	80
Wärmeleitfähigkeitswert der Isolierung	[W•m ⁻¹ •K ⁻¹]	0,021	0,032	
Anschlusswert des Heizkörpers	[W]	entsprechend des Zubehörtyp		
Dauer des Erwärmens von 10 °C auf 60 °C	[h]	entsprechend des Zubehörtyp		
Elektrischer Anschluss		entsprechend des Zubehörtyp		
Empfohlenes Schutzschalter	[A]	entsprechend des Zubehörtyp		
Elektrische Schutzart		entsprechend des Zubehörtyp		
Max. Betriebstemperatur/Überdruck im Behälter	[°C]/[bar]	80/10		
Energieeffizienzklasse		C		
Statischer Verlust	[W]	110	127	140

Abmessungen [mm]	A	B	C	d	D	D3	E	F	G	H	J	K	P	R
OKCE 750 S	2030	1030	max. 1140	750	910	225	100	1893	1147	1642	382	1477	292	947
OKCE 1000 S	2050	1130	max. 1240	850	1010	225	100	1910	1155	1650	390	1515	300	955

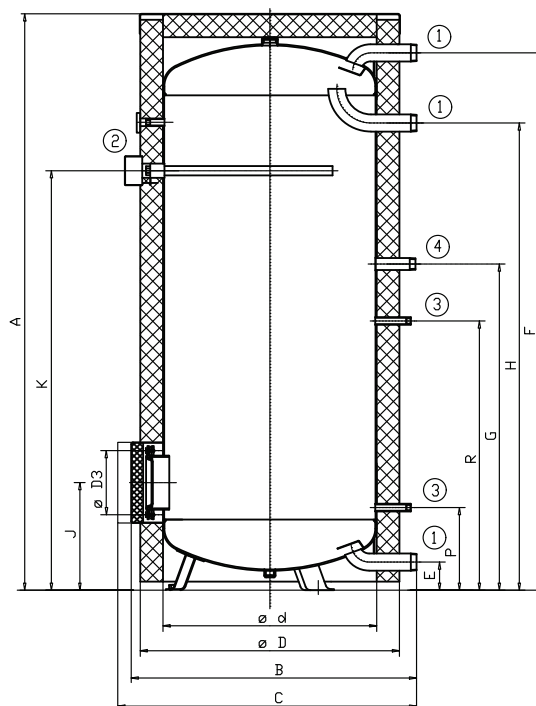

OKCE 750 S, 1000 S

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 2" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 5/4" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 1/2" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 5/4" außen