





- Raum sparende Lösung
- Im oberen Teil des Behälters ist der Email- Warmwasserspeicher
- Im unteren Teil der Ausgleichsspeicherbehälter für den Heizkreislauf
- Energieeffizienzklasse „B“
- Wärmetauscher mit der Wärmetauscherfläche von 3,2 m² für eine Wärmepumpe oder eine Tieftemperaturquelle
- Im Seitenflansch kann eine Heizung eingebaut werden Gehäuse in den Zubehörtabellen aufgeführt am Ende des Katalogs
- Abnehmbare Wärmedämmung bei den Modell 200

Speichertyp		OKC 200 NTR / HR 120	OKC 300 NTR / HR 100
Bestellnummer		150200201	150300101
Oberes/unteres Behältervolumen	[l]	200/120	302/100
Max. Gewicht ohne Wasser	[kg]	130	177
Isolierung	[mm]	80	70
Wärmeleitfähigkeitswert der Isolierung	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,032	0,021
Max. Betriebstemperatur/Überdruck im Behälter	[°C]/[bar]	80/6	
Wärmeübertragungsflächen-Austauscher *	[m ²]	2,1	3,2
Fassungsvermögen des Austauschers *	[l]	15	21
Dauer des Aufheizens des Austauschers von 10 °C auf 60 °C *	[min]	31	21
Max. Betriebstemperatur/Überdruck im Austauscher	[°C]/[bar]	110/10	
Energieeffizienzklasse		C	B
Statischer Verlust	[W]	91	65




OKC 200 NTR / HR 120

Abmessungen [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Lk	M	N
OKC 200 NTR / HR 120	150	477	497	550	710	555	695	785	825	925	1295	1630	1965	2090	1680	1830

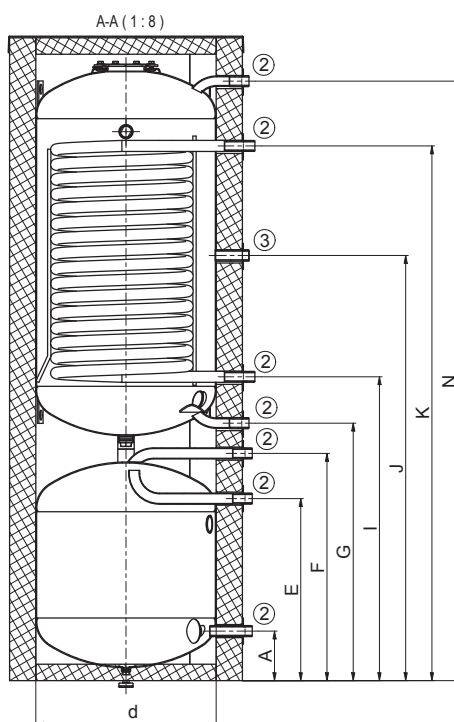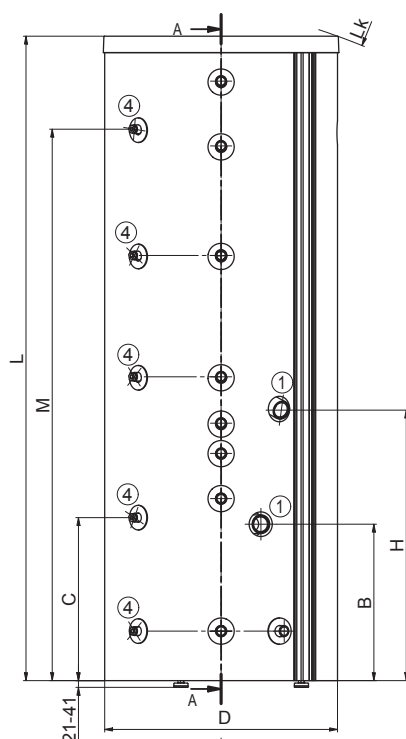

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ¼" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 1" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ¾" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 ½" innen





OKC 300 NTR / HR 100

Abmessungen [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
OKC 300 NTR / HR 100	135	795	260	600	740	390	275	585	755	810	1200	1205	1785	1350	1400	1555	1720

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ½" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¾" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 1" außen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 1¼" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 5 1½" innen

