

 STYLEBOILER	DATENBLATT Baureihe: Elektrische Warmwasserbereiter VSXI Smart	Ausgestellt von:	Technische Abteilung
		Datum:	Februar 2026
		Id\Rev:	DS000033\00

ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER AUS EDELSTAHL VS Smart INOX

ALLGEMEINES

Die Serie der elektrischen Warmwasserbereiter „VSXI Smart“ zeichnet sich durch den Speicher aus Edelstahl AISI 316 L aus und verfügt über eine elektronische Regelung aus Algorithmen, die die Nutzungsgewohnheiten der Verbraucher selbstständig erlernen und so ein hohes Effizienzniveau ermöglichen.

Die Baureihe umfasst vier Modelle mit einem effektiven Wasservolumen von 35 bis 100 Litern.


Zu den Besonderheiten des Produkts gehört die Möglichkeit der Fernsteuerung über eine App und ein WLAN-System. Diese Warmwasserbereiter „SMART“ eignen sich ideal für die schnelle und wirtschaftliche Erzeugung mittlerer Wassermengen.

SPEKTRUM



ALLGEMEINE MERKMALE:

- 1- Edeltank aus AISI 316L (EN 1.4404) gebeizt und passiviert
- 2- Elektrisches Heizelement aus Incoloy 825-Stahl
- 3- Elektronisches Display mit folgenden Funktionen:
 - Automatische Erfassung des Verbrauchs
 - Urlaubsmodus
 - Programmierbar für zweistündige Tarifzeiten
 - Automatischer Anti-Legionellen-Zyklus
- 4- Isolierung aus Polyurethanschaum (PU) mit sehr hoher Dichte
- 5- Außenmantel aus epoxidpulverbeschichtetem Blech
- 6- WLAN-Verbindung für die Fernsteuerung über eine App (iOS und Android)

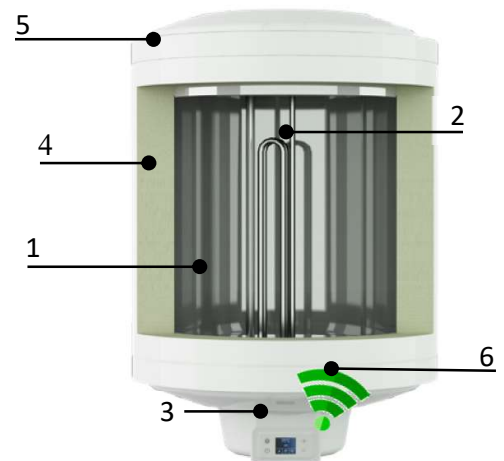

**STYLEBOILER****DATENBLATT****Baureihe: Elektrische Warmwasserbereiter
VSXI Smart**Ausgestellt
von:

Technische Abteilung

Datum:

Februar 2026

Id\Rev:


DS000033\00

DATENBLATT

DATENBLATT	Serie	VSXI SMART			
	Modell	35	50	80	100
	Art. Nr.	IU000051	IU000052	IU000053	IU000054
Inhalt	l	35	50	80	100
Leistung	kW	1,30			
Spannung	V-ph-Hz	230-1-50			
Aufheizzeit (DT=50°)	min	96	138	220	276
ErP Energieklasse	ErP	A	B	B	B
ErP Ladungsprofil:	Typ	S	M	M	M
Max. Betriebstemperatur	°C	75			
Max. Betriebsdruck	MPa	0,8			
Dämmung	Typ	aus PU-Schaum			
Min. Isolierungsdicke	mm	45			
Nettogewicht	kg	12,5	15,5	20,5	25,5
Anschlüsse	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

ABMESSUNGEN

Betr.	Maßeinheit	Modell			
		35	50	80	100
H	mm	512	512	742	893
h0	mm	287	287	518	669

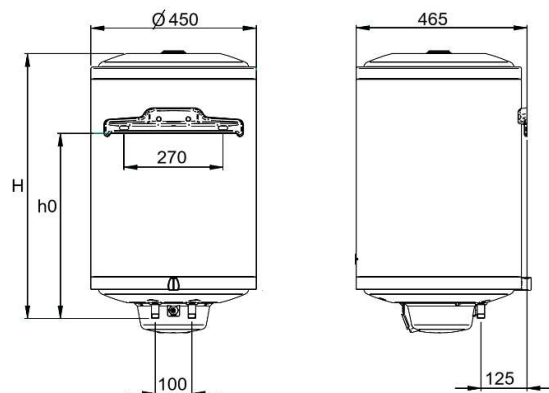**STEUERUNGSMODI**

Das Gerät ist mit einem doppelten Steuerungssystem ausgestattet.

1 - Direkte Steuerung über das Display am Gerät.

Über das Display stehen folgende Einstellungen und Anzeigen zur Verfügung:

Ref.	Funktion
1	Ein-/Ausschalt-Taste
2	Taste zum Wechseln des Betriebsmodus
3	Taste zur Erhöhung des Sollwerts
4	Taste zur Senkung des Sollwerts
5	Anzeige von aktivem Heizelement
6	Anzeige des aktiven Modus: Manuell – ECO – Smart – Timer – Reise
7	Anzeige WLAN-Verbindungsstatus
8	Anzeige des Sollwerts
9	Anzeige aktueller Temperatur

**2 – Fernsteuerung über WLAN-Verbindung von einem mobilen Gerät aus**

Über eine Fernverbindung per WLAN und eine spezielle App, die auf das eigene Gerät heruntergeladen werden kann.

