

Elektroheizstäbe Heizpatrone Heizelement 2,0 bis 9,0 kw mit Isoliertrennung und 1 1/2 Zoll Gewinde

Art-Nr.: DZ_TJ_G11/2 / Marke: [Dražice](#)





DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE

157,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Elektrische Heizleistung der Heizelemente (kW) bei verschiedenen Temperaturen									
Temperatur	20	25	30	35	40	45	50	55	60
2,0 kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3,0 kW	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4,0 kW	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5,0 kW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6,0 kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7,0 kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
8,0 kW	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
9,0 kW	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



Die Elektroheizstäbe aus der Serie ES/TJ 2-9 kW eignen sich ideal als Zusatzheizung von Wasser in geschlossenen oder offenen Behältern, z.B. für Ihre Heizungsanlage.

Durch den direkten Einbau in den Brauchwasser- oder Pufferspeicher, arbeitet ein Heizelement höchst effektiv und schnell. Die preiswerten Anschaffungskosten sind neben dem nahezu wartungsfreien Betrieb eine der Vorteile im Vergleich zu fossilen Heizungen, wie Öl- oder Gaskessel. Außerdem ist Strom eine saubere Energiequelle und kann ebenfalls durch regenerative Energie erzeugt werden.

Die Heizrohre des Elektroheizstabes bestehen aus einer hochkorrosionsbeständigen Chrom-Nickel-Legierung und werden flüssigkeitsdicht eingelötet.

Eine integrierte Isoliertrennung (derzeit für ausgewählte Modelle - siehe Tabelle technische Daten) schützt vor elektrochemischer Spannung und verhindert dauerhaft Korrosion.

Die gewünschte Temperatur kann mittels Thermostat von 5°C bis 74°C stufenlos eingestellt werden. Die Heizstäbe verfügen über ein Sicherheitsthermostat mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), der eine Überhitzung verhindert.

Der Heizstab benötigt zum Einbau eine Einschraubmuffe mit einem 1 1/2" Anschlussgewinde und muss immer waagrecht erfolgen, ohne dass die Heizrohre beim Einbau zusammengepresst werden.

Je nach Speichergröße stehen verschiedene Leistungsgrößen von 2,0 kW bis 9,0 kW (mit bzw. ohne Steckerkabel) zur Verfügung. Die Einschraubheizkörper werden bei 2,0 und 2,5 kW einphasig für 230V geschaltet und ab 3,3 kW dreiphasig für 380V

Hinweise:

Vor der elektrischen Einschaltung muss der Behälter mit Wasser gefüllt sein. Während des Aufheizvorganges muss der im Innenkessel entstehende Überdruck bei druckfestem Anschluss aus dem Sicherheitsventil und bei drucklosem Anschluss aus der Überlaufmischbatterie tropfen. Je nach Kalkgehalt des Wassers und den Betriebsbedingungen kann es notwendig sein, in gewissen Zeitabständen die Heizkörper vom Kesselstein zu befreien. Nicht für den Einsatz in Edelstahlbehältern geeignet.

Bitte beachten Sie die Einbaulängen:

3,3 kW	3,75 kW	4,5 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,0 kW
5 mm	450 mm	500 mm	520 mm	685 mm	690 mm



die 2,0 kW und 2,5 kW Heizstäbe werden mit Steckerkabel ausgeliefert


Vorteile auf einen Blick:


- Integrierte Isoliertrennung gegen Korrosion
- Verlängerung der Lebensdauer des Warmwasserspeichers und der Heizung
- Reduktion von Kalkablagerungen
- Verringerung der Servicekosten
- Leistungen 2 kW und 2,5 kW werden mit Steckerkabel ausgeliefert
- Material: Chrom-Nickel-Legierung
- Zur Aufheizung von Wasser in Trinkwasserspeichern sowie in Heizungsanlagen geeignet
- Mit Sicherheitsbetriebsthermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer

Technische Daten

Elektrische Heizpatrone der Reihe TJ 1 ½" (6/4") mit Betriebsthermostat									
		ES/DZ 2 kW	ES/DZ 2,5 kW	ES/DZ 3,3 kW	ES/DZ 3,75 kW	ES/DZ 4,5 kW	ES/DZ 6 kW	ES/DZ 7,5 kW	ES/DZ 9 kW
Leistung	kW	2,0	2,5	3,3	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0
Isoliertrennung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Flexi-Stromkabel mit Schuko-Stecker		ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Einbaulänge L = ohne kalter Teil L1 = mit verlängertem kalten Teil	mm	- / 380	- / 405	325 / -	- / 450	- / 500	- / 520	- / 685	- / 690
Kalter Teil der Heizeinheit (± 10 mm)	mm	175	175	60	175	175	175	175	175
Umfang der Thermostateinstellung / Temperaturbereich	°C	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74
Aufheizzeit ca. 150l / 10-60°C	h	4,5	4	2,7	2,3	2	1,5	1,3	1
Aufheizzeit ca. 150l / 35-60°C	h	2,2	2,0	1,5	1,2	1	0,7	0,6	0,5
elektrischer Anschluss	V/Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz			3/N/PE ~ 3x 230 V / 50 Hz, Y			3/N/PE ~ 400 V / 50 Hz, Δ	
empfohlene Schutzsicherung	A	16	16	3x10	3x10	3x10	3x16	3x16	3x20
elektrische Schutzart	V/Hz	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Gewicht	kg	1,2	1,3	1,7	2	2	2	2,3	2,3

TJ 6/4"

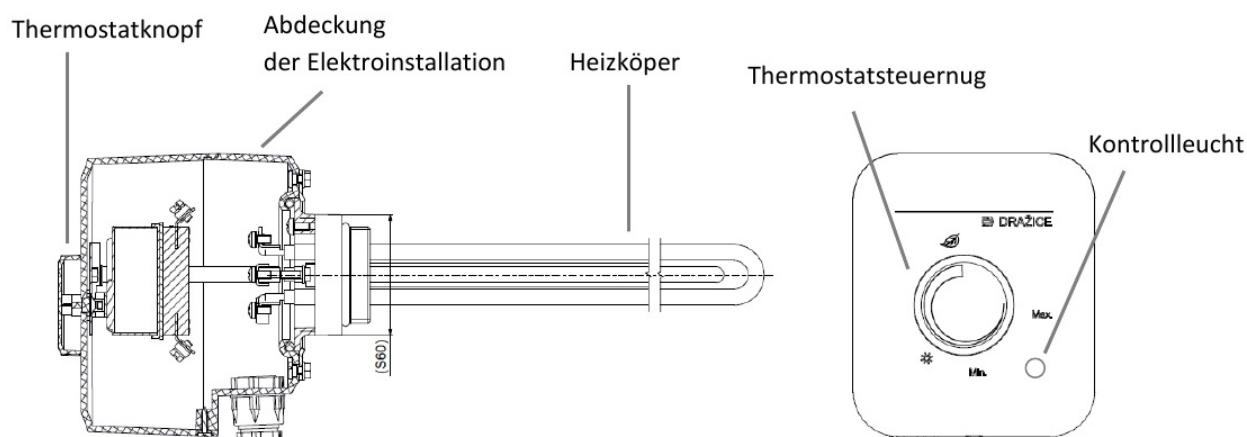

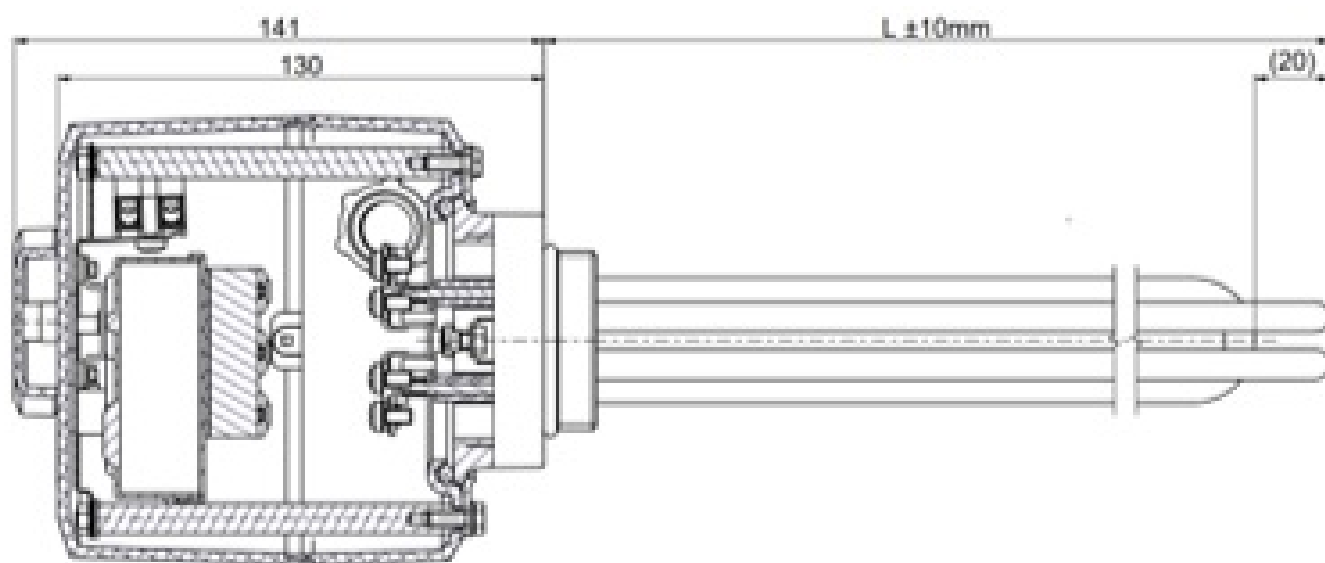





Zubehör

Der passende Flansch zu unseren angebotenen Elektroheizstäben für Speicher mit Flanschanschluss kann ohne zusätzliche Versandkosten mitbestellt werden:

Flansch "P6" 180 mm Durchmesser inkl. Dichtung

In unserem Shop bieten wir Elektroheizstäbe von 2,0 kW bis 9,0 kW mit /ohne Gewindeflansch an. Die Zubehörteile (Flansch) sind auch auf Anfrage separat erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

verfügbare Optionen

Heizelement

ES/DZ 2,0 kW (157,00EUR)
ES/DZ 2,5 kW (159,00EUR)
ES/DZ 3,3 kW (200,00EUR)
ES/DZ 3,75 kW (201,00EUR)
ES/DZ 4,5 kW (204,00EUR)
ES/DZ 6,0 kW (214,00EUR)
ES/DZ 7,5 kW (219,00EUR)

Produktinformation



ES/DZ 9,0 kW (221,00EUR)
