

Holzbefeuertter Warmluftofen - Küchenofen mit Ofenringen - für 40 - 90 m²

Art-Nr.: ES/K-KO / Marke: [KALVIS](#)




KALVIS

1.292,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!

Holzbefeuerte Saunaöfen	
Ofen - Typ	
ES/K-KO-2	
Nennleistung	kW 14,5
Minimaleistung	kW 6
Brennstoff	Typ Brennholz
Maximale Brennstofffeuchte	% 25
Wirkungsgrad	% 71
Beheizbare Fläche bei	m ² 44 bis 90
Wärmeleistungskoeffizient mind. 2,5	
Brennraumvolumen	l 40
Maximale Scheitholzmaße	cm Ø10 L40
Maximale Brennstoffbeladung	kg 9
Brennstoffverbrauch bei Nennleistung	kg/h 5
Kaminzug min/max	Pa 11/16
Abmessungen Öffnung Brennstoffkammer	mm 300 x 366
Anteil CO	% 0,448
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	°C 382
Massenstrom bei Nennleistung	g/s 12,75
Durchmesser Rauchrohr	mm Ø130
Durchmesser Warmluftöffnungen	mm Ø130
Maße HxWxT Feueröffnung	mm 285 x 245
Kochöffnung	Stk 1
Abstand zu brennbarem Material	mm 500/500/1250
Maße HxWxT Feuerkörper	mm 750 x 500 x 770
Gewicht	kg 113





Der Warmluftofen oder auch Küchenofen / Werkstattofen "Kalvis-KO2" wird für die periodische Beheizung von Wohnungen, Gartenhäusern und anderen Wohnräumen, in denen keine Zentralheizung installiert ist, sowie zum Kochen verwendet. Wenn der Zug des Schornsteins ausreichend ist, können die Öfen direkt an den Schornstein oder an eine zusätzliche gemauerte (gekachelte) Heizwand angeschlossen werden. Es besteht auch die Möglichkeit Luftheizungsrohre und Kanalventilatoren für die Beheizung benachbarter Räume anzuschließen. Der Ofen verbindet Effizienz und zeitgemäßes Design.




Produkt



Holzbefeuerte Saunaöfen		
Ofen - Typ		ES/K-KO-2
Nennleistung	kW	14,5
Minimalleistung	kW	6
Brennstoff	Typ	Brennholz
Maximale Brennstofffeuchte	%	25
Wirkungsgrad	%	71
Beheizbare Fläche bei Wärmewiderstandkoeffizient mind. 2,5	m ²	44 bis 90
Brennraumvolumen	l	40
Maximale Scheitholzmaße	cm	Ø10 L40
Maximale Brennstoffbeladung	Kg	9
Brennstoffverbrauch bei Nennleistung	kg/h	5
Kaminzug min/max	Pa	11/16
Abmessungen Öffnung Brennstoffkammer	mm	300 x 366
Anteil CO	%	0,448
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	°C	382
Massenstrom bei Nennleistung	g/s	12,75
Durchmesser Rauchrohr	mm	Ø130
Durchmesser Warmluftöffnungen	mm	Ø100
Maße HxB Feueröffnung	mm	285 x 245
Kochöffnung	Stk	1
Abstand zu brennbaren Material seitlich/hinten/zur Feuertür	mm	500/500/1250
Maße HxBxT	mm	750 x 500 x 770
Gewicht	kg	113

Skizze K-KO-2

ES/K-KO-2

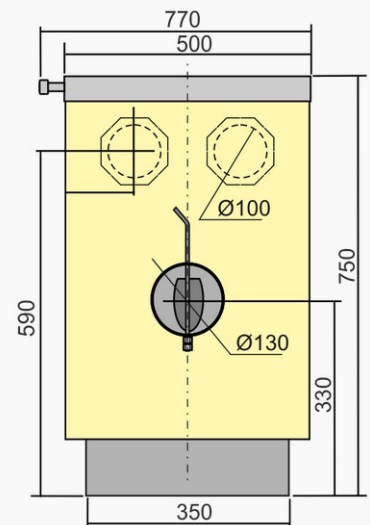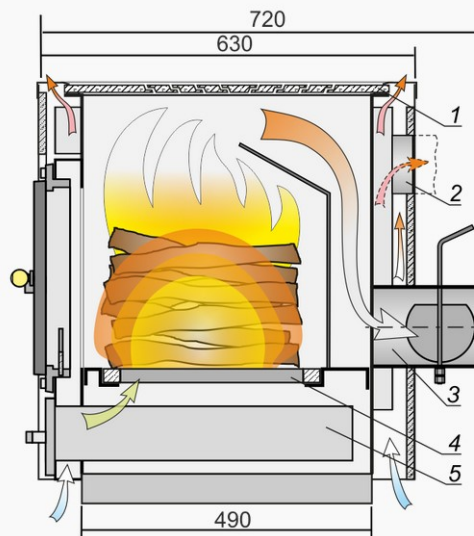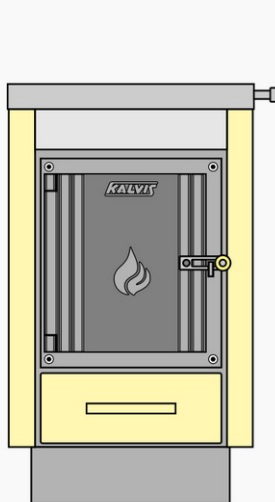

1. Gusseisen mit Ofenringen
2. Luftauslässe für weitere Heißluftanschlüsse
3. Zug-/Rauchklappe
4. Gitterrost
5. Aschekasten

verfügbare Optionen

Werkstattofen

ES/K-KO-2 (1.292,00EUR)