

Elektrischer Boiler Warmwasserspeicher 80 Liter - Sondermodell in Silber/Anthrazit

Art-Nr.: ES/ONE_80_Silber / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE





C A G SONDER ANGEBOT

420,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - - sehr schlanke Ausführung - nur 300 mm tief		
ES/ONE 80 + 2 kW		
Volumen	Liter	65
Masse H x B x T	mm	1.115 x 517 x 335
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50
Schutzart		IP 44
empfohlener Schutzschalter	A	16
Leistung trockener Keramikheizstab	Watt	2000
max. Betriebsdruck	bar	6
empfohlene Temperatur des Speichers	°C	60
max. Höchsttemperatur des Speichers	°C	80
Mischwasseremenge bei ca. 60°C	Liter	88,80
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	2,0
üblicher Stromverbrauch	kWh	1378,00
Energieeffizienzkategorie	EKE	C
Gewicht	kg	46



Neuer flacher Warmwasserbereiter in den Größen 80 Liter

2-Kammer-System -> 20% höhere Zapfleistung als bei einem herkömmlichem System

zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden
sehr flache Bauform (ca. 300 mm)

schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe
Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)

hochwertiger verschleißfreier gekapselter Keramikheizkörper

Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design

mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer

2-fach emaillierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung

formschöner Außenmantel

inkl. Sicherheitsventil

Magnesiumschutzanode bereits vormontiert

Temperaturanzeige im Bedienteil

inkl. Wandhalterung

stufenloses Sicherheitsthermostat mit Frostschutzstellung

Lieferumfang:

Sicherheitsthermostat

Sicherheitsventil

Wandhalterung

Montage- und Bedienungsanleitung

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie 5 Jahre Herstellergarantie auf den emaillierten
Stahlbehälter (Voraussetzung hierfür ist die fachgerechte Montage und der Wartungsnachweis über den
turnusmäßigen Austausch der Magnesiumschutzanode)


Neuer Tab 2

**Video zur Aufhängung des Warmwasserspeichers mittels Universalhalter - die Nut ist für Schrauben M6: Video für
OKHE ONE**

Technische Daten



**Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher
- zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung -
sehr schlanke Ausführung - nur 300 mm tief**

		ES/ONE 80 + 2 kW
Volumen	Liter	65
Maße H x B x T	mm	1.115 x 517 x 335
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50
Schutzart		IP 44
empfohlener Schutzschalter	A	16
Leistung trockener Keramikheizstab	Watt	2000
max. Betriebsdruck	bar	6
empfohlene Temperatur des Speichers	°C	60
max. Höchsttemperatur des Speichers	°C	80
Mischwassermenge bei ca. 40°C	Liter	88,80
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	2,0
jährlicher Stromverbrauch	kWh	1378,00
Energieeffizienzklasse	EEK	C
Gewicht	kg	46

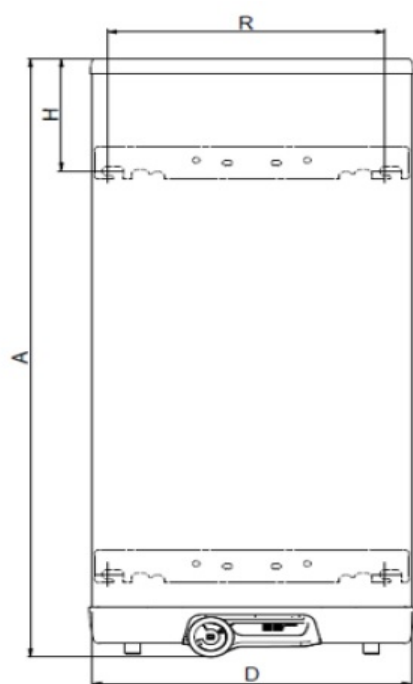

A ↑

A (1:5)

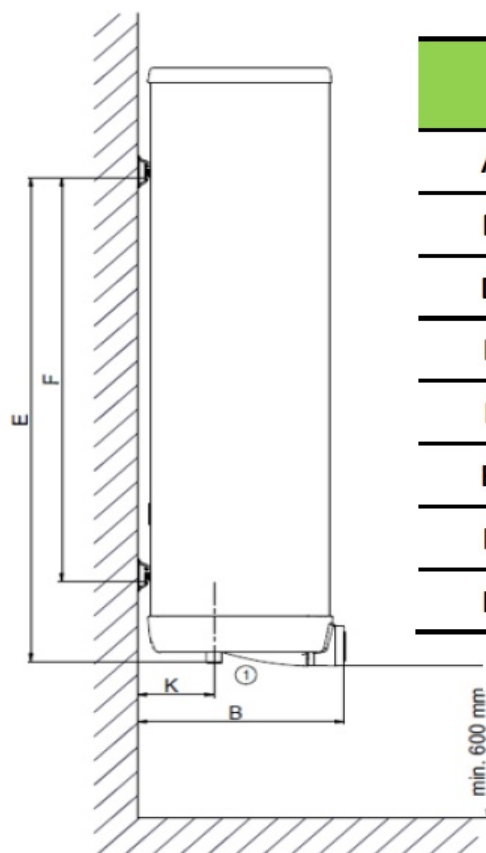


OKHE ONE/E 80

A	1115
B	335
D	517
E	900
F	750
H	205
K	125
R	450


①

3/4" Außen

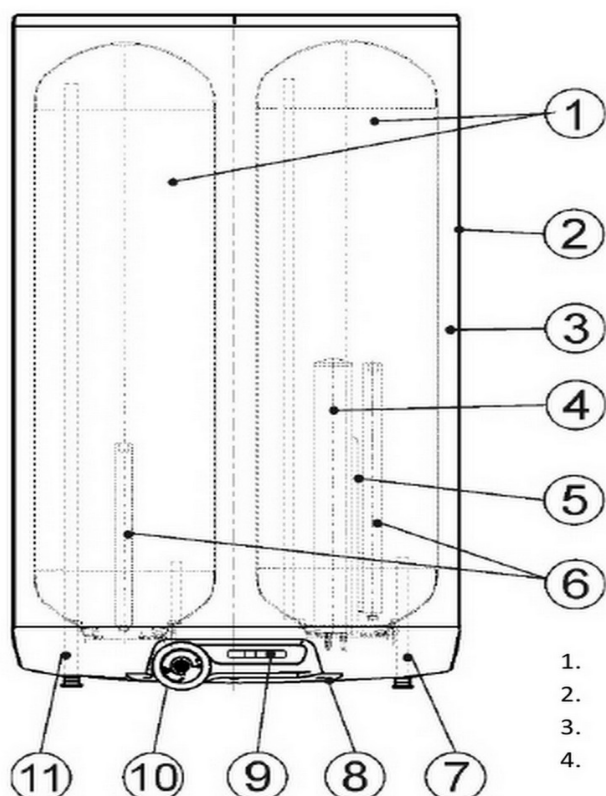

1. Stahlbehälter mit Emaille-Beschichtung
2. Mantel des Warmwasserbereiters
3. Polyurethan-Wärmedämmung
4. Heizkörper-Tauchhülse, keramischer Heizkörper 2000W, OKHE ONE 30 - 1100W
5. Tauchhülse für Thermostatsensor und Temperaturanzeiger
6. Mg-Anode
7. Einlassrohr
8. Abdeckung Elektroinstallation
9. Temperaturanzeige
10. Druckthermostat mit Außenbedienung und Sicherung
11. Ablassrohr




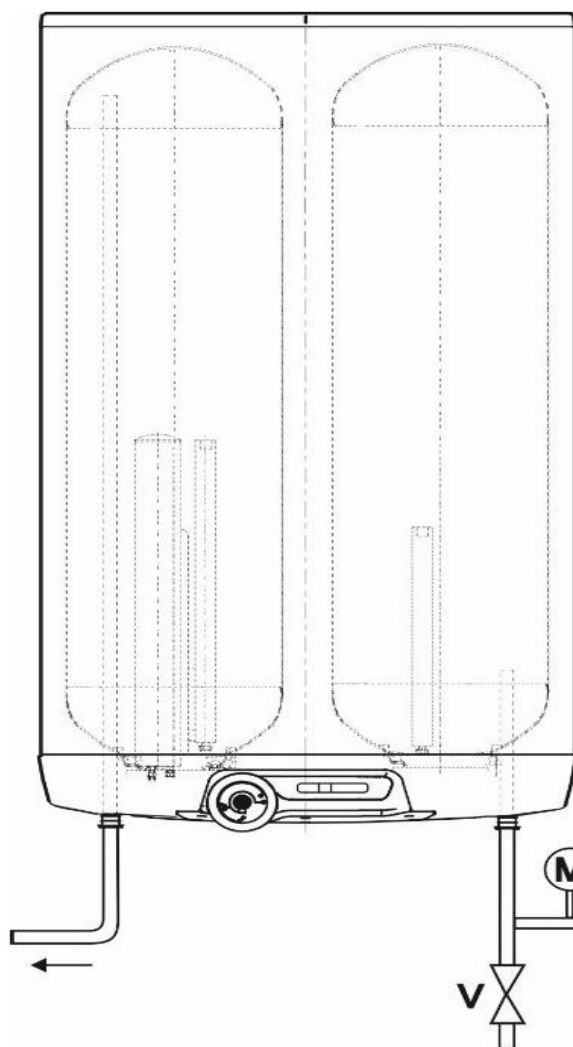

- U - Absperrventil
- P - Sicherheitsventil
mit Rückschlagklappe
- M - Manometer
- Z - Probeventil
- V - Ablassventil

Thermostatknopf

Temperaturanzeige

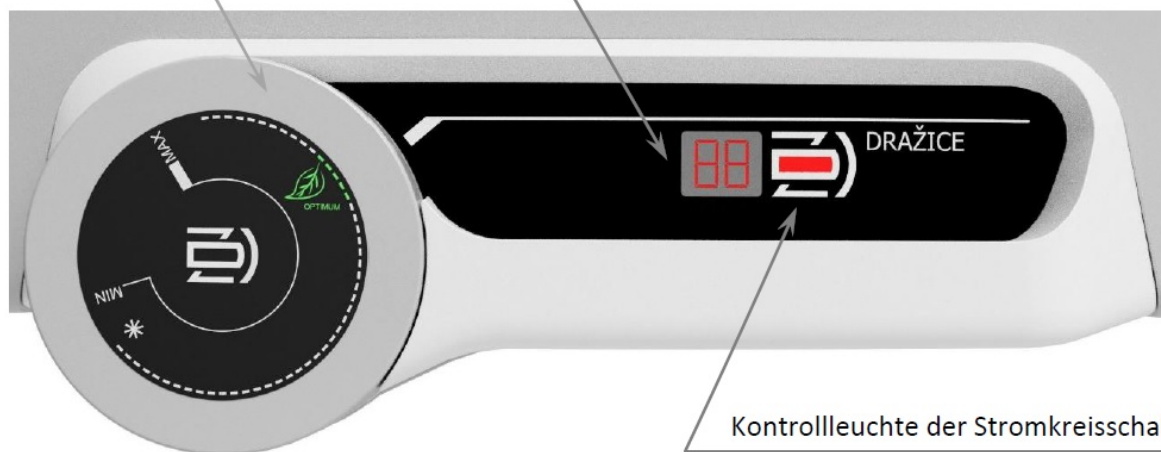


Kontrollleuchte der Stromkreisschaltung

Obergrenze des
Temperaturbereichs
(ca. 77 °C)

Frostschutztemperatur
(0 °C)

Untergrenze des
Temperaturbereichs (ca. 7 °C)

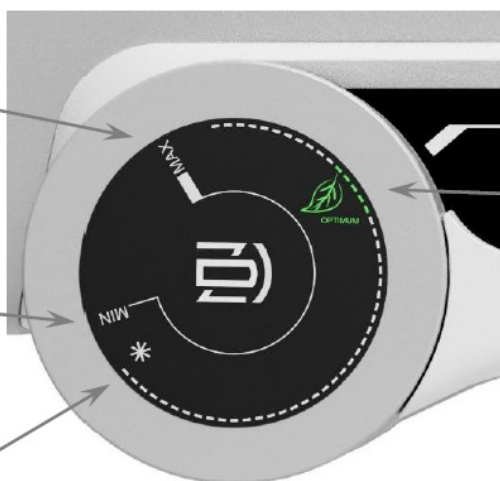

Festmarke an der
Bedientafel

„Optimale“ Temperatur
(ca. 55 °C)