

100 Liter Standspeicher OKCE 100 S mit 2200W

Art-Nr.: ES/OKCE 100 S/2200W / Marke: [Dražice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE




515,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig


elektrische Warmwasserspeicher / Standspeicher mit gekapselten Keramikheizstab - 2,2 kW			
	ES/OKCE 100 S/2,2	ES/OKCE 125 S/2,2	
Volumen	Liter	98	128
Energieeffizienzklasse	EEK	C	C
Leistungsaufnahme	Watt	2.200	2.200
Maße	mm	902 x 524 x 524	1.067 x 524 x 524
Spannung der Steuerungselektrode	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Schutzart		IP 42	IP 42
max. Betriebsdruck	bar	6	6
zulässige Warmwasserhöchsttemperatur des Speichers	°C	80	80
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	2,6	3,6
jährlicher Stromverbrauch	kWh	1349	2637
Mischwasser V40	Liter	133,17	156,44
Gewicht	kg	39	45




	ES/OKCE 100 2,2kW	ES/OKCE 125 2,2 kW
A	902	1.067
D	524	524
E	892	1.057
G	535	635
H	145	145

Anschlüsse:

1	3/4"	Außen
2	3/4"	Innen
3	1/2"	Innen



- 1 Temperaturanzeiger
- 2 Einwählbarer Standheizstab
- 3 Schalter des Betriebs- und Sicherheitsthermostats
- 4 Mantel des Warmwasserspeichers
- 5 Pressurisierte Polystyrol-Isolierung
- 6 Keramikheizstab
- 7 Anschlussleitung
- 8 Einlassrohr für Kaltwasser
- 9 Zirkulations
- 10 Mischventil
- 11 Anschlussrohr für Warmwasser
- 12 Schutz der Elektroinstallation



Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Warmwasserspeicher der Serie ES/OKCE -S- sind zur elektrischen Warmwasseraufbereitung. In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Die Warmwasserspeicher enthalten einen vormontierten Einbau-Flanschheizkörper von 2,2 kW, der bei den 100 und 125 Liter Modellen an der oberen Seite des Warmwasserspeichers angebracht ist. Das Heizelement ist an einer Verlängerung montiert und reicht bis auf den Behälterboden, so wird der komplette Inhalt erhitzt.

Warm- und Kaltwasseranschluss befinden sich ebenfalls oben auf dem Speicher

Vorteile auf einen Blick:

- Standspeicher aus Stahl S235JRG2
- Gekapselter elektrischer Keramikheizkörper mit Sicherheitsthermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Innen Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Außen grundiert
- Magnesiumschutzanode 1 1/4" zur Vervollständigung des kathodischen Korrosionsschutzes nach DIN 4753 Teil 6 montiert
- Fühlerrohr inklusive
- Thermometer inklusive
- Sicherheitsventil inklusive
- FCKW freie PU Hartschaumisolierung
- Außenmantel aus leicht zu reinigendem, pulverbeschichtetem Stahlblech

Technische Daten

**elektrische Warmwasserspeicher / Standspeicher mit
gekapselten Keramikheizstab - 2,2 kW**

		ES/OKCE 100 S/2,2	ES/OKCE 125 S/2,2
Volumen	Liter	98	128
Energieeffizienzklasse	EEK	C	C
Leistungsaufnahme	Watt	2.200	2.200
Maße	mm	902 x 524 x 524	1.067 x 524 x 524
Spannung der Steuerungseleme	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Schutzart		IP 42	IP 42
max. Betriebsdruck	bar	6	6
zulässige Warmwasser- höchsttemperatur des Speichers	°C	80	80
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	2,6	3,6
jährlicher Stromverbrauch	kWh	1349	2637
Mischwasser V40	Liter	133,17	156,44
Gewicht	kg	39	45

OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW

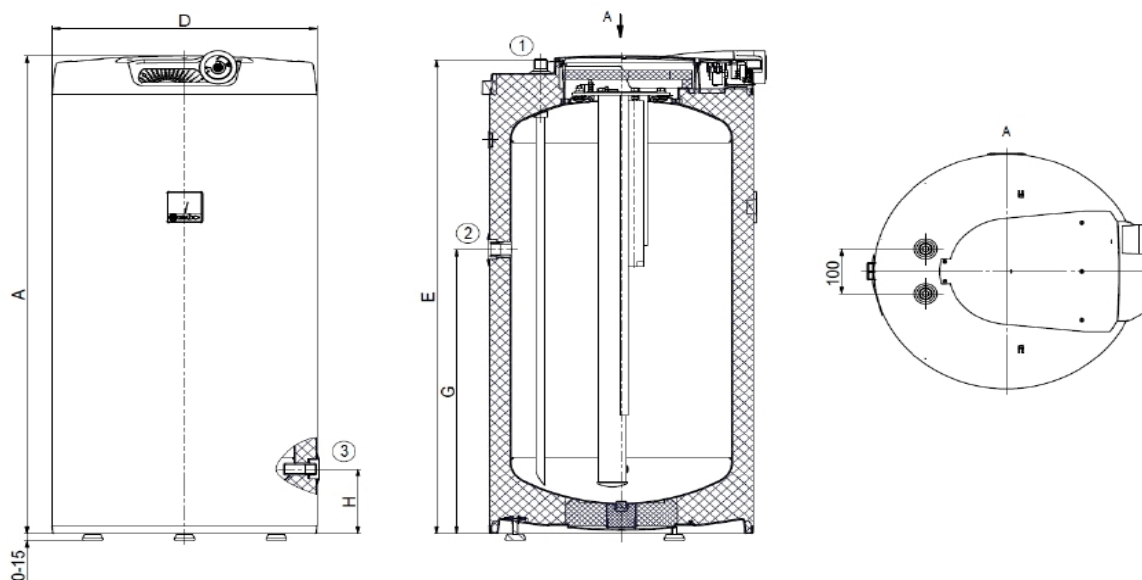


Abbildung 1

	OKCE 100 S/2,2kW	OKCE 125 S/2,2kW
A	902	1067
D	524	524
E	892	1057
G	535	635
H	145	145

①	3/4" Außen
②	3/4" Innen
③	1/2" Innen

Thermostatknopf

Kontrollleuchte der Stromkreisschaltung

