

## 50 Liter wandhängend GCR 50 Lite

Art-Nr.: ES/GCR 50 Lite / Marke: [Tesy](#)








**364,00EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

| elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - Double tank - sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief |                           |                           |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                     | ES/GCR 50 + 2x 1,2 kW 50l | ES/GCR 80 + 2x 1,2 kW 80l | ES/GCR 100 + 2x 1,2 kW 100l | ES/GCR 120 + 2x 1,2 kW 120l |
| Volumen                                                                                                                                             | 50                        | 80                        | 100                         | 120                         |
| Stromeffizienzklasse                                                                                                                                | B                         | B                         | B                           | B                           |
| Leistung Elektroheizstäbe (Double Tank)                                                                                                             | 2,400 / 2,400             | 2,400 / 2,400             | 2,400 / 2,400               | 2,400 / 2,400               |
| Montage                                                                                                                                             | vertikal / horizontal     | vertikal / horizontal     | vertikal / horizontal       | vertikal / horizontal       |
| WEL Steuerung über App                                                                                                                              | Cloud                     | nein                      | nein                        | nein                        |
| Maße (Höhe) x (Breite) x (Tiefe)                                                                                                                    | 704 x 490 x 280           | 1.053 x 490 x 280         | 1.203 x 490 x 280           | 1.353 x 490 x 280           |
| Spannung der Steuerungselemente                                                                                                                     | 230 / 50                  | 230 / 50                  | 230 / 50                    | 230 / 50                    |
| Schutzart                                                                                                                                           | IP X4                     | IP X4                     | IP X4                       | IP X4                       |
| Aufheizzeit 40°C (20-40°C)                                                                                                                          | 1h 40min                  | 2h 40min                  | 3h 40min                    | 4h 40min                    |
| Druckverlust / empf. Parameterzahl                                                                                                                  | bar 13min / 2P            | bar 23min / 3P            | bar 33min / 3P              | bar 43min / 3P              |
| Wärmeverlustkoeffizient des Speichers                                                                                                               | W/m²K                     | 80                        | 80                          | 80                          |
| Wärmeverlustkoeffizient bei ca. 40°C                                                                                                                | W/m²K                     | 80                        | 75                          | 139                         |
| Elektrischer Stromverbrauch                                                                                                                         | kWh                       | 1.312                     | 1.279                       | 1.308                       |
| Wärme                                                                                                                                               | kg                        | 21                        | 36                          | 36                          |





Die Warmwasserbereiter aus der Serie ES/GCR Lite 50 / 80 Liter sind eine Mischung aus intelligenten High-Tech-Vorteilen und exklusivem italienischen Design - eine flache, schlanke Silhouette, die eine platzsparende, kompakte Größe erreicht, die eine einfache Montage nach verschiedenen Bedürfnissen gewährleistet

## **Vorteile auf einen Blick:**

- zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden; sehr flache Bauform (280 mm)
- schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)
- benutzerfreundliches Bedienfeld (Touch control Panel)
- Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design
- mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer
- 2-fach emaillierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung
- Warmwasserbereiter können horizontal oder vertikal montiert werden
- inkl. Wandhalterung, Sicherheitsventil, Kabel, Montageset
- Frostschutzfunktion

## **Lieferumfang:**

- Sicherheitsthermostat
- Sicherheitsventil
- Wandhalterung, Kabel, Montageset
- Montage- und Bedienungsanleitung



## **Technische Daten**



**elektrische wandhängende Warmwasserspeicher -  
zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - Double tank -  
sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief**

|                                            |       | ES/GCR 50 + 2x 1,2 kW<br>lite |            | ES/GCR 80 + 2x 1,2 kW<br>lite |            |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Volumen                                    | Liter | 40                            |            | 65                            |            |
| Energieeffizienzklasse                     | EEK   | <b>B</b>                      |            | <b>B</b>                      |            |
| Leistung Elektroheizstäbe<br>(Double Tank) | Watt  | 1.200 / 1.200                 |            | 1.200 / 1.200                 |            |
| Montage                                    |       | vertikal                      | horizontal | vertikal                      | horizontal |
| WiFi, Steuerung über App                   | Cloud | nein                          |            | nein                          |            |
| Maße Höhe(A) x Breite(B) x Tiefe(C)        | mm    | 704 x 490 x 280               |            | 1.053 x 490 x 280             |            |
| Spannung der Steuerungselemente            | V/Hz  | 230 / 50                      |            | 230 / 50                      |            |
| Schutzart                                  |       | IP X4                         |            | IP X4                         |            |
| Aufheizzeit $\Delta T$ 45°C (15-60°C)      | Std.  | 1h 44min                      |            | 2h 49min                      |            |
| Duschzeit / empf. Personenzahl             | bar   | 13min / 2P                    |            | 23min / 3P                    |            |
| max. Höchsttemperatur des<br>Speichers     | °C    | 80                            | 80         | 80                            | 80         |
| Mischwassermenge bei ca. 40°C              | Liter | 80                            | 75         | 139                           | 109        |
| jährlicher Stromverbrauch                  | kWh   | 1.312                         | 1.279      | 1.308                         | 1.289      |
| Gewicht                                    | kg    | 21                            |            | 36                            |            |

**1**

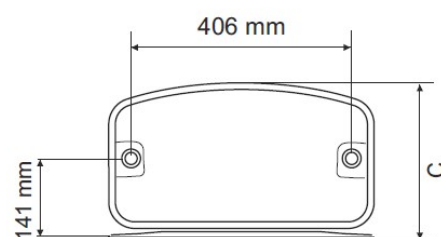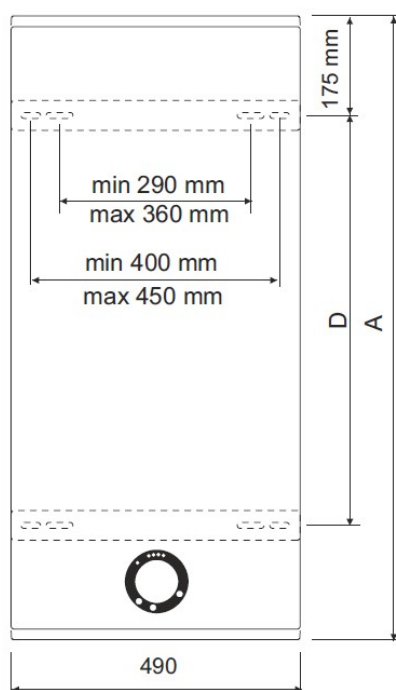

**1.3**

|                 | A    | C   | D   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |     |     | max                                                                                                                                                                          | max                                                                                                                                                                          |
| GCR 5027 ... EC | 710  | 280 | 405 |                                                                                         |                                                                                         |
| GCR 8027 ... EC | 1058 | 280 | 695 |    |    |

Technical drawing of a double door assembly. The drawing shows two doors with a central hinge mechanism. Dimensions are indicated as follows:

- Top door height: min 225 mm
- Top door width: min 50 mm
- Bottom door height: min 700 mm
- Bottom door width: min 500 mm
- Clearance between doors: min 50 mm
- Clearance from side walls: min 50 mm

Technical drawing of a double door with a central hinge. Dimensions are indicated: min 500 mm for door height, min 700 mm for door width, min 50 mm for hinge clearance, and min 225 mm for door thickness.

