

80 Liter wandhängend GCR 80 Lite

Art-Nr.: ES/GCR 80 Lite / Marke: [Tesy](#)








390,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - Double tank - sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief				
	ES/GCR 50 + 2x 1,2 kW 50l	ES/GCR 80 + 2x 1,2 kW 80l	ES/GCR 100 + 2x 1,2 kW 100l	ES/GCR 120 + 2x 1,2 kW 120l
Volumen	50l	80l	100l	120l
Stromeffizienzklasse	B	B	B	B
Leistung Elektroheizstäbe (Double Tank)	2,400 / 2,400	2,400 / 2,400	2,400 / 2,400	2,400 / 2,400
Montage	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal
WEL Steuerung über App	Cloud	nein	nein	nein
Maße (Höhe) x (Breite) x (Tiefe)	704 x 490 x 280	1.053 x 490 x 280	1.053 x 490 x 280	1.053 x 490 x 280
Spannung der Steuerungselemente	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Schutzart	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Aufheizzeit 40°C (15-40°C)	Std.	1h 40min	2h 40min	2h 40min
Druckverlust / empf. Parameterzahl	bar	13min / 2P	23min / 3P	23min / 3P
Wass. Wärmeverlust pro Grad	°C	80	80	80
Wärmeverlust bei ca. 40°C	l/h	80	75	139
Elektrischer Stromverbrauch	kWh	1.312	1.279	1.308
Gewicht	kg	21	36	36





Die Warmwasserbereiter aus der Serie ES/GCR Lite 50 / 80 Liter sind eine Mischung aus intelligenten High-Tech-Vorteilen und exklusivem italienischen Design - eine flache, schlanke Silhouette, die eine platzsparende, kompakte Größe erreicht, die eine einfache Montage nach verschiedenen Bedürfnissen gewährleistet

Vorteile auf einen Blick:

- zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden; sehr flache Bauform (280 mm)
- schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)
- benutzerfreundliches Bedienfeld (Touch control Panel)
- Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design
- mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer
- 2-fach emaillierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung
- Warmwasserbereiter können horizontal oder vertikal montiert werden
- inkl. Wandhalterung, Sicherheitsventil, Kabel, Montageset
- Frostschutzfunktion

Lieferumfang:



- Sicherheitsthermostat
- Sicherheitsventil
- Wandhalterung, Kabel, Montageset
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten




**elektrische wandhängende Warmwasserspeicher -
zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - Double tank -
sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief**

		ES/GCR 50 + 2x 1,2 kW lite		ES/GCR 80 + 2x 1,2 kW lite	
Volumen	Liter	40		65	
Energieeffizienzklasse	EEK	B		B	
Leistung Elektroheizstäbe (Double Tank)	Watt	1.200 / 1.200		1.200 / 1.200	
Montage		vertikal	horizontal	vertikal	horizontal
WiFi, Steuerung über App	Cloud	nein		nein	
Maße Höhe(A) x Breite(B) x Tiefe(C)	mm	704 x 490 x 280		1.053 x 490 x 280	
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50		230 / 50	
Schutzart		IP X4		IP X4	
Aufheizzeit ΔT 45°C (15-60°C)	Std.	1h 44min		2h 49min	
Duschzeit / empf. Personenzahl	bar	13min / 2P		23min / 3P	
max. Höchsttemperatur des Speichers	°C	80	80	80	80
Mischwassermenge bei ca. 40°C	Liter	80	75	139	109
jährlicher Stromverbrauch	kWh	1.312	1.279	1.308	1.289
Gewicht	kg	21		36	

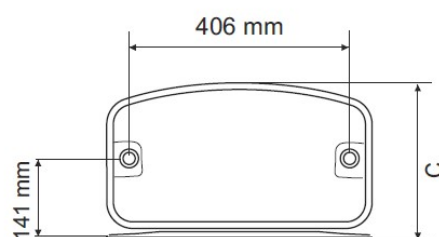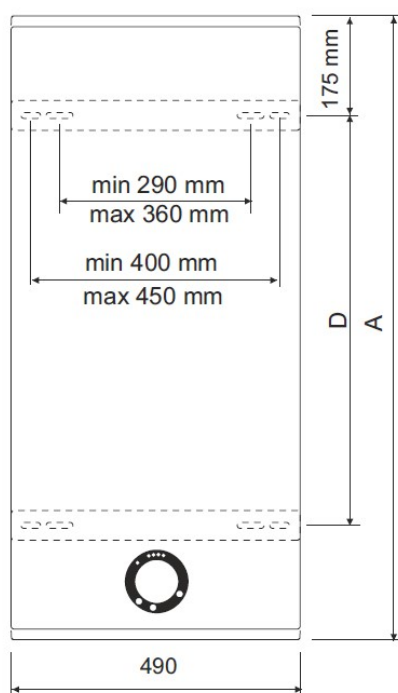
1

1.3

	A	C	D		
				max 	max 
GCR 5027 ... EC	710	280	405	 	 
GCR 8027 ... EC	1058	280	695	  	  

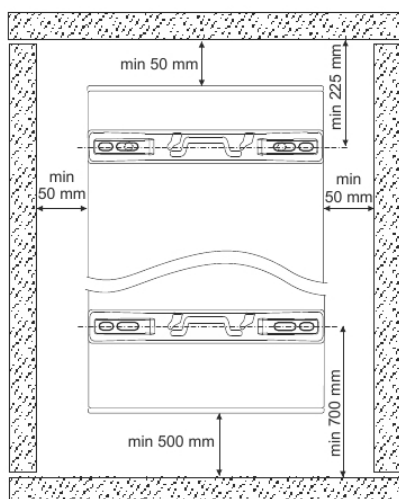1.1

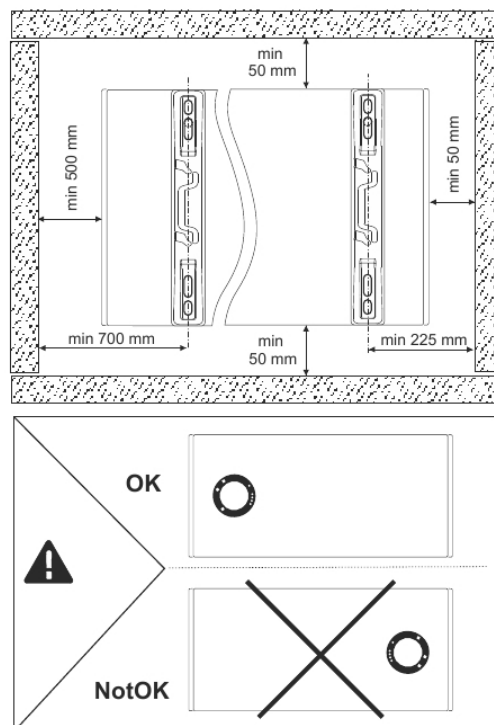

1.2



2

