

100 Liter Kombispeicher OKCE 100 NTR/2,2 kW

Art-Nr.: ES/OKCE 100 NTR/2,2 kW / GTIN: 4260669133600 / Marke: [Dražice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE

B **A** **G**




494,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

kombinierte Warmwasserspeicher - Standspeicher mit integrierter 2,2 kW Keramikheizung mit 1 Wärmetauscher		
	ES/OKCE 100-18W/2,2 kW	ES/OKCE 125-18W/2,2 kW
Installation	Standgerät	Standgerät
Volumen	85	110
Energieeffizienzklasse	B	C
Maße	902 x 524 x 524	1067 x 524 x 524
Isolierung	42	42
Spannung	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Leistung Heizelement	2200	2200
Schutzart	IP 42	IP 42
Höchsttemperatur des Brauchwasser	80	80
max. Betriebsdruck	6	6
Wärmetauscher	10	10
Fläche des Wärmetauschers	1,08	1,45
Leistung des unteren Wärmetauschers bei Heizwasserumlauf von 80°C und Durchlauf von 720 l/h	24	32
Zeit der Erwärmung durch kaltes Wasser von 10°C auf 60°C	13	12
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	2,3	3
Gewicht	58	70

OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW		
	OKCE 100 NTR/2,2 kW	OKCE 125 NTR/2,2 kW
A	902	1067
B	540	540
D	524	524
E	802	1007
G	535	635
H	145	345
L	195	195
M	635	795



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Der Warmwasserspeicher der Serie ES/DZ OKCE 100-1WT oder ES/DZ OKCE 125-1WT Liter eignet sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage oder zum Speichertausch. Ideal auch für Solaranlagen, über den Elektroheizstab kann die Speichertemperatur nach Bedarf erhöht werden. Standspeicher aus Stahl S235JRG2 3 mm Stahlblech innen 2fach emailliert, Keramikheizstab (Trockenheizstab) extrem langlebig und wartungsarm, da kein direkter Kontakt mit dem Heißwasser. Formschöner wartungsfreier Aussenmantel sowie FCKW-freie PU Hartschaumisolierung. Sicherheitsventil im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile auf einen Blick:

- die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstiges Speichern von Energie
- Speicherbehälter aus Stahl nach DIN 4753
- innen 2 fach emaliert, glass ceramic protection
- hoher Speicherkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)
- bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis
- geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.
- niedrige Betriebskosten und Wartungskosten
- hocheffiziente Energieübertragung durch Keramikelektroheizkörper (Trockenheizkörper)
- beste Isoliertechnik
- aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung
- Gerät ist CE und TÜV geprüft


Technische Daten

**kombinierte Warmwasserspeicher - Standspeicher mit
intergriertem 2,2 kW Keramikheizstab
mit 1 Wärmetaucher**

		ES/OKCE 100- 1WT/2,2 kW	ES/OKCE 125- 1WT/2,2 kW
Installation	Liter	Standgerät	Standgerät
Volumen	Liter	85	110
Energieeffizienzklasse	EEK	B	C
Maße	mm	902 x 524 x 524	1067 x 524 x 524
Isolierung	mm	42	42
Spannung	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Leistung Heizelement	Watt	2200	2200
Schutzart		IP 42	IP 42
Höchsttemperatur des	°C	110	110
Höchsttemperatur des	°C		
Brauchwarmwassers		80	80
max. Betriebsdruck	bar	6	6
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Wärmetaucher			
Fläche des Wärmetauschers	m ²	1,08	1,45
Leistung des unteren			
Wärmetauschers bei			
Heizwassertemperatur von	kW	24	32
80°C und Durchlauf von 720			
l/h			
Zeit der Erwärmung durch	min	13	12
einen Wärmetaucher von			
10°C auf 60°C			
Zeit der Erwärmung durch	Std.	2,3	3
Strom von 10°C auf 60°C			
Gewicht	kg	58	70

Skizze-Masse

OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW

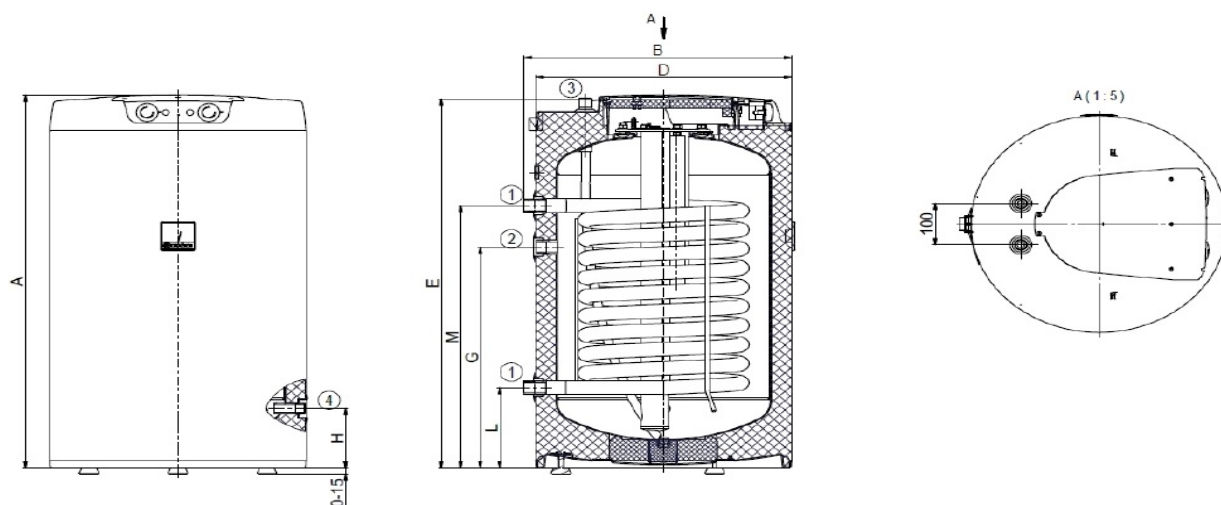


	OKCE 100 NTR/2,2kW	OKCE 125 NTR/2,2kW
A	902	1067
B	545	545
D	524	524
E	892	1057
G	535	635
H	145	145
L	195	195
M	635	765

①	1" außen
②	3/4" innen
③	3/4" außen
④	1/2" innen

Bedienung

Abdeckung der Elektroinstallation bei den Warmwasserbereitern OKCE 100.1 - 125.1 NTR/HV/2,2 kW

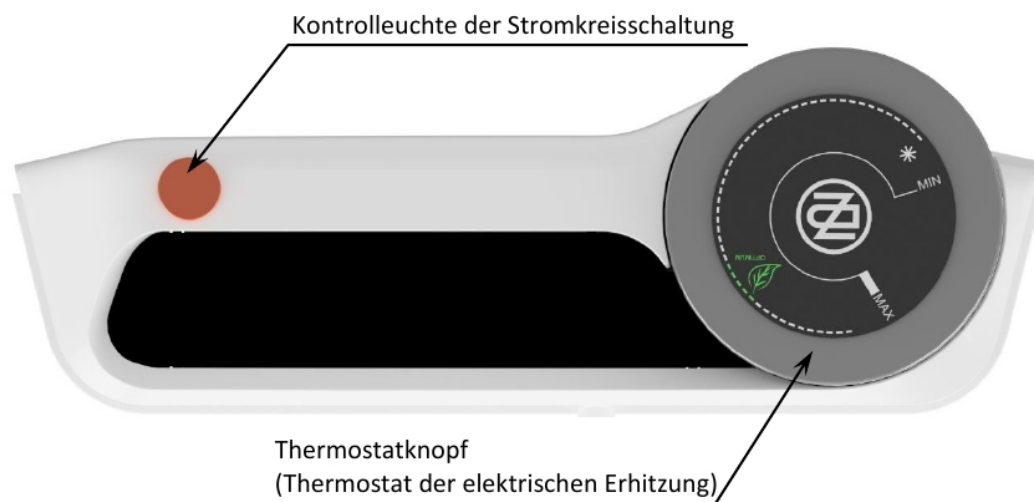

Energielabel

