

125 Liter Kombispeicher OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW

Art-Nr.: ES/OKCE 125.1 NTR/HV/A/2,2 kW / GTIN: 4260669133600 / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE

A



787,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Unterstellspeicher - Anschlüsse nach oben - Standspeicher mit integriertem 2,2 kW Keramikheizstab mit 1 Wärmetauscher - 125 L - A++			
	ES/OKCE 100-1NTR/HV/2,2 kW	ES/OKCE 125-1NTR/HV/2,2 kW	ES/OKCE 150-1NTR/HV/2,2 kW
Installation	Liter	Standgerät / Unterstellsgerät	Standgerät / Unterstellsgerät
Volumen	Liter	83	107
Energetischeffizienzklasse	EEK	A	A
Maße	mm	880 x 584 x 584	1045 x 584 x 584
Bohrung	mm	72	72
Spannung	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Leistung Heizelement	Watt	2200	2200
Schutzart	IP	IP 42	IP 42
Höchsttemperatur des Brauchwarmwassers	°C	80	80
max. Betriebsdruck	bar	6	6
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	10	10
Fläche des Wärmetauschers	m²	1,45	1,45
Leistung des unteren Wärmetauschers bei Heizwassertemperatur von 80°C und Durchlauf von 720 l/h	kW	32	32
Zeit der Erwärmung durch einen Wärmetauscher von 10°C auf 60°C	min	12	12
Zeit der Erwärmung durch einen Wärmetauscher von 10°C auf 80°C	Std.	2,8	2,8
Gewicht	kg	65	77

OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW, OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW	
OKCE 100.1	OKCE 125.1
Wärmehaube (mm)	Wärmehaube (mm)
A	880
d	600
D	584
E	600
H	120
T	119
M	180
V	182



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Der Warmwasserspeicher der Serie ES/DZ OKCE 100-1WT oder ES/DZ OKCE 125-1WT Liter eignet sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage oder zum Speichertausch. Ideal auch für Solaranlagen, über den Elektroheizstab kann die Speichertemperatur nach Bedarf erhöht werden. Standspeicher aus Stahl S235JRG2 3 mm Stahlblech innen 2fach emailliert, Keramikheizstab (Trockenheizstab) extrem langlebig und wartungsarm, da kein direkter Kontakt mit dem Heißwasser. Formschöner wartungsfreier Aussenmantel sowie FCKW-freie PU Hartschaumisolierung. Sicherheitsventil im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile auf einen Blick:

- die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstiges Speichern von Energie
- Speicherbehälter aus Stahl nach DIN 4753
- innen 2 fach emaliert, glass ceramic protection
- hoher Speicherkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)
- bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis
- geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.
- niedrige Betriebskosten und Wartungskosten
- hocheffiziente Energieübertragung durch Keramikelektroheizkörper (Trockenheizkörper)
- beste Isoliertechnik
- aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung
- Gerät ist CE und TÜV geprüft


Technische Daten

Unterstellspeicher - Anschlüsse nach oben - Standspeicher mit intergriertem 2,2 kW Keramikheizstab mit 1 Wärmetaucher - EEK A -

		ES/OKCE 100-1WT/ HV / 2,2 kW	ES/OKCE 125-1WT/ HV / 2,2 kW
Installation	Liter	Standgerät / Unterstellgerät	Standgerät / Unterstellgerät
Volumen	Liter	83	107
Energieeffizienzklasse	EEK	A	A
Maße	mm	880 x 584 x 584	1045 x 584 x 584
Isolierung	mm	72	72
Spannung	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Leistung Heizelement	Watt	2200	2200
Schutzart		IP 42	IP 42
Höchsttemperatur des Höchsttemperatur des Brauchwarmwassers	°C		
	°C	80	80
max. Betriebsdruck	bar	6	6
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	10	10
Fläche des Wärmetauschers	m ²	1,45	1,45
Leistung des unteren Wärmetauschers bei Heizwassertemperatur von 80°C und Durchlauf von 720 l/h	kW	32	32
Zeit der Erwärmung durch einen Wärmetauscher von 10°C auf 60°C	min	12	12
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	2,8	2,8
Gewicht	kg	61	77

Skizze-Masse

OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW, OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW

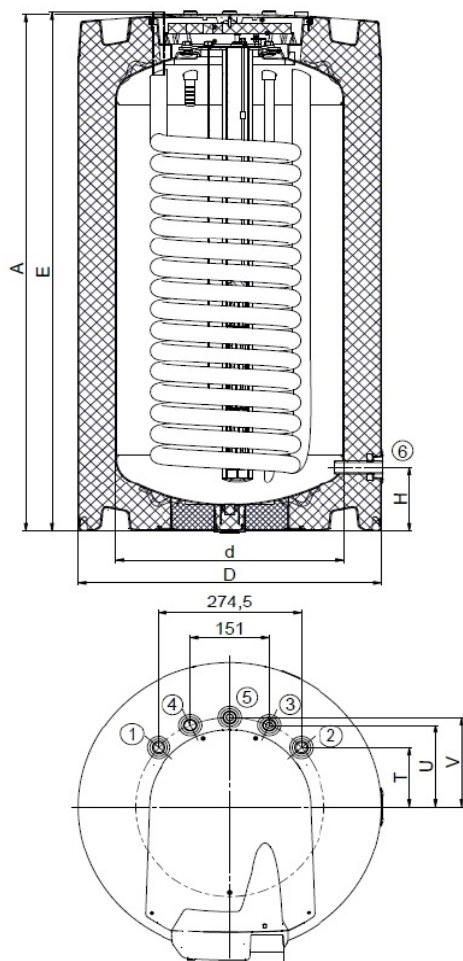


①	3/4" außen
②	3/4" außen
③	3/4" außen
④	3/4" außen
⑤	3/4" außen
⑥	1/2" innen

	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW
A	880	1045
d	440	440
D	584	584
E	885	1050
H	130	130
T	119	119
U	165	165
V	182	182

Bedienung

Abdeckung der Elektroinstallation bei den Warmwasserbereitern OKCE 100.1 - 125.1 NTR/HV/2,2 kW

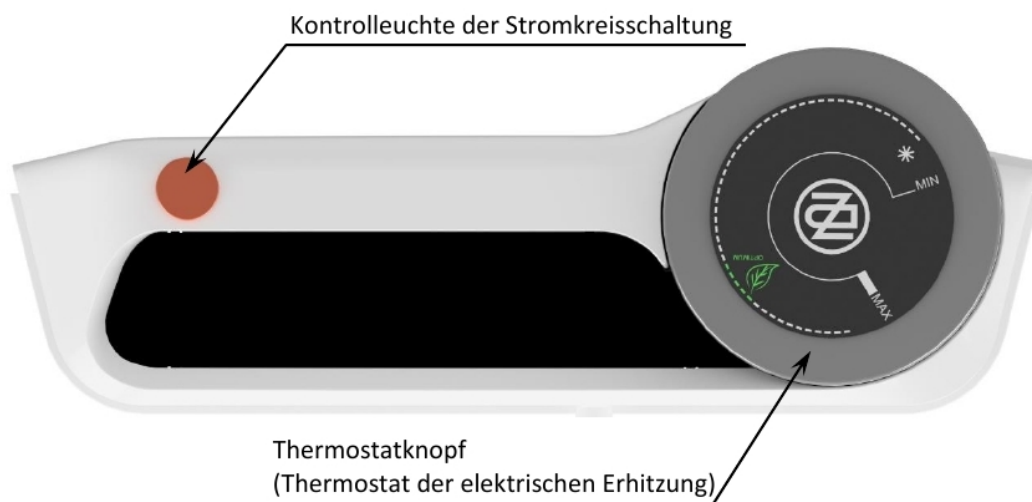

Energielabel

