

30 Liter wandhängender Pufferspeicher

Art-Nr.: ES/VB P 30 ohne WT / Marke: [Tesy](#)







272,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig



Pufferspeicher für Heizungssysteme 80 - 100 Liter ohne Wärmetauscher - vollversion fest aufgeschweißt -				
	ES/P 30	ES/P 50	ES/P 80	ES/P 100
Volumen	30	50	80	100
Maße	170 x 412 x 412	308 x 412 x 412	343 x 412 x 412	383 x 412 x 412
Isolierung PU	34	34	32	32
max. Temperatur	95	95	95	95
max. Betriebsdruck	bar	3,0	3,0	3,0
Wärmeverlust	W	32,1	46,0	51,0
ESR	lit	8	8	8
Anschlüsse Tauchsensoren	pos.	2	2	2
Anschlüsse Tauchsensoren	neg.	2	2	2
Anschlüsse Tauchsensoren	pos.	2	2	2
Anschlüsse Tauchsensoren	neg.	2	2	2
Gewicht	kg	11,8	17,0	20,8



ES/P 30	ES/P 50	ES/P 80	ES/P 100
A	570	808	845
B	240	240	238
C	120	120	120
D	204	204	227

Pos.	Name	Größe
A	Endföhrung	G 1/2"
B	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
C	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
D	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
E	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
F	Aufnahme-Mischventil	G 1 1/2"
G	Aufnahme-Thermostat	G 1/2"
H	Aufnahme-Thermostat	G 1/2"

Energy Systems Pufferspeicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Pufferspeicher der Serie ES/P eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage.

Das Angebot umfasst die Modelle 30 L, 50 L, 80 L und 100 L für die vertikale **Wandmontage**.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Pufferspeicher Innen roh und unbehandelt nach DIN 4753 Teil 3 - nicht für Trinkwasser geeignet
- Ästhetischer weißer Außenmantel aus pulverbeschichteten Metall
- Hocheffiziente FCKW-freie PU Hartschaumisolierung
- Speziell gestalteter Einlass für einen optimalen Mischprozess
- Zwei mal Vorlauf und Zwei mal Rücklauf mit G1 1/2" für einen hohen Durchfluss (4x Vorlauf und 4x Rücklauf ab dem 50-Liter-Modell)
- Entlüftungsöffnung
- Druckfest bis 6 Bar
- Ein Anschluss für Tauchhülsen (2x ab 50 Liter Modell, Tauchhülsen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wandhalterung am Gerät vormontiert
- Optional Heizelement möglich



30 L

50 L

80 L

100 L

Lieferumfang:


- Pufferspeicher
- Anleitung
- 1 Dielektrisches Fitting
- 1 O-Ring

Pufferspeicher wandhängend


Pufferspeicher für Heizungssysteme 30 - 100 Liter ohne Wärmetauscher -Isolierung fest aufgeschäumt-

		ES/P 30	ES/P 50	ES/P 80	ES/P 100
Volumen	Liter	30	48	82	100
Maße	mm	570 x 415 x 412	808 x 415 x 412	845 x 506 x 496	985 x 506 x 496
Isolierung PU	mm	34	34	32	32
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
max. Betriebsdruck	Bar	6,0	3,0	3,0	3,0
Wärmeverlust	W	32,1	68,0	91,0	95,0
EEK	ErP	B	C	C	C
Anschlüsse Tauchhülsen	pcs.	1	2	2	2
Anzahl Vorlauf	pcs.	2	4	4	4
Anzahl Rücklauf	pcs.	2	4	4	4
Gewicht	kg	11,8	17,0	22,6	25,8


Skizze ES/P 30

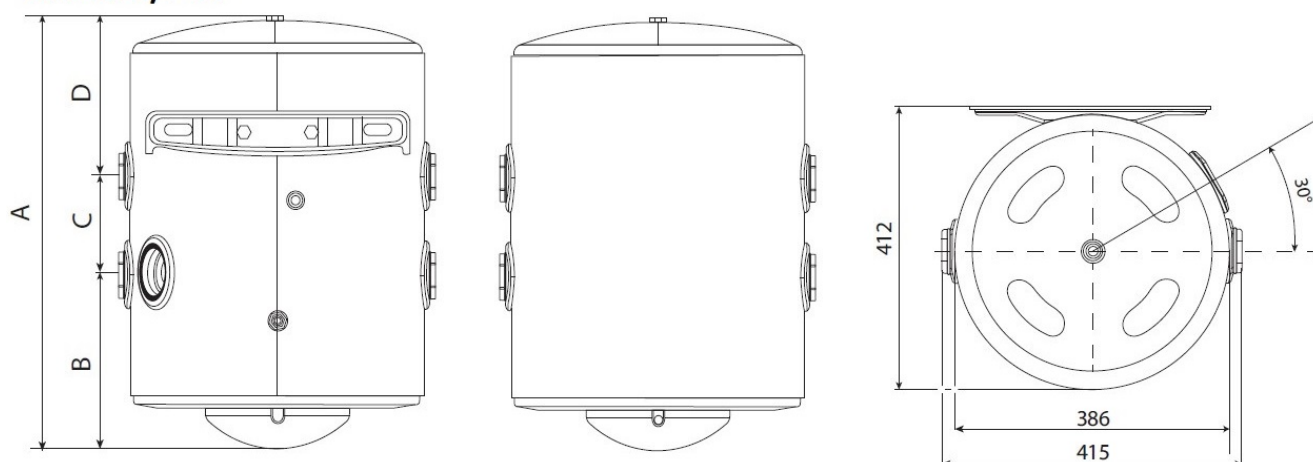

Skizze ES/P 50


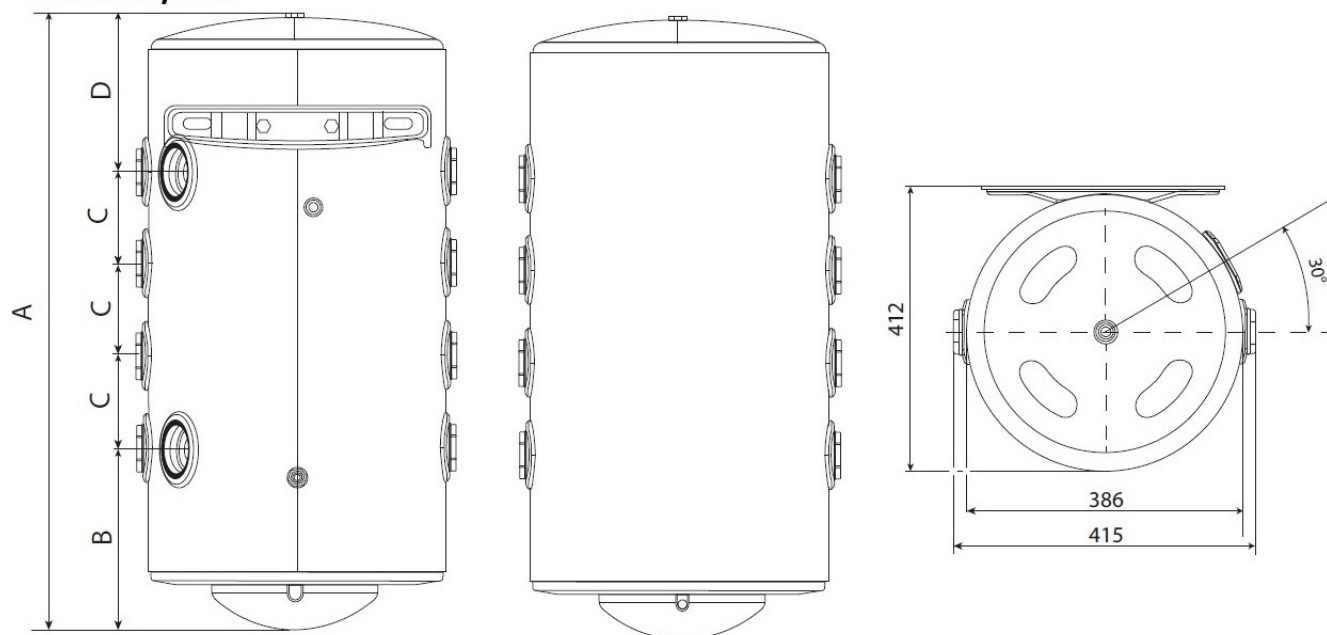


Skizze ES/P 80 und ES/P 100

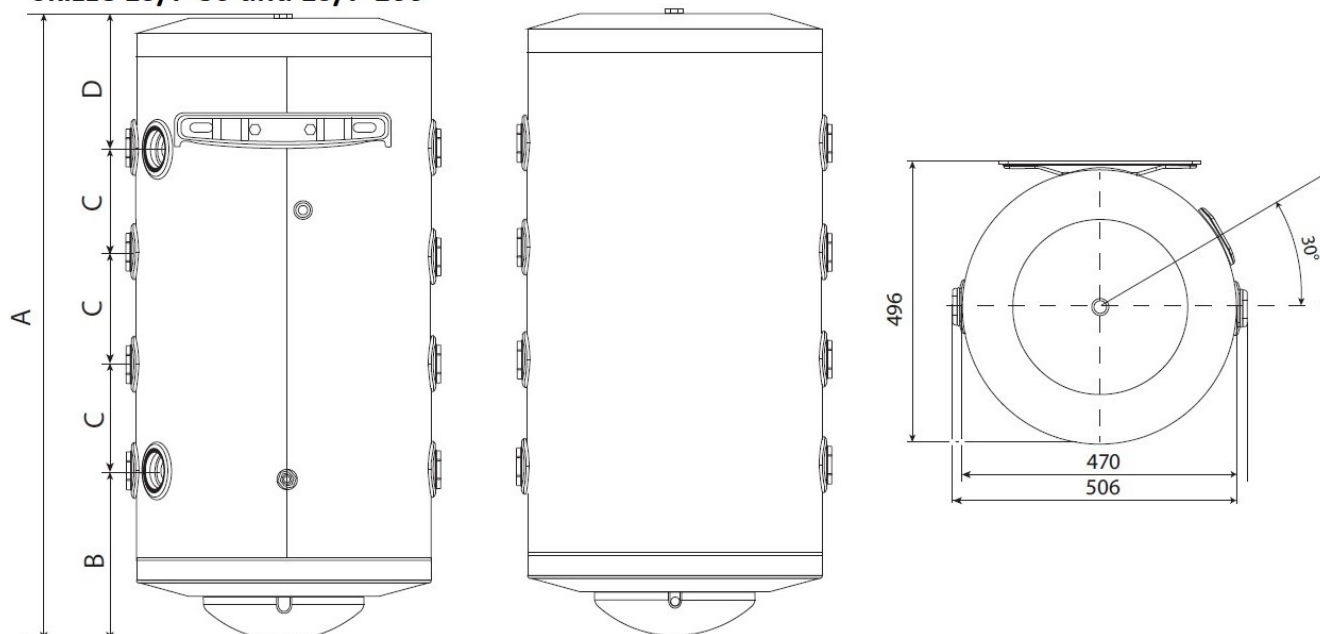

	ES/P 30	ES/P 50	ES/P 80	ES/P 100
A	570	808	845	985
B	240	240	258	253
C	120	120	120	170
D	204	204	227	221

Anschlussbezeichnung:

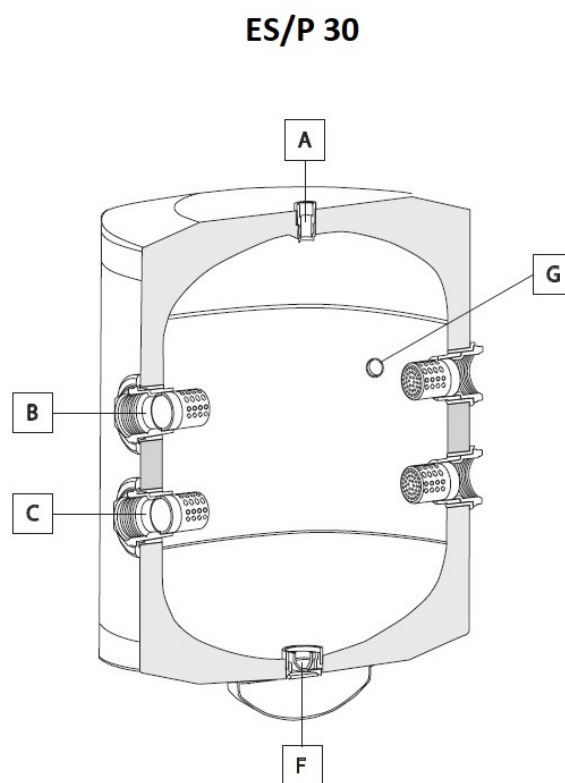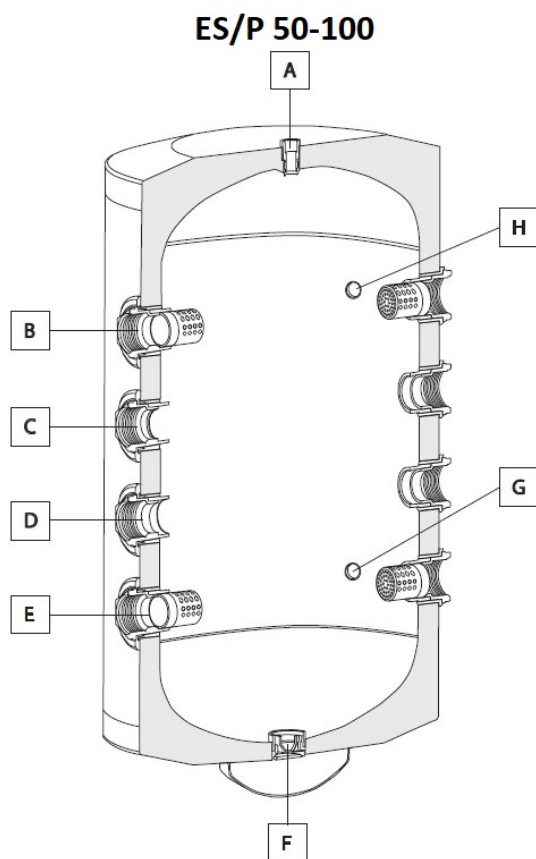

Pos.	Name	Größe
A	Entlüftung	G 1 1/2"
B	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
C	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
D	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
E	Hydraulischer Anschluss	G 1 1/2"
F	Aufnahme Heizelement	G 1 1/2"
G	Aufnahme Thermofühler	G 1/2"
H	Aufnahme Thermofühler	G 1/2"