

Elektroheizstäbe mit Gewindeflansch - Leistungsgrößen 2,0 bis 9,0 kW

Art-Nr.: EHstabFL / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE



231,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig



Elektrische Heizleistung der Reihe 10 & 12									
Elektrische Heizleistung der Reihe 10 & 12									
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Heizleistung [kW]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0




Der Elektroheizstab besteht aus einer Chrom-Nickel-Legierung und ist zur Aufheizung von Wasser in Trinkwasserspeichern sowie in Heizungsanlagen geeignet. Die gewünschte Temperatur kann mittels Thermostat von 5°C bis 75°C eingestellt werden. Die Heizstäbe verfügen über ein Sicherheitsthermostat mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer, der eine Überhitzung verhindert.


Der Gewindeflansch hat einen Außendurchmesser von 180 mm, 8-Loch ø10mm, 150 mm Lochabstand.

Technische Daten

Elektrische Heizpatrone der Reihe TJ 1 ½"

		ES/DZ 2,0	ES/DZ 2,5	ES/DZ 3,3	ES/DZ 3,75	ES/DZ 4,5	ES/DZ 6,0	ES/DZ 7,5	ES/DZ 9
Leistung	kW	2,0	2,5	3,3	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0
Abmessungen Ø x L/L1	mm	126x -/525	126x -/550	126x 470/-	126x -/595	126x -/645	126x -/665	126x 720/830	126x 750/865
Einbaulänge L/L1	mm	- / 380	- / 405	325 / -	- / 450	- / 500	- / 520	575 / 685	605 / 720
Umfang der Thermostateinstellung	°C	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74
Aufheizzeit ca. 150l / 10-60°C	h	4,5	4,0	2,7	2,3	2,0	1,5	1,3	1,0
Aufheizzeit ca. 150l / 35-60°C	h	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0	0,7	0,6	0,5
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
empfohlene Schutzsicherung	A	16	16	3x10	3x10	3x10	3x16	3x16	3x20
elektrische Schutzart	V/Hz	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42
Gewicht	kg	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6

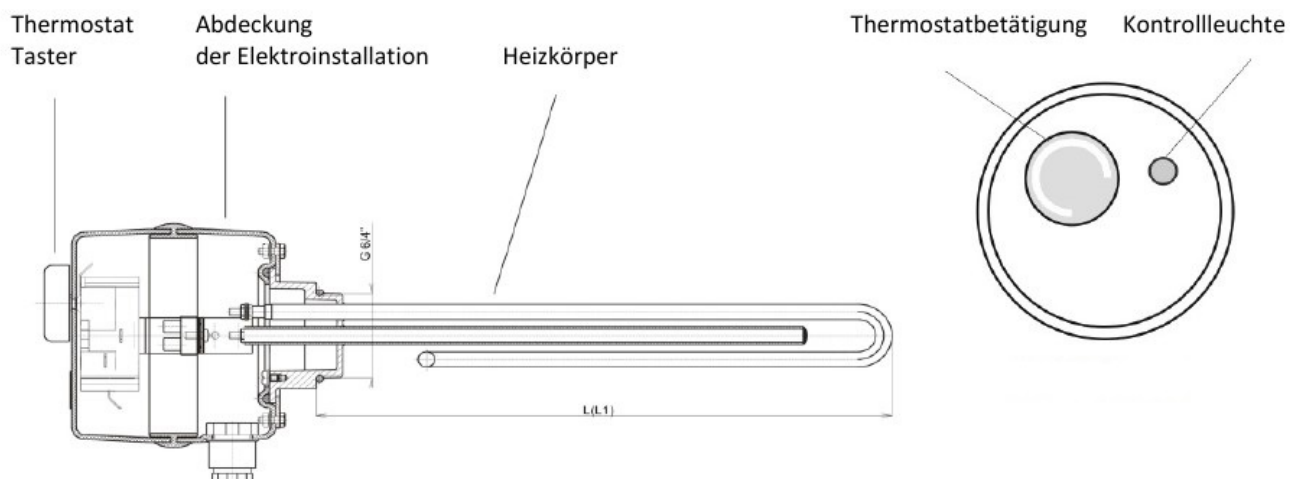

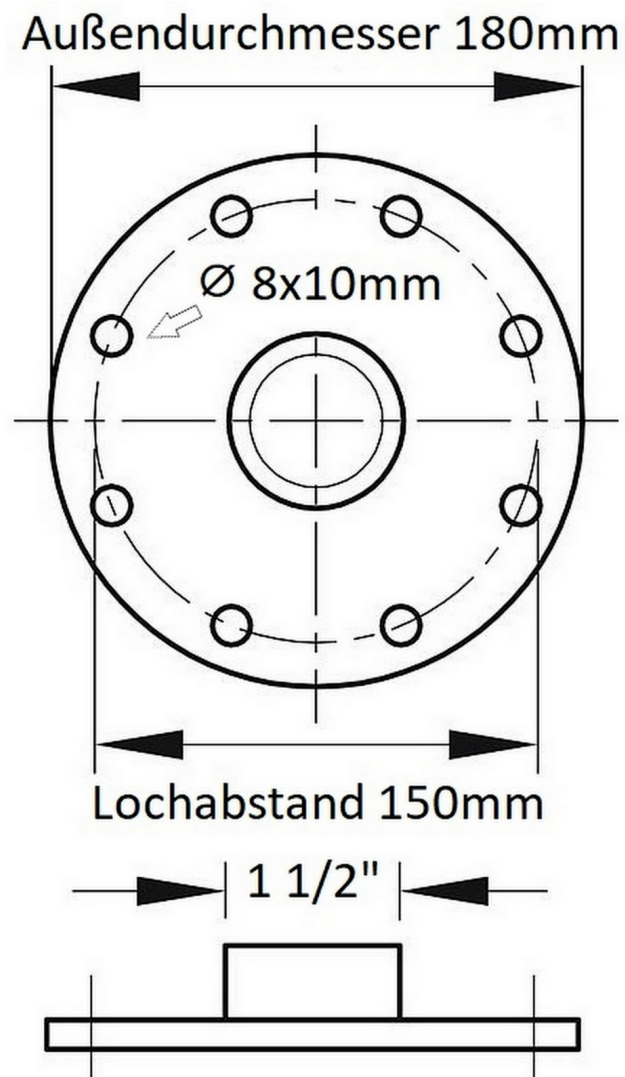

verfügbare Optionen

Heizelement

ES/2,0 kW + Flansch - neues Design (231,00EUR)
ES/2,5 kW + Flansch - neues Design (233,00EUR)
ES/3,3 kW + Flansch - neues Design (275,00EUR)
ES/3,75 kW + Flansch - neues Design (277,00EUR)
ES/4,5 kW + Flansch - neues Design (279,00EUR)
ES/6,0 kW + Flansch - neues Design (298,00EUR)
ES/7,5 kW + Flansch - neues Design (314,00EUR)
ES/9,0 kW + Flansch - neues Design (316,00EUR)