

200 L Warmwasserspeicher ohne Wärmetauscher EV 200

Art-Nr.: ES/EV 200 ohne Wärmetauscher / Marke: [Tesy](#)




471,00EUR / Stück



inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Trinkwasserspeicher Warmwasserspeicher - Standard - ohne Wärmetauscher mit Option zur Aufnahme eines elektrischen Heizelements			
	EV 200 ohne WT	EV 200 mit WT	EV 200 mit WT
Modell	EV 200 ohne WT	EV 200 mit WT	EV 200 mit WT
Volumen	200	200	497
Druckeffizienz	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	1.200 x 600 x 600	1.422 x 600 x 600	1.677 x 750 x 750
Druckeffizienz	8	8	8
Wärmeverlust	2,0	2,5	3,1
max. Temperatur	95	95	95
Druck des Warmwasserspeichers	8	8	8
Gewicht	45	60	125
Abmessungen ± 5mm			
h	1.200	1.422	1.677
a	196	1.208	1.450
b	727	838	997
c	138	138	238
d	996	1.209	1.450
f	815	987	1.215
h	202	205	215
a	202	205	215
m	734	907	1.140
l	996	1.209	1.450
h	1.343	1.565	1.835
BC	600	600	750
BD	300	350	600



Keramikheizkörper mit Flansch für Warmwasserspeicher und Photovoltaik		
	EV/TPK 150-8/2,2 kW	EV/TPK 150-8/3,3 kW
Leistung	2,2	3,3
Zuordnung	Warmwasserspeicher Photovoltaik	Warmwasserspeicher Photovoltaik
Abmessungen Ø Flansch	180	180
Anzahl Flanschlöcher und Lochabstand (Mitte Loch zu Mitte Loch)	5x Ø14 150	5x Ø14 150
Temperaturbereich	5-74	5-74
Einbaulänge (± 10mm)	400	400
Spannung	1phasig - 1/N/PE - 230V/50Hz	3phasig - 3/N/PE - 3x 230V/50Hz
empfohlene Schutzart	A 16	3 x 10
elektrische Schutzart	IP42	IP42
Gewicht	4,2	5,0



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage.

In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Standspeicher aus Stahl S235JRG2

Innen Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3

Außen grundiert

inkl. verbauter 1 ½" Magnesiumschutzanode zur Vervollständigung des kathodischen Korrosionsschutzes nach DIN 4753 Teil 6

inkl. Thermometer mit serienmäßige 1 ½" Muffe zur Nachrüstung einer Elektroheizpatrone

FCKW freie PU-Hartschaumisolierung mit Mantel aus kaschiertem, farbigem Kunststoff nach DIN 4753 Teil 8

Die Isolierung nicht abnehmbar

Die Vorteile des Warmwasserspeichers auf einen Blick:

Die "bodenständige" Lösung für die Brauchwassererwärmung

Korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung

Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)

Magnesiumschutzanode isoliert eingebaut

Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis

Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.

Optimale Konstruktion aller Details


Beste Isoliertechnik


Aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung

Technische Daten EV Speicher

Trinkwasserspeicher Warmwasserspeicher - Standgeräte - ohne Wärmetauscher mit Option zur Aufnahme eines elektrischen Heizelements

		ES/TP3 200 ohne WT	ES/TP3 300 ohne WT	ES/TP3 500 ohne WT
Model		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
Volumen	Liter	202	294	497
Energieeffizienz	ErP	B	B	C
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1.200 x 600 x 600	1.422 x 650 x 650	1.677 x 750 x 750
Isolierung PU	mm	50	50	50
Wärmeverlust	kWh/24h	2,0	2,5	3,1
max. Temperatur	°C	95	95	95
Druck des Warmwasserspeichers	bar	8	8	8
Gewicht	kg	45	66	125
Abmasse ± 5mm				
h	mm	1.202	1.422	1.677
a	mm	996	1.209	1.450
b	mm	727	858	997
c	mm	316	316	326
d	mm	996	1.209	1.449
f	mm	815	987	1.215
k	mm	202	205	215
n	mm	202	205	215
m	mm	734	907	1.142
l	mm	996	1.209	1.449
R	mm	1.343	1.565	1.835
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	550	650

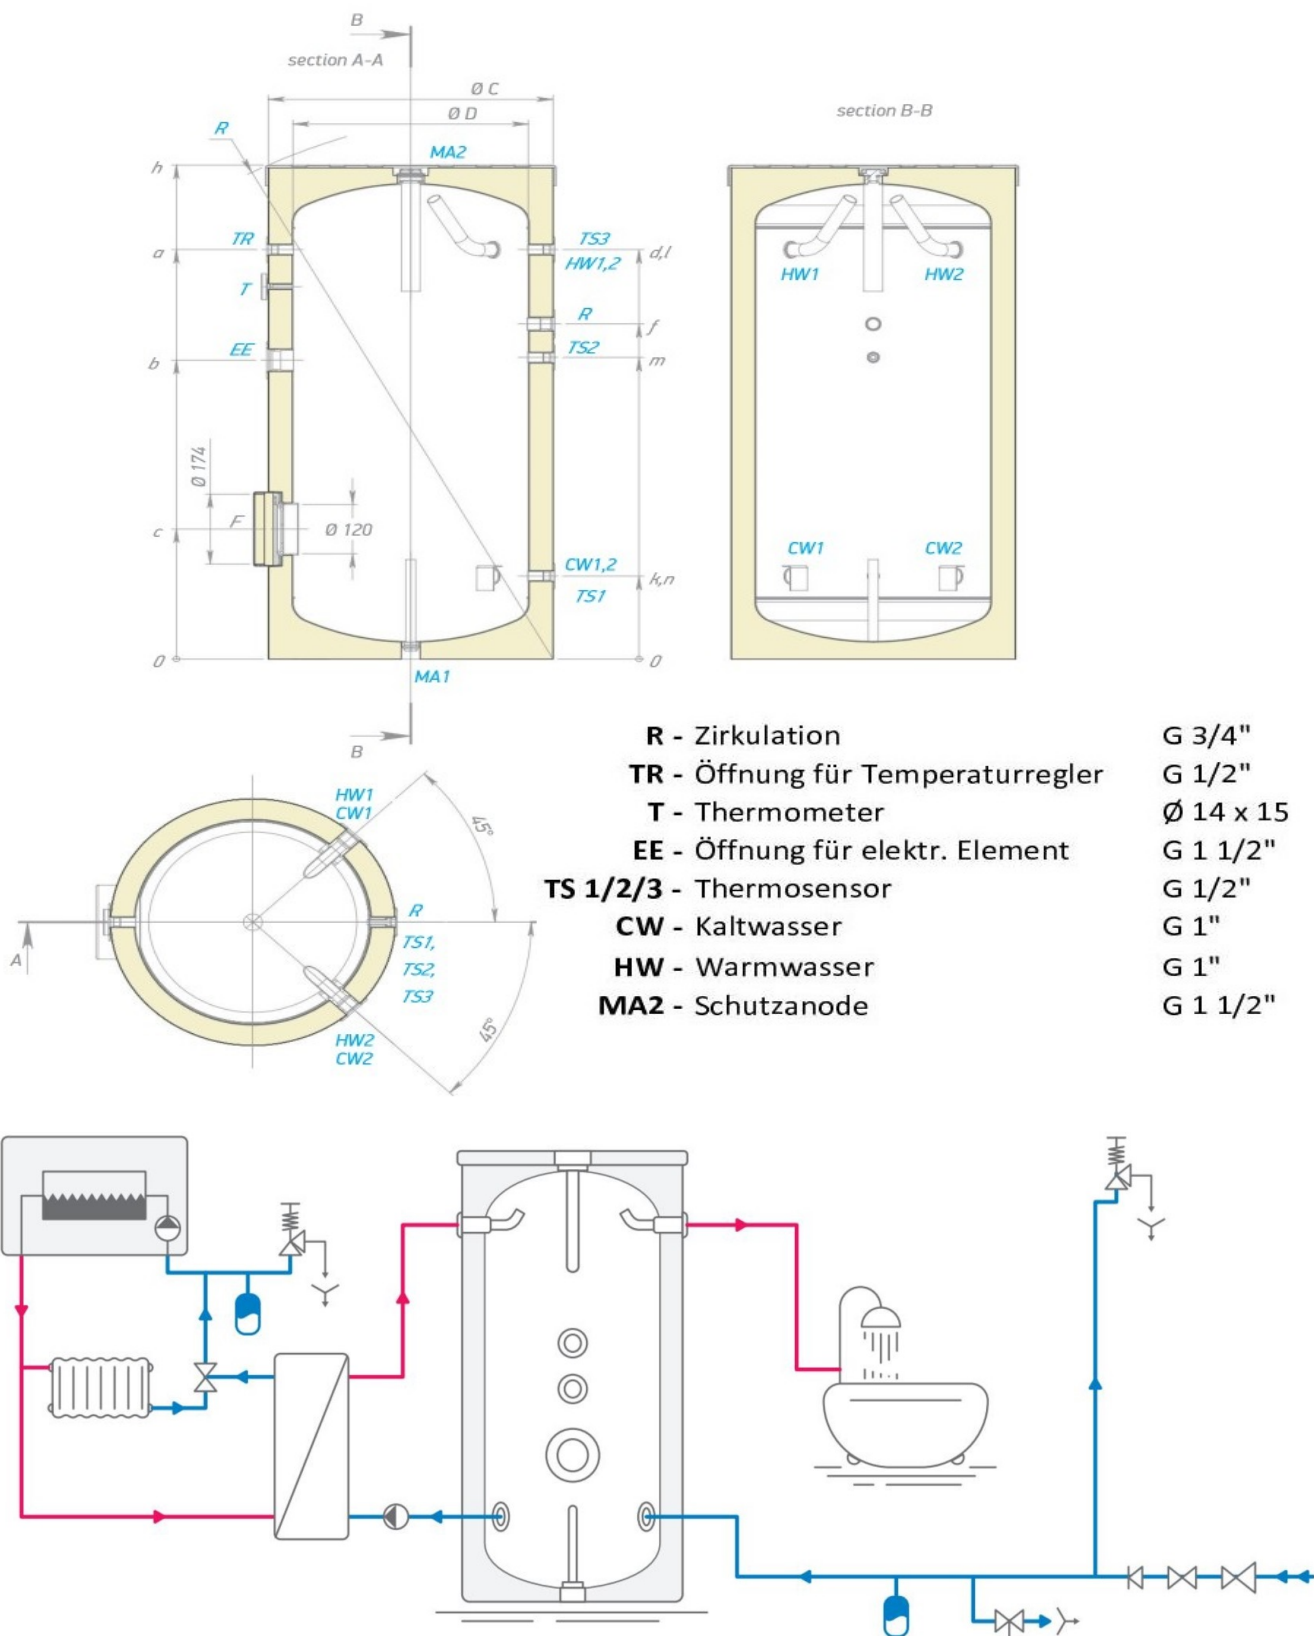

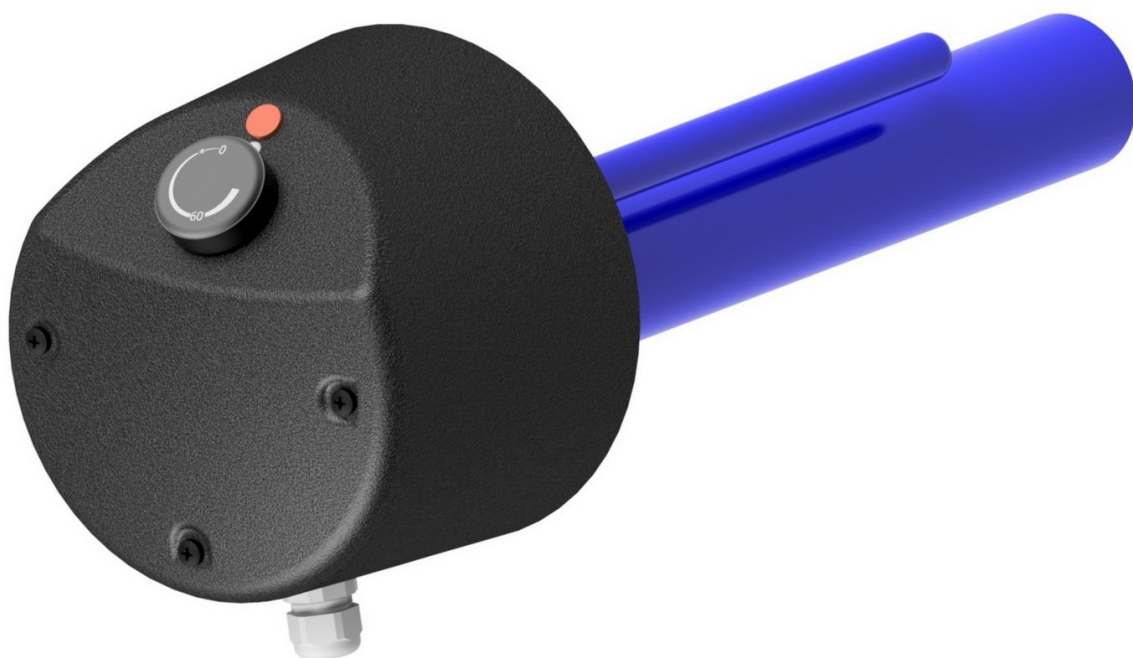

Keramikheizkörper mit Flansch für Warmwasserspeicher und Photovoltaik

		ES/TPK 150-8/2,2 kW	ES/TPK 150-8/3,3 kW
Leistung	kW	2,2	3,3
Zuordnung		Warmwasserspeicher Photovoltaik	Warmwasserspeicher Photovoltaik
Abmessungen Ø Flansch	mm	180	180
Anzahl Flanschlöcher und Ø	Stk	8x Ø14	8x Ø14
Lochabstand (Mitte Loch zu Mitte Loch)	mm	150	150
Temperaturbereich	°C	5-74	5-74
Einbaulänge (± 10mm)	mm	400	400
Spannung	V/Hz	1phasig - 1/N/PE ~ 230V/50Hz	3phasig - 3/N/PE ~ 3x 230V / 50Hz Y
empfohlene Schutzsicherung	A	16	3 x 10
elektrische Schutzart	V/Hz	IP42	IP42
Gewicht	kg	4,2	5,0

verfügbare Optionen

Zusätzliches Einschraubheizelement

Ohne Einschraubheizelement ES/DZ

ES/DZ 2,0 kW (+157,00EUR)

ES/DZ 2,5 kW (+159,00EUR)

ES/DZ 3,3 kW (+200,00EUR)

ES/DZ 3,75 kW (+201,00EUR)

ES/DZ 4,5 kW (+204,00EUR)

Zusätzliches Flanschheizelement

Ohne Flanschheizelement

ES/TPK 150-8/2,2kW (+175,00EUR)

ES/TPK 150-8/3,3kW (+303,00EUR)