

400 L Warmwasserspeicher ohne Wärmetauscher EV 400

Art-Nr.: ES/EV 400 ohne Wärmetauscher / Marke: [Tesy](#)




656,00EUR / Stück


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Warmwasserspeicher ohne Wärmetauscher mit Aufnahme eines elektrischen Heizelements	
ES/TP3 400 ohne WT	
Volumen	Liter 400
Energieeffizienz	ErP C
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm 1.407 x 750 x 750
Isolierung PU	mm 50
Wärmeverlust	kWh/24h 2,8
max. Temperatur	°C 95
Druck des Warmwasserspeichers	bar 8
Gewicht	kg 117
Abmasse ± 5mm	
h	mm 1.407
a	mm 1.156
b	mm 813
c	mm 331
d	mm 1.156
f	mm 945
k	mm 220
R	mm 1.596
ØC	mm 750
ØD	mm 650



Keramikheizkörper mit Flansch für Warmwasserspeicher und Photovoltaik	
ES/TPK 150-6/2,2 kW	
Leistung	kW 2,2
Zuordnung	Warmwasserspeicher Photovoltaik
Abmessungen Ø Flansch	mm 180
Anzahl Flanschlöcher und Ø	Stk 8x Ø14
Einbaulänge (Mittel Loch zu Mittel Loch)	mm 150
Temperaturbereich	°C 5-74
Einbaulänge (± 10mm)	mm 400
Spannung	V/Hz 1ph/2l - 1/N/PE - 230V/50Hz
empfohlene Schutzart	A 16
elektrische Schutzart	V/Hz IP42
Gewicht	kg 4,2



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage.

In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Standspeicher aus Stahl S235JRG2
Innen Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3

Außen grundiert

inkl. verbauter 1 ½" Magnesiumschutzanode zur Vervollständigung des kathodischen Korrosionsschutzes nach DIN 4753 Teil 6

inkl. Thermometer mit serienmäßige 1 ½" Muffe zur Nachrüstung einer Elektroheizpatrone

FCKW freie PU-Hartschaumisolierung mit Mantel aus kaschiertem, farbigem Kunststoff nach DIN 4753 Teil 8

Die Isolierung nicht abnehmbar

Die Vorteile des Warmwasserspeichers auf einen Blick:

Die "bodenständige" Lösung für die Brauchwassererwärmung

Korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung

Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)

Magnesiumschutzanode isoliert eingebaut

Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis

Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.


Optimale Konstruktion aller Details

Beste Isoliertechnik

Aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung

Technische Daten TP3

Trinkwasserspeicher Warmwasserspeicher - Standgeräte - ohne Wärmetauscher mit Option zur Aufnahme eines elektrischen Heizelements					
		ES/TP3 200 ohne WT	ES/TP3 300 ohne WT	ES/TP3 400 ohne WT	ES/TP3 500 ohne WT
Volumen	Liter	202	294	406	497
Energieeffizienz	ErP	B	B	C	C
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1.200 x 600 x 600	1.422 x 650 x 650	1.407 x 750 x 750	1.677 x 750 x 750
Isolierung PU	mm	50	50	50	50
Wärmeverlust	kWh/24h	2,0	2,5	2,8	3,1
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
Druck des Warmwasserspeichers	bar	8	8	8	8
Gewicht	kg	45	66	117	125
Abmasse ± 5mm					
h	mm	1.200	1.422	1.407	1.677
a	mm	993	1.207	1.156	1.448
b	mm	714	846	813	986
c	mm	314	314	331	324
d	mm	993	1.207	1.156	1.448
f	mm	771	1.010	945	1.199
k	mm	199	203	220	214
R	mm	1.345	1.563	1.596	1.838
ØC	mm	600	650	750	750
ØD	mm	500	550	650	650

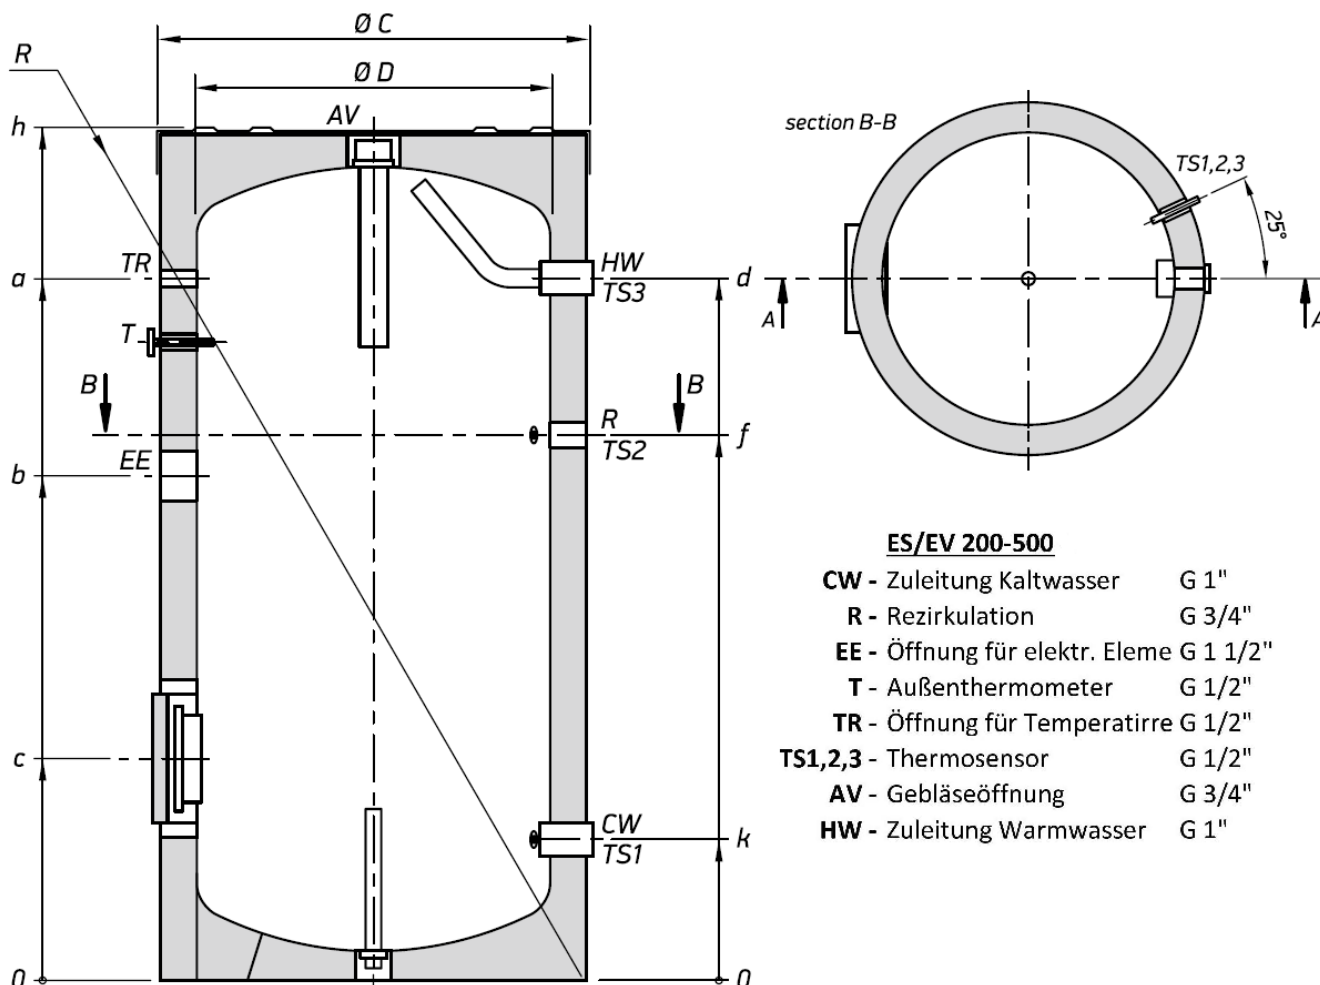

verfügbare Optionen

Zusätzliches Einschraubheizelement

Ohne Einschraubheizelement ES/DZ

ES/DZ 2,0 kW (+157,00EUR)

ES/DZ 2,5 kW (+159,00EUR)

ES/DZ 3,3 kW (+200,00EUR)

ES/DZ 3,75 kW (+201,00EUR)

ES/DZ 4,5 kW (+204,00EUR)

ES/DZ 6,0 kW (+214,00EUR)

Zusätzliches Flanschheizelement

Ohne Flanschheizelement

ES/TPK 150-8/2,2kW (+177,00EUR)

ES/TPK 150-8/3,3kW (+303,00EUR)