


Art-Nr.: ES/OKCEV 200 / Marke: Drazice



inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Das Produkt ist voraussichtlich in 30 bis 45 Tagen lagernd



U – Sperrventil
P – Sicherheitsventil
mit Rückschlagklappe
M – Manometer
Z – Prüfventil
V – Ablassventil

Vorteile auf einen Blick:

Die Lösung für eine kostengünstige Brauchwassererwärmung

Korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung

Hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung

Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)

Magnesiumschutzanode eingebaut

Erhältlich in den Volumengruppen von 100, 125, 160 und 200 L

Elektrischer Warmwasserbereiter mit einem Speicherbehälter und mit horizontaler Arbeitsstellung

Der Warmwasserbereiter kann an einer Wand mit Hilfe von Befestigungskonsolen in horizontaler Lage an einer geeigneten Konstruktion befestigt werden

Die Erwärmung wird durch einen Keramik-Heizkörper sichergestellt, der über einen Betriebsthermostat gesteuert wird und durch einen Sicherungsthermostat (Wärmesicherung) gesichert ist

Temperaturbereich 5–74 °C, Anschlussspannung 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, Schutzart IP42


Warmwasserbereitung mit der Möglichkeit der Nutzung von Nachtstrom


Zubehör: Sicherheitsventil, Aufhängungsset zur Befestigung an eine horizontale Konstruktion

Technische Daten

elektrische Warmwasserspeicher mit trockenem Keramikheizstab - wandhängend horizontal

technische Daten		ES/OKCEV 100	ES/OKCEV 125	ES/ OKCEV 160	ES/OKCEV 180	ES/OKCEV 200
Installation		wandhängend horizontal	wandhängend horizontal	wandhängend horizontal	wandhängend horizontal	wandhängend horizontal
Volumen	Liter	100	125	152	180	200
Energieeffizienzklasse	EEK	C	C	C	C	C
Heizleistung	Watt	2200	2200	2200	2200	2200
Dauer der Erwärmung von 10°C auf 60°C	h	2,6	3,3	4,0	4,8	5,3
empfohlener Schutzschalter	A	16	16	16	16	16
max. Arbeitstemperatur	°C	90	90	90	90	90
Nennüberdruck	bar	6	6	6	6	6
Maße (Länge x Breite x Tiefe)	mm	902 x 524 x 556	1.067 x 524 x 556	1.255 x 524 x 556	1.187 x 584 x 618	1.287 x 584 x 618
Schutzart		IP42	IP42	IP42	IP42	IP42
Isolierung	mm	42	42	42	42	42
Behälter		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	42	48	54	68	71
Abmessungen		mm				
	A	902	1067	1255	1187	1287
	B	435	600	750	600	600
	C	763	928	1060	897	936
	D	524	524	524	584	584
	E	205	204	254	258	258
	F	226	226	226	246	246
	G	230	230	230	252	252
	H	556	556	556	618	618

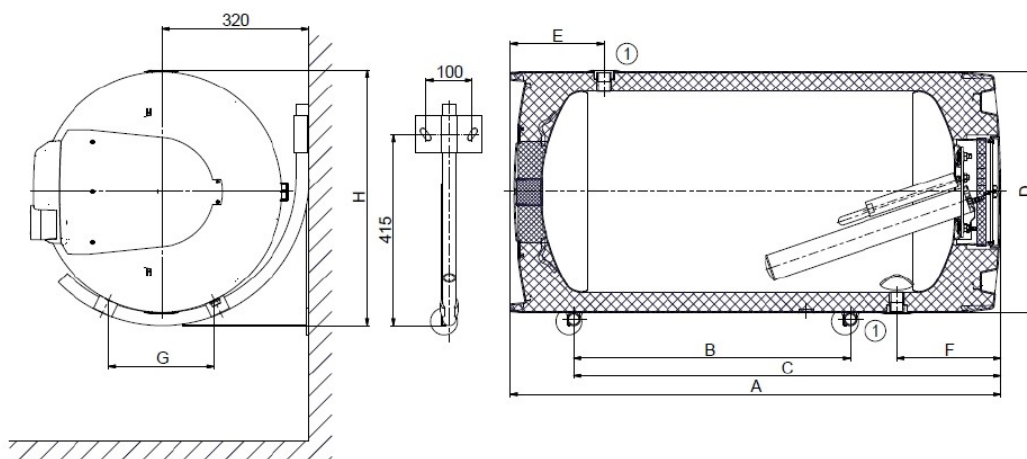

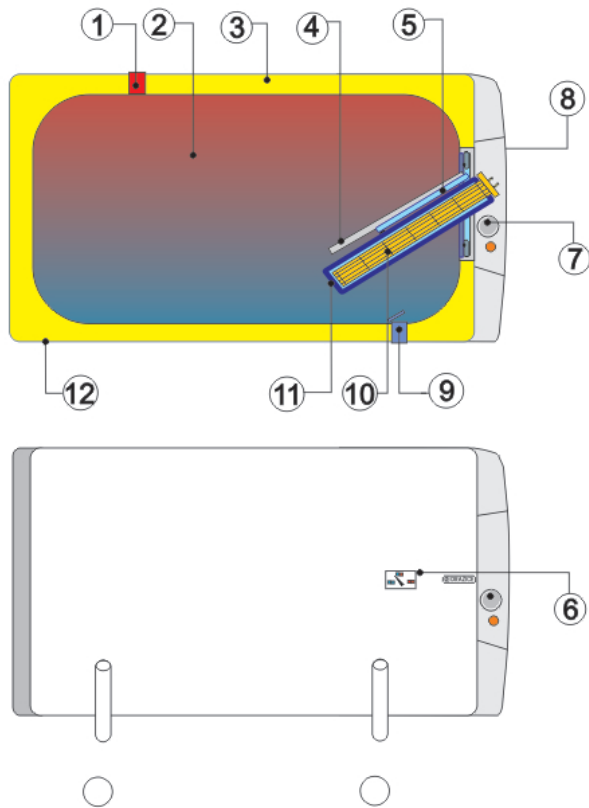

- 1 Auslassrohr für Warmwasser
- 2 Emaillierter Stahlbehälter
- 3 Freonfreie Polyurethandämmung 42 mm
- 4 Mg-anode
- 5 Behälter des Betriebs- und Sicherheitsthermostats
- 6 Temperaturanzeiger
- 7 Betriebsthermostat mit Außensteuerung
Sicherheitsthermostat
- 8 Schutz der Elektroinstallation
- 9 Einlassrohr für Kaltwasser
- 10 TROCKENER KERAMIKHEIZKÖRPER
- 11 Behälter des Heizkörpers
- 12 Mantel des Warmwasserspeichers

Thermostatknopf

Kontrollleuchte –
Stromkreises ein-/abgeschaltet



Bedienteil

