

## 80 Liter Warmwasserspeicher OKHE ONE 80

Art-Nr.: ES/ONE 80 / Marke: [Drazice](#)



**DRAŽICE**  
MITGLIED DER NIBE GRUPPE




**477,00EUR** / Stück


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!

|                                                                                       | OKHE 30 | OKHE 50 | OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 120 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Nettohöhe                                                                             | 1000    | 1000    | 1000    | 1000     | 1000     |
| Nettobreite                                                                           | 300     | 300     | 300     | 300      | 300      |
| Nettohöhe mit Anschluss                                                               | 1050    | 1050    | 1050    | 1050     | 1050     |
| Nettobreite mit Anschluss                                                             | 350     | 350     | 350     | 350      | 350      |
| Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten                                           | 1100    | 1100    | 1100    | 1100     | 1100     |
| Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten                                         | 400     | 400     | 400     | 400      | 400      |
| Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten                       | 1150    | 1150    | 1150    | 1150     | 1150     |
| Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten                     | 450     | 450     | 450     | 450      | 450      |
| Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten und Anschlusskasten   | 1200    | 1200    | 1200    | 1200     | 1200     |
| Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten und Anschlusskasten | 500     | 500     | 500     | 500      | 500      |



|   | OKHE 30 | OKHE 50 | OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 120 |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| A | 617     | 845     | 1.112   | 1.327    | 1552     |
| B | 318     | 318     | 318     | 318      | 318      |
| D | 523     | 523     | 523     | 523      | 523      |
| E | 500     | 730     | 920     | 1.135    | 1360     |
| F | 350     | 560     | 750     | 950      | 1150     |
| H | 110     | 110     | 130     | 190      | 190      |
| K | 110     | 110     | 130     | 110      | 110      |
| N | 180     | 180     | 180     | 180      | 180      |



Neuer flacher Warmwasserbereiter in den Größen 30 / 50 / 80 / 100 / 120 Liter

## 2-Kammer-System -> 20% höhere Zapfleistung als bei einem herkömmlichem System

zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden  
 sehr flache Bauform (ca. 300 mm)  
 schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)  
 hochwertiger verschleißfreier gekapselter Keramikheizkörper  
 Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design  
 mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer  
 2-fach emaillierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung  
 formschöner Außenmantel  
 inkl. Sicherheitsventil  
 Magnesiumschatzanode bereits vormontiert  
 Temperaturanzeige im Bedienteil  
 inkl. Wandhalterung  
 stufenloses Sicherheitsthermostat mit Frostschutzstellung


### Lieferumfang:

Sicherheitsthermostat  
 Sicherheitsventil  
 Wandhalterung  
 Montage- und Bedienungsanleitung  
 Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie 5 Jahre Herstellergarantie auf den emaillierten Stahlbehälter (Voraussetzung hierfür ist der Wartungsnachweis über den turnusmäßigen Austausch der Magnesiumschatzanode)


### Neuer Tab 2

### Technische Daten

| elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - sehr schlanke Ausführung - nur 300 mm tief |       |                    |                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                        |       | ES/ONE 30 + 1,1 kW | ES/ONE 50 + 2 kW | ES/ONE 80 + 2 kW  | ES/ONE 100 + 2 kW | ES/ONE 120 + 2 kW |
| Volumen                                                                                                                                | Liter | 28                 | 45               | 65                | 80                | 98                |
| Maße H x B x T                                                                                                                         | mm    | 617 x 523 x 318    | 845 x 523 x 318  | 1.112 x 523 x 318 | 1.327 x 523 x 318 | 1.552 x 523 x 318 |
| Spannung der Steuerungselemente                                                                                                        | V/Hz  | 230 / 50           | 230 / 50         | 230 / 50          | 230 / 50          | 230 / 50          |
| Schutzart                                                                                                                              |       | IP 44              | IP 44            | IP 44             | IP 44             | IP 44             |
| empfohlener Schutzschalter                                                                                                             | A     | 10                 | 16               | 16                | 16                | 16                |
| Leistung trockener Keramikheizstab                                                                                                     | Watt  | 1100               | 2000             | 2000              | 2000              | 2000              |
| max. Betriebsdruck                                                                                                                     | bar   | 6                  | 6                | 6                 | 6                 | 6                 |
| empfohlene Temperatur des Speichers                                                                                                    | °C    | 60                 | 60               | 60                | 60                | 60                |
| max. Höchsttemperatur des Speichers                                                                                                    | °C    | 80                 | 80               | 80                | 80                | 80                |
| Mischwassermenge bei ca. 40°C                                                                                                          | Liter | 39,40              | 72,20            | 88,80             | 113,10            | 118,20            |
| Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C                                                                                       | Std.  | 1,5                | 1,5              | 2,0               | 2,5               | 3,0               |
| täglicher Stromverbrauch                                                                                                               | kWh   | 2,69               | 6,25             | 6,40              | 6,56              | 6,55              |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                 | EEK   | C                  | C                | C                 | C                 | C                 |
| Gewicht                                                                                                                                | kg    | 22                 | 31               | 46                | 55                | 62                |

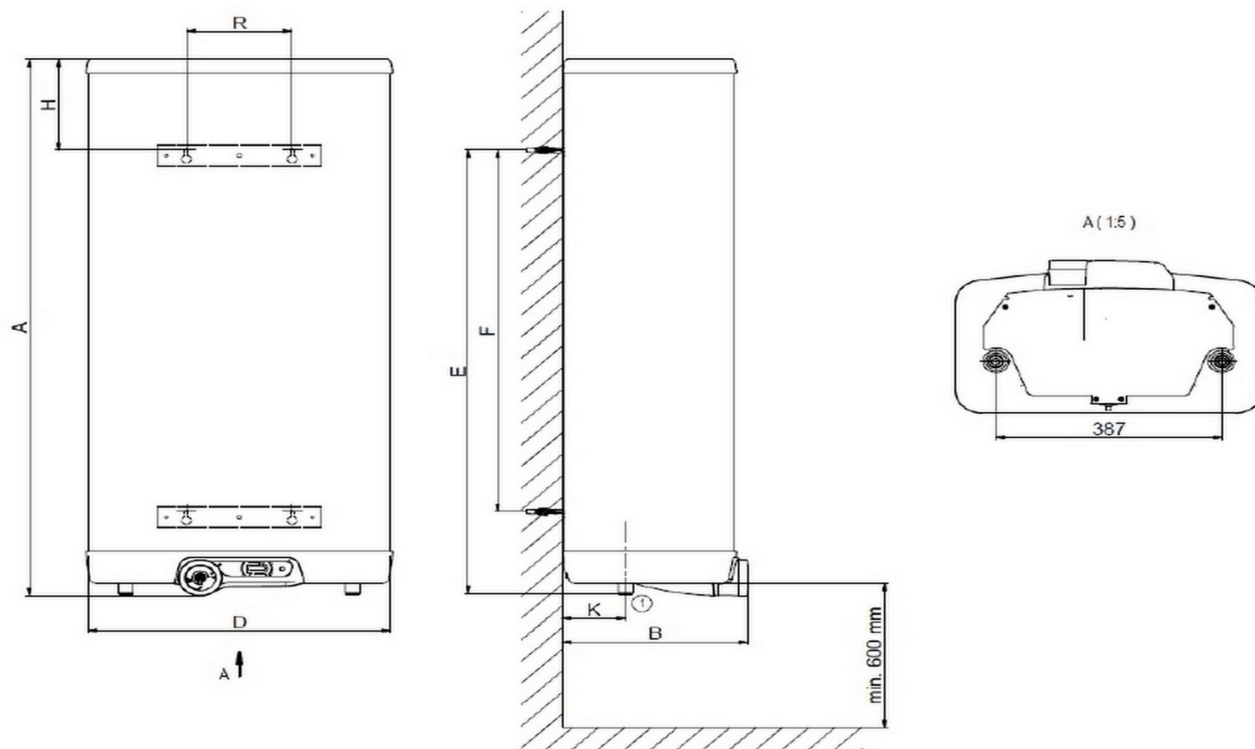

|          | ES/ONE 30 + 1,1 kW | ES/ONE 50 + 2 kW | ES/ONE 80 + 2 kW | ES/ONE 100 + 2 kW | ES/ONE 120 + 2 kW |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | 617                | 845              | 1.112            | 1.327             | 1552              |
| <b>B</b> | 318                | 318              | 318              | 318               | 318               |
| <b>D</b> | 523                | 523              | 523              | 523               | 523               |
| <b>E</b> | 500                | 730              | 920              | 1.135             | 1360              |
| <b>F</b> | 350                | 560              | 750              | 950               | 1150              |
| <b>H</b> | 110                | 110              | 190              | 190               | 190               |
| <b>K</b> | 110                | 110              | 110              | 110               | 110               |
| <b>R</b> | 180                | 180              | 180              | 180               | 180               |

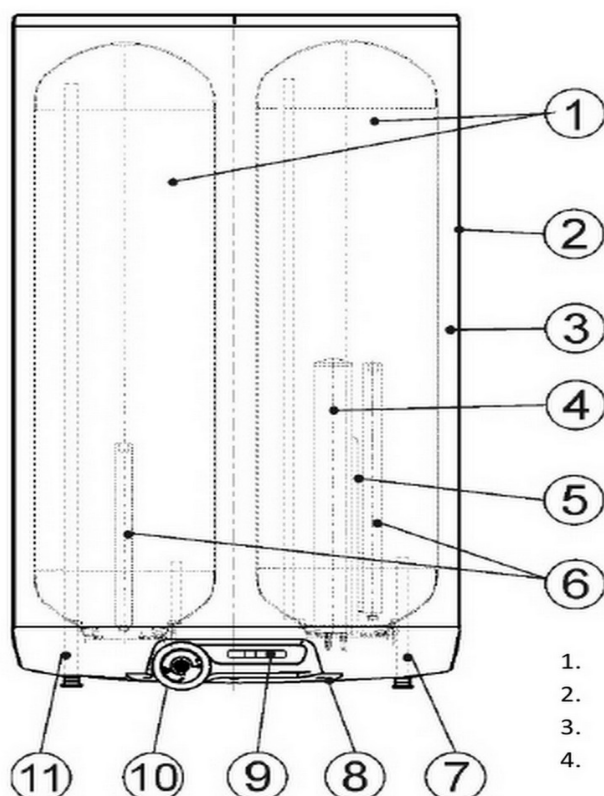

1. Stahlbehälter mit Emaille-Beschichtung
2. Mantel des Warmwasserbereiters
3. Polyurethan-Wärmedämmung
4. Heizkörper-Tauchhülse, keramischer Heizkörper 2000W, OKHE ONE 30 - 1100W
5. Tauchhülse für Thermostatsensor und Temperaturanzeiger
6. Mg-Anode
7. Einlassrohr
8. Abdeckung Elektroinstallation
9. Temperaturanzeige
10. Antriebstermostat mit Außenbedienung und Sicherung
11. Auslassrohr



