

100 Liter Warmwasserspeicher OKHE ONE 100

Art-Nr.: ES/ONE 100 / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE




538,00EUR / Stück


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

	OKHE 30	OKHE 50	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 120
Nettohöhe	1000	1000	1000	1000	1000
Nettobreite	300	300	300	300	300
Nettohöhe mit Anschluss	1050	1050	1050	1050	1050
Nettobreite mit Anschluss	350	350	350	350	350
Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten	1100	1100	1100	1100	1100
Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten	400	400	400	400	400
Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten	1150	1150	1150	1150	1150
Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten	450	450	450	450	450
Nettohöhe mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten und Anschlusskasten	1200	1200	1200	1200	1200
Nettobreite mit Anschluss und Anschlusskasten und Anschlusskasten und Anschlusskasten	500	500	500	500	500



	OKHE 30	OKHE 50	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 120
A	617	845	1.112	1.327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1.135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	130	190	190
K	110	110	130	110	110
N	180	180	180	180	180



Neuer flacher Warmwasserbereiter in den Größen 30 / 50 / 80 / 100 / 120 Liter

2-Kammer-System -> 20% höhere Zapfleistung als bei einem herkömmlichem System

zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden
 sehr flache Bauform (ca. 300 mm)
 schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)
 hochwertiger verschleißfreier gekapselter Keramikheizkörper
 Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design
 mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer
 2-fach emaillierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung
 formschöner Außenmantel
 inkl. Sicherheitsventil
 Magnesiumschatzanode bereits vormontiert
 Temperaturanzeige im Bedienteil
 inkl. Wandhalterung
 stufenloses Sicherheitsthermostat mit Frostschutzstellung


Lieferumfang:

Sicherheitsthermostat
 Sicherheitsventil
 Wandhalterung
 Montage- und Bedienungsanleitung
 Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie 5 Jahre Herstellergarantie auf den emaillierten Stahlbehälter (Voraussetzung hierfür ist der Wartungsnachweis über den turnusmäßigen Austausch der Magnesiumschatzanode)


Neuer Tab 2

Technische Daten

elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - sehr schlanke Ausführung - nur 300 mm tief						
		ES/ONE 30 + 1,1 kW	ES/ONE 50 + 2 kW	ES/ONE 80 + 2 kW	ES/ONE 100 + 2 kW	ES/ONE 120 + 2 kW
Volumen	Liter	28	45	65	80	98
Maße H x B x T	mm	617 x 523 x 318	845 x 523 x 318	1.112 x 523 x 318	1.327 x 523 x 318	1.552 x 523 x 318
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Schutzart		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
empfohlener Schutzschalter	A	10	16	16	16	16
Leistung trockener Keramikheizstab	Watt	1100	2000	2000	2000	2000
max. Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6
empfohlene Temperatur des Speichers	°C	60	60	60	60	60
max. Höchsttemperatur des Speichers	°C	80	80	80	80	80
Mischwassermenge bei ca. 40°C	Liter	39,40	72,20	88,80	113,10	118,20
Zeit der Erwärmung durch Strom von 10°C auf 60°C	Std.	1,5	1,5	2,0	2,5	3,0
täglicher Stromverbrauch	kWh	2,69	6,25	6,40	6,56	6,55
Energieeffizienzklasse	EEK	C	C	C	C	C
Gewicht	kg	22	31	46	55	62

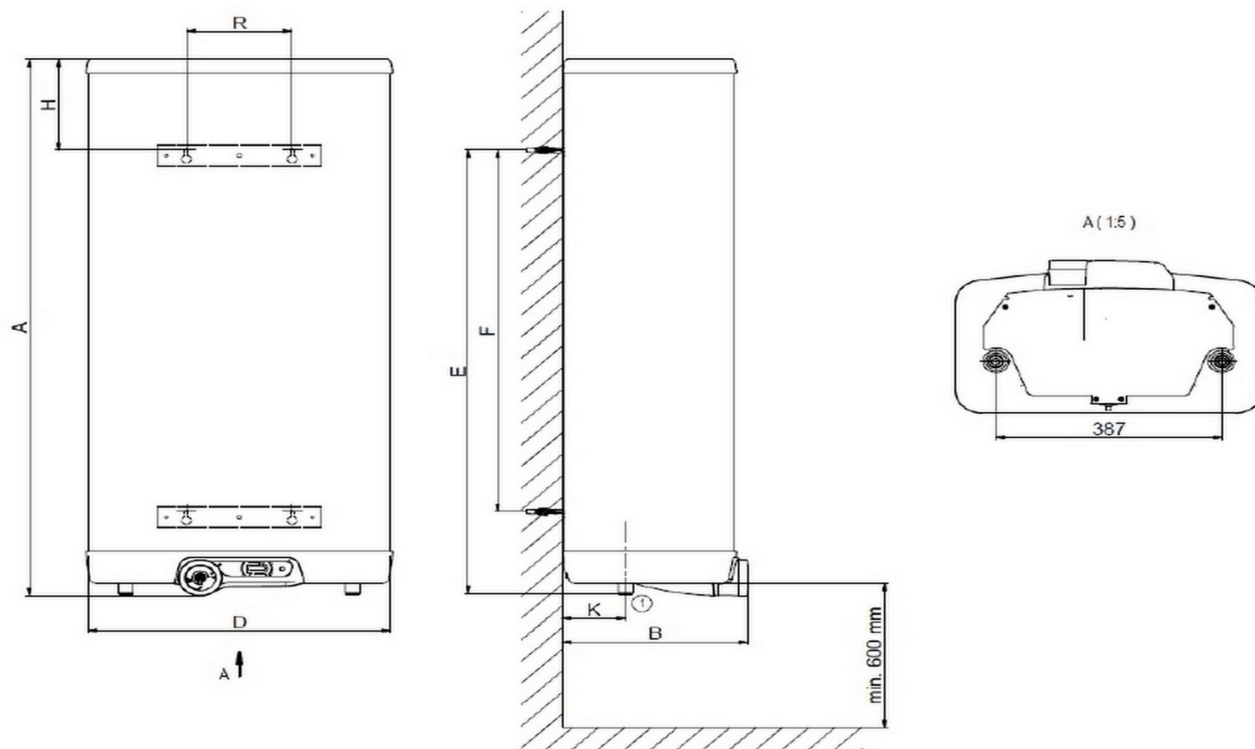

	ES/ONE 30 + 1,1 kW	ES/ONE 50 + 2 kW	ES/ONE 80 + 2 kW	ES/ONE 100 + 2 kW	ES/ONE 120 + 2 kW
A	617	845	1.112	1.327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1.135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	190	190	190
K	110	110	110	110	110
R	180	180	180	180	180

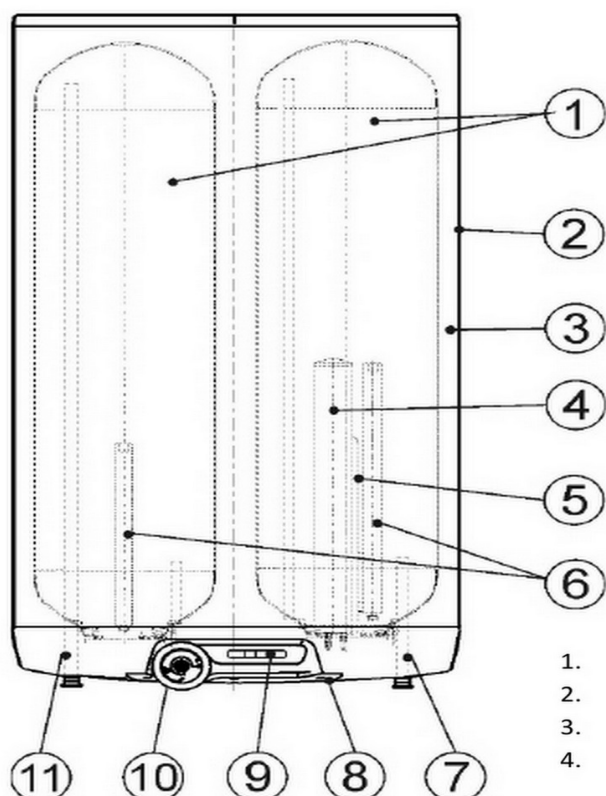

1. Stahlbehälter mit Emaille-Beschichtung
2. Mantel des Warmwasserbereiters
3. Polyurethan-Wärmedämmung
4. Heizkörper-Tauchhülse, keramischer Heizkörper 2000W, OKHE ONE 30 - 1100W
5. Tauchhülse für Thermostatsensor und Temperaturanzeiger
6. Mg-Anode
7. Einlassrohr
8. Abdeckung Elektroinstallation
9. Temperaturanzeige
10. Antriebstermostat mit Außenbedienung und Sicherung
11. Auslassrohr





