

Art-Nr.: ES/OKCV 200 - Links / Marke: **Drazice**




C **A**
G


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!



Ermittelte elektrische Wärmestromdichte mit 1 Doppelstrahl Wärmetauscher und 2,5 kW treibendem Karbonatbrennstoff – wärmeabgebend (kW/m²)						
Anschlüsse/Bezeichnung	EINSTRICH 1200 x 1200 x 4,0 mm		EINSTRICH 1200 x 1200 x 4,0 mm		EINSTRICH 200 x 200 x 4,0 mm	
	wärmeabgebend	wärmeabnehmend	wärmeabgebend	wärmeabnehmend	wärmeabgebend	wärmeabnehmend
Gasdruck	1 bar		1 bar		1 bar	
Luftdruck	1 bar		1 bar		1 bar	
Luftstrom	1000		1000		1000	
Lufttemperatur	20		20		20	
Wasserdruck	2,0		2,0		2,0	
Wasserstrom	2000		2000		2000	
Wassertemperatur im Brennstoff	40		40		40	
Wassertemperatur im Wärmetauscher	50		40		40	
Maße (Länge x Breite x Höhe)	1,00 x 1,20 x 124		1,20 x 1,20 x 124		1,20 x 0,40 x 124	
Wärmetauscher	1		1		1	
Wärmetauscherabstände	80		80		80	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	10		10		10	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	35		35		35	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	50		50		50	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	60		60		60	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	70		70		70	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	80		80		80	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	90		90		90	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	100		100		100	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	110		110		110	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	120		120		120	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	130		130		130	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	140		140		140	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	150		150		150	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	160		160		160	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	170		170		170	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	180		180		180	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	190		190		190	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	200		200		200	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	210		210		210	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	220		220		220	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	230		230		230	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	240		240		240	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	250		250		250	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	260		260		260	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	270		270		270	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	280		280		280	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	290		290		290	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	300		300		300	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	310		310		310	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	320		320		320	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	330		330		330	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	340		340		340	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	350		350		350	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	360		360		360	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	370		370		370	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	380		380		380	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	390		390		390	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	400		400		400	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	410		410		410	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	420		420		420	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	430		430		430	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	440		440		440	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	450		450		450	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	460		460		460	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	470		470		470	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	480		480		480	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	490		490		490	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	500		500		500	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	510		510		510	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	520		520		520	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	530		530		530	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	540		540		540	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	550		550		550	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	560		560		560	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	570		570		570	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	580		580		580	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	590		590		590	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	600		600		600	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	610		610		610	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	620		620		620	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	630		630		630	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	640		640		640	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	650		650		650	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	660		660		660	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	670		670		670	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	680		680		680	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	690		690		690	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	700		700		700	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	710		710		710	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	720		720		720	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	730		730		730	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	740		740		740	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	750		750		750	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	760		760		760	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	770		770		770	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	780		780		780	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	790		790		790	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	800		800		800	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	810		810		810	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	820		820		820	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	830		830		830	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	840		840		840	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	850		850		850	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	860		860		860	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	870		870		870	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	880		880		880	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	890		890		890	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	900		900		900	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	910		910		910	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	920		920		920	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	930		930		930	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	940		940		940	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	950		950		950	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	960		960		960	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	970		970		970	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	980		980		980	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	990		990		990	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1000		1000		1000	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1010		1010		1010	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1020		1020		1020	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1030		1030		1030	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1040		1040		1040	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1050		1050		1050	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1060		1060		1060	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1070		1070		1070	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1080		1080		1080	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1090		1090		1090	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1100		1100		1100	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1110		1110		1110	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1120		1120		1120	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1130		1130		1130	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1140		1140		1140	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1150		1150		1150	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1160		1160		1160	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1170		1170		1170	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1180		1180		1180	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1190		1190		1190	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1200		1200		1200	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1210		1210		1210	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1220		1220		1220	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1230		1230		1230	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1240		1240		1240	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1250		1250		1250	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1260		1260		1260	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1270		1270		1270	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1280		1280		1280	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1290		1290		1290	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1300		1300		1300	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1310		1310		1310	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1320		1320		1320	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1330		1330		1330	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1340		1340		1340	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1350		1350		1350	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1360		1360		1360	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1370		1370		1370	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1380		1380		1380	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1390		1390		1390	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1400		1400		1400	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1410		1410		1410	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1420		1420		1420	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1430		1430		1430	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1440		1440		1440	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1450		1450		1450	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1460		1460		1460	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1470		1470		1470	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1480		1480		1480	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1490		1490		1490	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1500		1500		1500	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1510		1510		1510	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1520		1520		1520	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1530		1530		1530	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1540		1540		1540	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1550		1550		1550	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1560		1560		1560	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1570		1570		1570	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1580		1580		1580	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1590		1590		1590	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1600		1600		1600	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1610		1610		1610	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1620		1620		1620	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1630		1630		1630	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1640		1640		1640	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1650		1650		1650	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1660		1660		1660	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1670		1670		1670	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1680		1680		1680	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1690		1690		1690	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1700		1700		1700	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1710		1710		1710	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1720		1720		1720	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1730		1730		1730	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1740		1740		1740	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1750		1750		1750	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1760		1760		1760	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1770		1770		1770	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1780		1780		1780	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1790		1790		1790	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1800		1800		1800	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1810		1810		1810	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1820		1820		1820	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1830		1830		1830	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1840		1840		1840	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1850		1850		1850	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1860		1860		1860	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1870		1870		1870	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1880		1880		1880	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1890		1890		1890	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1900		1900		1900	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1910		1910		1910	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1920		1920		1920	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1930		1930		1930	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1940		1940		1940	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1950		1950		1950	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1960		1960		1960	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1970		1970		1970	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1980		1980		1980	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	1990		1990		1990	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	2000		2000		2000	
Wärmetauscher-Wärmetauscherabstände	20					



TYP	OKCV 125	OKCV 160
A	1067	1255
B	600	785
C	872	1057
D	524	524
E	204	254
F	226	226
I	513	649
J	439	439
L	563	563
R	450	450
①	Stützen 3/4" innen	



TYP	OKCV 200
A	1290
B	785
C	1077
D	584
E	258
F	246
I	670
J	439
L	607
R	450
①	Stützen 3/4" Innen





Der kombinierte Warmwasserspeicher mit Doppelmantel Wärmetauscher (2fach emaillierter Behälter) ist geeignet für die zentrale Warmwasseraufbereitung (Anschluss an ÖL- Gas, Festbrennstoffkessel oder andere Energiequelle). Er zeichnet sich aus, durch sein Design, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Temperaturwahl über ein Thermostat von 5°C bis 75°C möglich, inkl. Froststellung. Rechts unten am Behälter befindet sich der Kaltwassereingang, links unten der Rücklauf des Wärmetausches. Oben rechts am Speicher befindet sich der Vorlauf des Wärmetauschers, oben links der Warmwasserausgang. Wichtig ist, dass das Gerät nur wandhängend montiert werden darf, eine liegende Bodenmontage ist nicht möglich.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Mit einem Volumen von 125, 160 und 200 Liter

Erwärmungsmöglichkeiten: mit elektrischer Energie, mit einem Wärmetauscher

Geeignet für Festbrennstoffkessel

Mit einem verschleißfreien gekapselten Keramikheizstab von 2,2 kW

Keramik-Heizkörper, gesteuert über einen Betriebsthermostat und gesichert durch einen Sicherheitsthermostat (Wärmesicherung)

Der Warmwasserbereiter kann an eine externe Warmwasserquelle mit max. Temperatur von 110 °C und einem Druck von 4 bar angeschlossen werden

Es ist jeweils ein ausreichender Platz unterhalb und oberhalb des Warmwasserbereiters für die Montage der Zuführungsleitung vorzusehen

Bei Modellen mit "linkem" Bedienfeld befindet sich dieses auf der linken Seite, wenn man auf das Wandgerät schaut.

LIEFERUMFANG:

Sicherheitsthermostat

Sicherheitsventil

Magnesiumschutzanode

Wandhalterung


Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Kombinierte elektrische Warmwasserspeicher mit 1 Doppelmantel Wärmetauscher und 2,2 kW trockenem Keramikheizstab - wandhängend horizontal



technische Daten		ES/OKCV 125 + 1WT + 2,2 kW	ES/OKCV 160 + 1WT + 2,2 kW	ES/OKCV 200 + 1WT + 2,2 kW
Installation		wandhängend horizontal	wandhängend horizontal	wandhängend horizontal
Volumen	Liter	123	148	201
Energieeffizienzklasse	EEK	C	C	C
jährlicher Stromverbrauch	kWh	2.614	2.691	4.324
Leistung	Watt	2200	2200	2200
Nennüberdruck im Behälter	bar	6	6	6
Nennüberdruck im Wärme-tauscher	bar	4	4	4
Maße (Länge x Breite x Tiefe)	mm	1.067 x 524 x 524	1.255 x 524 x 524	1.287 x 584 x 584
Isolierung	mm	42	42	42
zulässige Warmwasserhöchsttemperatur	°C	80	80	80
empfohlene Warmbrauchwassertemperatur	°C	55	55	55
Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers	m²	0,7	0,7	0,75
Aufheizzeit von 10°C auf 60°C mit STROM	h	3,3	3,9	5,3
Wärmenennleistung bei Heizwassertemperatur von 80°C und Durchlauf von 720l/h	kW	16,8	16,8	18,0
Aufheizzeit von 10°C auf 60°C mit WÄRMETAUSCHER	min	26	35	43
Wärmenennleistung bei Heizwassertemperatur von 80°C und Durchlauf von 310 l/h	kW	10	10	11
Aufheizzeit von 10°C auf 60°C mit WÄRMETAUSCHER	min	43	53	72
Behälter		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzart		IP 42	IP 42	IP 42
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	63	69	85

OKCV 125, OKCV 160

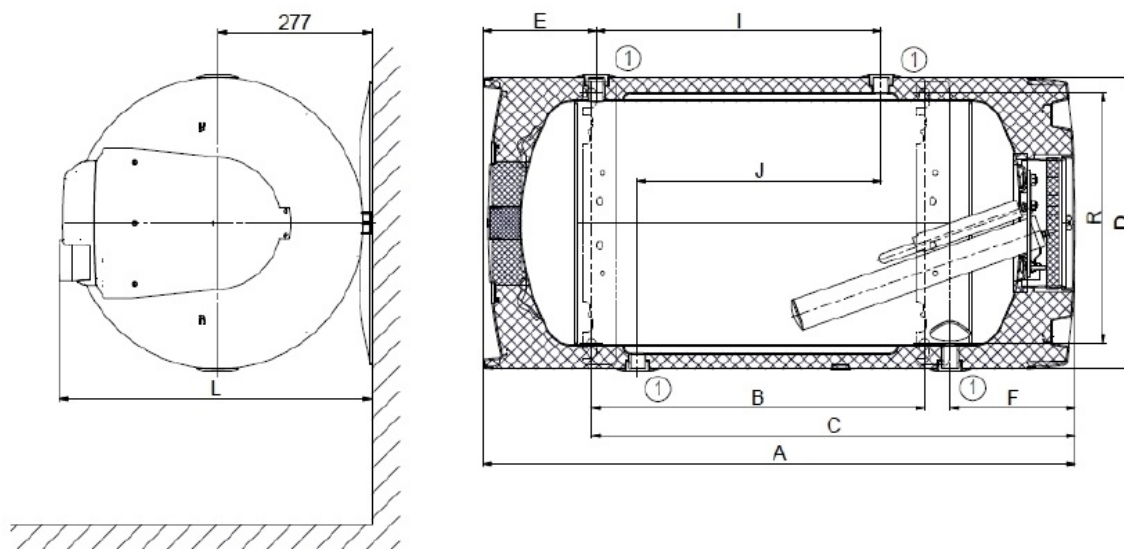


TYP	OKCV 125	OKCV 160
A	1067	1255
B	600	785
C	872	1057
D	524	524
E	204	254
F	226	226
I	513	649
J	439	439
L	563	563
R	450	450
①	Stutzen 3/4" Innen	


OKCV 200

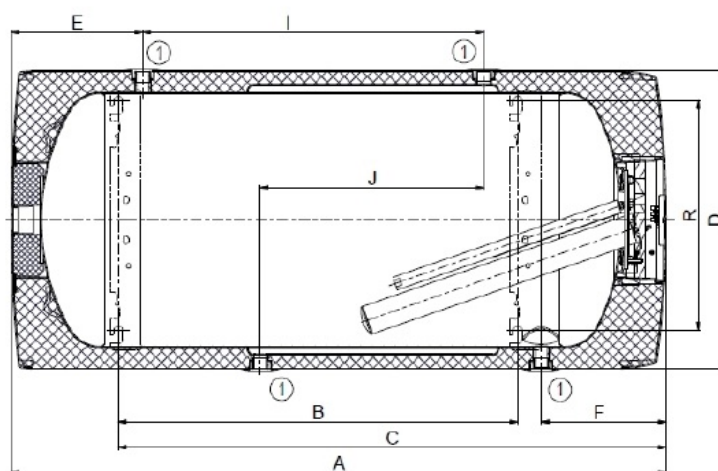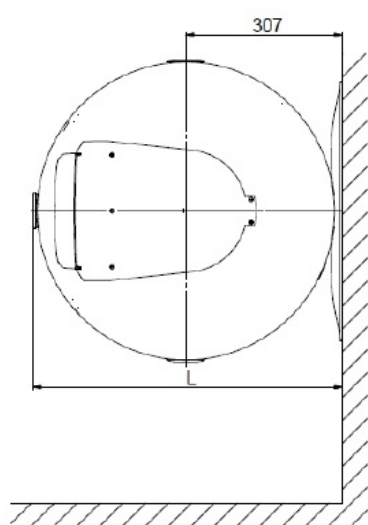


TYP	OKCV 200
A	1290
B	785
C	1077
D	584
E	258
F	246
I	670
J	439
L	607
R	450
①	Stutzen 3/4" Innen

Abdeckung der Elektroinstallation bei den Warmwasserbereitern OKCV 125, OKCV 160

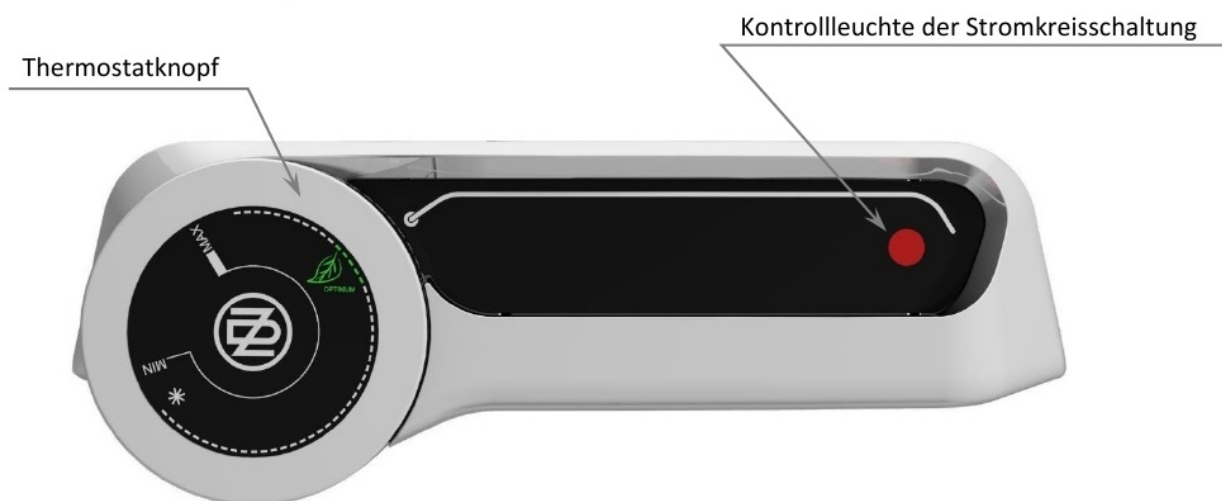

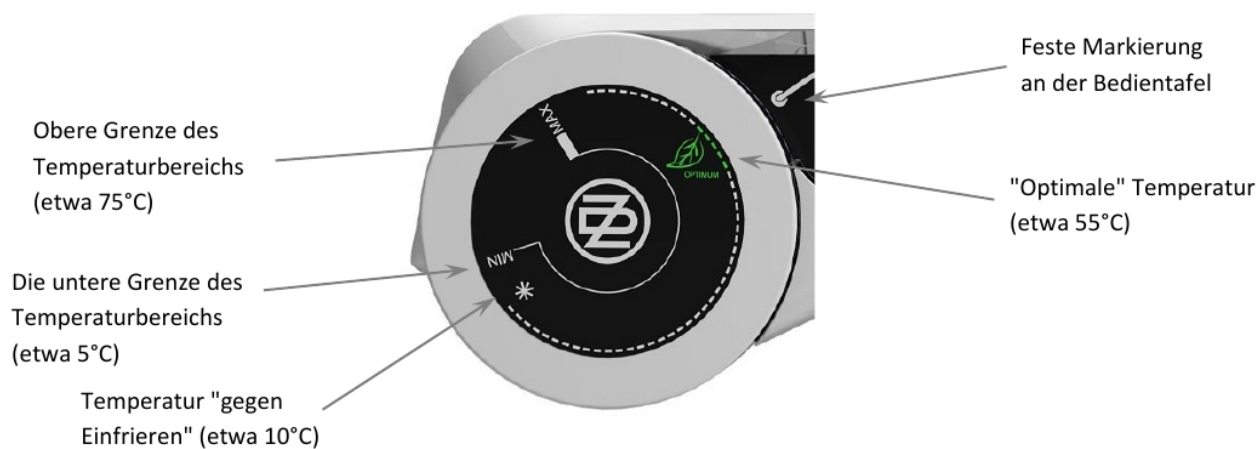

OKCV 125, OKCV 160, OKCV 200

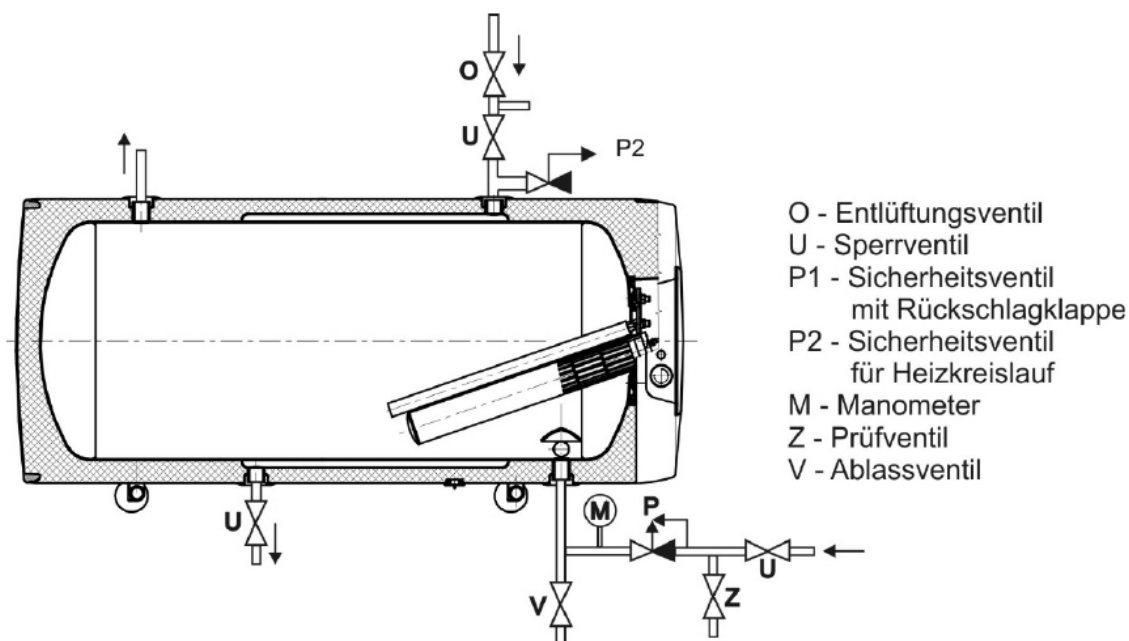

Kombinierter horizontaler Warmwasserbereiter mit einem Keramik-Heizkörper und einem Wärmetauscher für eine weitere Wärmequelle.



Der Keramik-Heizkörper verlängert wesentlich die Lebensdauer des Warmwasserbereiters



Die Möglichkeit der Nutzung des niedrigen Tarifs der elektrischen Energie (Nachtstrom)



Die Korrosionsschutzschicht unterliegt nicht der Lochfraßkorrosion in der Umgebung des harten und gechlorten Wassers



Geeignet für Kessel



Hochwertige Isolierung Covestro für niedrige Wärmeverluste und minimale Betriebskosten



Elektrische Schutzart IP44 – platzierbar in der Nähe von Abnahmestellen



Elektrischer Heizkörper ist Bestandteil des Warmwasserbereiters



Speicher mit einem Wärmetauscher