


200L Kombiwarmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher - FV20060S + 3 kW

Art-Nr.: ES/FVS 200-1WT + 3 kW / GTIN: 4260669135253 / Marke: [Eldom](#)

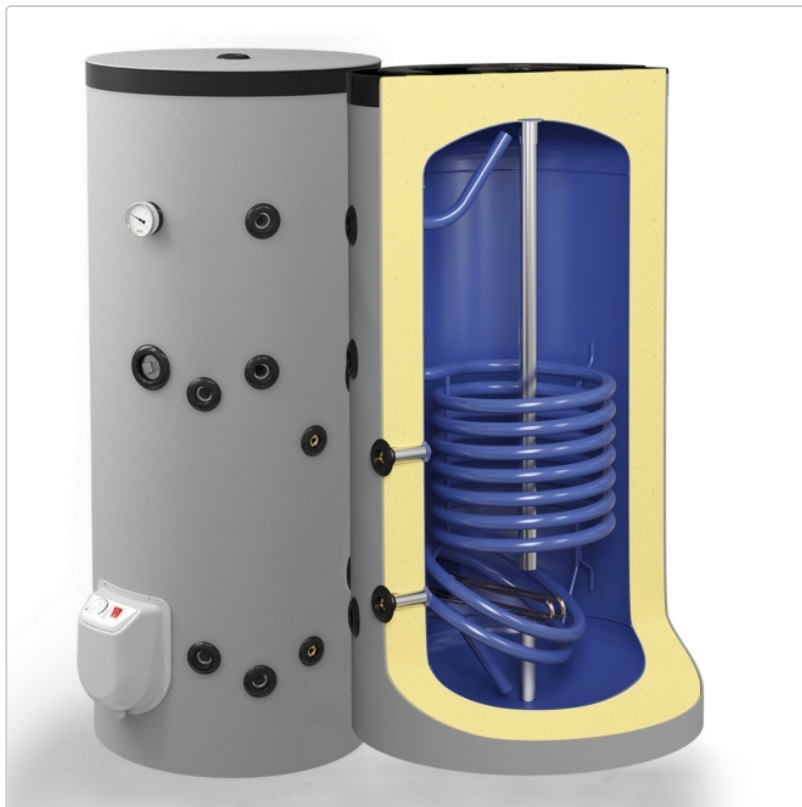

B


527,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig



Kombizierter elektrischer Warmwasserpeicher						
Randspitzen und Wärmestrom bei 20 °C / 22 °C Differenz						
	6300 W / 100 l	8000 W / 125 l	10000 W / 160 l	12500 W / 200 l	16000 W / 250 l	20000 W / 315 l
TECHNISCHE DATEN						
Typ	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP
Wärmestrom bei 20 °C / 22 °C Differenz	6300 W	8000 W	10000 W	12500 W	16000 W	20000 W
Wärmestrom bei 30 °C / 35 °C Differenz	9000 W	11200 W	14000 W	17500 W	22400 W	28000 W
Wärmestrom bei 40 °C / 45 °C Differenz	12000 W	15000 W	18000 W	22500 W	28800 W	36000 W
Wärmestrom bei 50 °C / 55 °C Differenz	15000 W	18750 W	23000 W	28750 W	36600 W	45000 W
Wärmestrom bei 60 °C / 65 °C Differenz	18000 W	22500 W	27500 W	34375 W	43920 W	54000 W
Wärmestrom bei 70 °C / 75 °C Differenz	21000 W	26250 W	32500 W	40625 W	51840 W	63000 W
Wärmestrom bei 80 °C / 85 °C Differenz	24000 W	30000 W	37000 W	46875 W	59760 W	72000 W
Wärmestrom bei 90 °C / 95 °C Differenz	27000 W	33750 W	41500 W	53125 W	67680 W	81000 W
Wärmestrom bei 100 °C / 105 °C Differenz	30000 W	37500 W	46000 W	59375 W	75600 W	90000 W
Wärmestrom bei 110 °C / 115 °C Differenz	33000 W	41250 W	50500 W	65625 W	83520 W	99000 W
Wärmestrom bei 120 °C / 125 °C Differenz	36000 W	45000 W	55000 W	71875 W	91440 W	108000 W
Wärmestrom bei 130 °C / 135 °C Differenz	39000 W	48750 W	59500 W	78125 W	99360 W	117000 W
Wärmestrom bei 140 °C / 145 °C Differenz	42000 W	52500 W	64000 W	84375 W	107280 W	126000 W
Wärmestrom bei 150 °C / 155 °C Differenz	45000 W	56250 W	68500 W	90625 W	115200 W	135000 W
Wärmestrom bei 160 °C / 165 °C Differenz	48000 W	60000 W	73000 W	96875 W	123120 W	144000 W
Wärmestrom bei 170 °C / 175 °C Differenz	51000 W	63750 W	77500 W	103125 W	131040 W	153000 W
Wärmestrom bei 180 °C / 185 °C Differenz	54000 W	67500 W	82000 W	109375 W	138960 W	162000 W
Wärmestrom bei 190 °C / 195 °C Differenz	57000 W	71250 W	86500 W	115625 W	146880 W	171000 W
Wärmestrom bei 200 °C / 205 °C Differenz	60000 W	75000 W	91000 W	121875 W	154800 W	180000 W
Wärmestrom bei 210 °C / 215 °C Differenz	63000 W	78750 W	95500 W	128125 W	162720 W	189000 W
Wärmestrom bei 220 °C / 225 °C Differenz	66000 W	82500 W	100000 W	134375 W	170640 W	198000 W
Wärmestrom bei 230 °C / 235 °C Differenz	69000 W	86250 W	104500 W	140625 W	178560 W	207000 W
Wärmestrom bei 240 °C / 245 °C Differenz	72000 W	90000 W	109000 W	146875 W	186480 W	216000 W
Wärmestrom bei 250 °C / 255 °C Differenz	75000 W	93750 W	113500 W	153125 W	194400 W	225000 W
Wärmestrom bei 260 °C / 265 °C Differenz	78000 W	97500 W	118000 W	159375 W	202320 W	234000 W
Wärmestrom bei 270 °C / 275 °C Differenz	81000 W	101250 W	122500 W	165625 W	210240 W	243000 W
Wärmestrom bei 280 °C / 285 °C Differenz	84000 W	105000 W	127000 W	171875 W	218160 W	252000 W
Wärmestrom bei 290 °C / 295 °C Differenz	87000 W	108750 W	131500 W	178125 W	226080 W	261000 W
Wärmestrom bei 300 °C / 305 °C Differenz	90000 W	112500 W	136000 W	184375 W	234000 W	270000 W
Wärmestrom bei 310 °C / 315 °C Differenz	93000 W	116250 W	140500 W	190625 W	241920 W	279000 W
Wärmestrom bei 320 °C / 325 °C Differenz	96000 W	120000 W	145000 W	196875 W	249840 W	288000 W
Wärmestrom bei 330 °C / 335 °C Differenz	99000 W	123750 W	149500 W	203125 W	257760 W	297000 W
Wärmestrom bei 340 °C / 345 °C Differenz	102000 W	127500 W	154000 W	209375 W	265680 W	306000 W
Wärmestrom bei 350 °C / 355 °C Differenz	105000 W	131250 W	158500 W	215625 W	273600 W	315000 W
Wärmestrom bei 360 °C / 365 °C Differenz	108000 W	135000 W	163000 W	221875 W	281520 W	324000 W
Wärmestrom bei 370 °C / 375 °C Differenz	111000 W	138750 W	167500 W	228125 W	289440 W	333000 W
Wärmestrom bei 380 °C / 385 °C Differenz	114000 W	142500 W	172000 W	234375 W	297360 W	342000 W
Wärmestrom bei 390 °C / 395 °C Differenz	117000 W	146250 W	176500 W	240625 W	305280 W	351000 W
Wärmestrom bei 400 °C / 405 °C Differenz	120000 W	150000 W	181000 W	246875 W	313200 W	360000 W
Wärmestrom bei 410 °C / 415 °C Differenz	123000 W	153750 W	185500 W	253125 W	321120 W	369000 W
Wärmestrom bei 420 °C / 425 °C Differenz	126000 W	157500 W	190000 W	259375 W	329040 W	378000 W
Wärmestrom bei 430 °C / 435 °C Differenz	129000 W	161250 W	194500 W	265625 W	336960 W	387000 W
Wärmestrom bei 440 °C / 445 °C Differenz	132000 W	165000 W	199000 W	271875 W	344880 W	396000 W
Wärmestrom bei 450 °C / 455 °C Differenz	135000 W	168750 W	203500 W	278125 W	352800 W	405000 W
Wärmestrom bei 460 °C / 465 °C Differenz	138000 W	172500 W	208000 W	284375 W	360720 W	414000 W
Wärmestrom bei 470 °C / 475 °C Differenz	141000 W	176250 W	212500 W	290625 W	368640 W	423000 W
Wärmestrom bei 480 °C / 485 °C Differenz	144000 W	180000 W	217000 W	296875 W	376560 W	432000 W
Wärmestrom bei 490 °C / 495 °C Differenz	147000 W	183750 W	221500 W	303125 W	384480 W	441000 W
Wärmestrom bei 500 °C / 505 °C Differenz	150000 W	187500 W	226000 W	309375 W	392400 W	450000 W
Wärmestrom bei 510 °C / 515 °C Differenz	153000 W	191250 W	230500 W	315625 W	400320 W	459000 W
Wärmestrom bei 520 °C / 525 °C Differenz	156000 W	195000 W	235000 W	321875 W	408240 W	468000 W
Wärmestrom bei 530 °C / 535 °C Differenz	159000 W	198750 W	239500 W	328125 W	416160 W	477000 W
Wärmestrom bei 540 °C / 545 °C Differenz	162000 W	202500 W	244000 W	334375 W	424080 W	486000 W
Wärmestrom bei 550 °C / 555 °C Differenz	165000 W	206250 W	248500 W	340625 W	432000 W	495000 W
Wärmestrom bei 560 °C / 565 °C Differenz	168000 W	210000 W	253000 W	346875 W	439920 W	504000 W
Wärmestrom bei 570 °C / 575 °C Differenz	171000 W	213750 W	257500 W	353125 W	447840 W	513000 W
Wärmestrom bei 580 °C / 585 °C Differenz	174000 W	217500 W	262000 W	359375 W	455760 W	522000 W
Wärmestrom bei 590 °C / 595 °C Differenz	177000 W	221250 W	266500 W	365625 W	463680 W	531000 W
Wärmestrom bei 600 °C / 605 °C Differenz	180000 W	225000 W	271000 W	371875 W	471600 W	540000 W
Wärmestrom bei 610 °C / 615 °C Differenz	183000 W	228750 W	275500 W	378125 W	479520 W	549000 W
Wärmestrom bei 620 °C / 625 °C Differenz	186000 W	232500 W	280000 W	384375 W	487440 W	558000 W
Wärmestrom bei 630 °C / 635 °C Differenz	189000 W	236250 W	284500 W	390625 W	495360 W	567000 W
Wärmestrom bei 640 °C / 645 °C Differenz	192000 W	240000 W	289000 W	396875 W	503280 W	576000 W
Wärmestrom bei 650 °C / 655 °C Differenz	195000 W	243750 W	293500 W	403125 W	511200 W	585000 W
Wärmestrom bei 660 °C / 665 °C Differenz	198000 W	247500 W	298000 W	409375 W	519120 W	594000 W
Wärmestrom bei 670 °C / 675 °C Differenz	201000 W	251250 W	302500 W	415625 W	527040 W	603000 W
Wärmestrom bei 680 °C / 685 °C Differenz	204000 W	255000 W	307000 W	421875 W	534960 W	612000 W
Wärmestrom bei 690 °C / 695 °C Differenz	207000 W	258750 W	311500 W	428125 W	542880 W	621000 W
Wärmestrom bei 700 °C / 705 °C Differenz	210000 W	262500 W	316000 W	434375 W	550800 W	630000 W
Wärmestrom bei 710 °C / 715 °C Differenz	213000 W	266250 W	320500 W	440625 W	558720 W	639000 W
Wärmestrom bei 720 °C / 725 °C Differenz	216000 W	270000 W	325000 W	446875 W	566640 W	648000 W
Wärmestrom bei 730 °C / 735 °C Differenz	219000 W	273750 W	329500 W	453125 W	574560 W	657000 W
Wärmestrom bei 740 °C / 745 °C Differenz	222000 W	277500 W	334000 W	459375 W	582480 W	666000 W
Wärmestrom bei 750 °C / 755 °C Differenz	225000 W	281250 W	338500 W	465625 W	590400 W	675000 W
Wärmestrom bei 760 °C / 765 °C Differenz	228000 W	285000 W	343000 W	471875 W	598320 W	684000 W
Wärmestrom bei 770 °C / 775 °C Differenz	231000 W	288750 W	347500 W	478125 W	606240 W	693000 W
Wärmestrom bei 780 °C / 785 °C Differenz	234000 W	292500 W	352000 W	484375 W	614160 W	702000 W
Wärmestrom bei 790 °C / 795 °C Differenz	237000 W	296250 W	356500 W	490625 W	622080 W	711000 W
Wärmestrom bei 800 °C / 805 °C Differenz	240000 W	300000 W	361000 W	496875 W	630000 W	720000 W
Wärmestrom bei 810 °C / 815 °C Differenz	243000 W	303750 W	365500 W	503125 W	637920 W	729000 W
Wärmestrom bei 820 °C / 825 °C Differenz	246000 W	307500 W	370000 W	509375 W	645840 W	738000 W
Wärmestrom bei 830 °C / 835 °C Differenz	249000 W	311250 W	374500 W	515625 W	653760 W	747000 W
Wärmestrom bei 840 °C / 845 °C Differenz	252000 W	315000 W	379000 W	521875 W	661680 W	756000 W
Wärmestrom bei 850 °C / 855 °C Differenz	255000 W	318750 W	383500 W	528125 W	669600 W	765000 W
Wärmestrom bei 860 °C / 865 °C Differenz	258000 W	322500 W	388000 W	534375 W	677520 W	774000 W
Wärmestrom bei 870 °C / 875 °C Differenz	261000 W	326250 W	392500 W	540625 W	685440 W	783000 W
Wärmestrom bei 880 °C / 885 °C Differenz	264000 W	330000 W	397000 W	546875 W	693360 W	792000 W
Wärmestrom bei 890 °C / 895 °C Differenz	267000 W	333750 W	401500 W	553125 W	701280 W	801000 W
Wärmestrom bei 900 °C / 905 °C Differenz	270000 W	337500 W	406000 W	559375 W	709200 W	810000 W
Wärmestrom bei 910 °C / 915 °C Differenz	273000 W	341250 W	410500 W	565625 W	717120 W	819000 W
Wärmestrom bei 920 °C / 925 °C Differenz	276000 W	345000 W	415000 W	571875 W	725040 W	828000 W
Wärmestrom bei 930 °C / 935 °C Differenz	279000 W	348750 W	419500 W	578125 W	732960 W	837000 W
Wärmestrom bei 940 °C / 945 °C Differenz	282000 W	352500 W	424000 W	584375 W	740880 W	846000 W
Wärmestrom bei 950 °C / 955 °C Differenz	285000 W	356250 W	428500 W	590625 W	748800 W	855000 W
Wärmestrom bei 960 °C / 965 °C Differenz	288000 W	360000 W	433000 W	596875 W	756720 W	864000 W
Wärmestrom bei 970 °C / 975 °C Differenz	291000 W	363750 W	437500 W	603125 W	764640 W	873000 W
Wärmestrom bei 980 °C / 985 °C Differenz	294000 W	367500 W	442000 W	609375 W	772560 W	882000 W
Wärmestrom bei 990 °C / 995 °C Differenz	297000 W	371250 W	446500 W	615625 W	780480 W	891000 W
Wärmestrom bei 1000 °C / 1005 °C Differenz	300000 W	375000 W	451000 W	621875 W	788400 W	900000 W




ANSCHLÜSSE		ELV15 ISO	ELV15 ISO	ELV15 ISO	ELV15 ISO	ELV15 ISO	ELV15 ISO
		1MT1-1-120V	1MT1-2-120V	1MT1-3-120V	1MT1-4-120V	1MT1-5-120V	1MT1-6-120V
Thermistor	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Intermittierendes Anzeichen	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wassersensor	3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Profilierung	6	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Intermittierendes Anzeichen	7	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoß- und Vibration	8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Druck	9	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Druck	10	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Manuelle Manipulation	11	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Metile	CU/VS 150 187 x 5.5 mm	CU/VS 200 187 x 5.5 mm	CU/VS 300 187 x 5.5 mm	CU/VS 500 187 x 5.5 mm	CU/VS 750 187 x 5.5 mm	CU/VS 1000 187 x 5.5 mm
A	215	215	215	215	215	215
B	200	200	200	200	200	200
C	200	200	200	200	200	200
D	200	200	200	200	200	200
E	200	200	200	200	200	200
F	200	200	200	200	200	200
G	200	200	200	200	200	200
H	200	200	200	200	200	200
I	200	200	200	200	200	200
J	200	200	200	200	200	200
K	200	200	200	200	200	200
L	200	200	200	200	200	200
M	200	200	200	200	200	200

150/200 Liter Modell mit Bedienteil



Modelle ohne Bedienteil - Thermost einstellbar auf der Innenseite



Die kombinierten Warmwasserspeicher der Serie **ES/FVS 150-1000 Liter** vereinen einen leistungsstarken Wärmetauscher mit einer elektrischen Zusatzheizung und eignen sich ideal für die **zentrale Warmwasseraufbereitung** in modernen Heizsystemen.

Die Speicher können flexibel mit **Gasthermen, Ölkesseln, Holz- oder Holzvergaserkesseln, Pelletheizungen, Solaranlagen sowie Wärmepumpen** kombiniert werden. Der vormontierte **3 kW Elektroheizstab** sorgt zusätzlich für eine zuverlässige elektrische Nachheizung und erhöht die Betriebssicherheit sowie den Warmwasserkomfort.

Der hochwertige Speicherbehälter ist **2-fach emailliert** und mit einer innovativen **Zirkonium-Emailebeschichtung** ausgestattet. Dadurch wird der Innenbehälter besonders widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Korrosion.

Für zusätzlichen Schutz sorgen integrierte **Magnesiumschutzanoden**, die zuverlässig Korrosion verhindern und die Lebensdauer des Speichers verlängern. Die Schutzanoden sind dank des **1 1/4" Zugangs von oben** besonders einfach austauschbar.

Die hochwertige **Kompaktwärmedämmung** reduziert Wärmeverluste und sorgt für einen energieeffizienten Betrieb mit niedrigem Bereitschaftsenergieverbrauch.

Dank des vorhandenen **Zirkulationsanschlusses** steht Warmwasser auch an weiter entfernten Entnahmestellen schnell zur Verfügung.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Geeignet für:

- **Gasheizungen & Gasthermen**
- **Ölheizungen**
- **Holz- & Holzvergaserkessel**
- **Pelletheizungen**
- **Solaranlagen**
- **Wärmepumpensysteme**
- Elektrische Zusatzheizung über integrierten Heizstab

Komfort & Ausstattung

- Vormontierter **3 kW Elektroheizstab**
- Temperaturregelung von **15°C bis 75°C**
- **Frostschutzstellung & ECO-Funktion** (150-200 Liter Modelle)
- Integriertes Thermometer
- Mehrere Zapfstellen gleichzeitig versorgbar
- **Mit Zirkulationsanschluss**
- Wartungsfreundliche Konstruktion

Hochwertige Verarbeitung & Sicherheit

- **2-fach emaillierter Innenbehälter**
- Innovative **Zirkonium-Emailebeschichtung**
- Zwei **Magnesiumschutzanoden** gegen Korrosion
- Hochwertige **Kompaktwärmedämmung**
- Kupfer-Heizelement mit **Universalflansch (8-Loch / 150 mm Lochabstand)**
- Sicherheitsventil mit integrierter Rückschlagklappe

Ausstattung nach Modellgröße

150-200 Liter Modelle

- Stufenlos regulierbares **Sicherheitsthermostat**
- **Frostschutzstellung & ECO-Funktion**
- Thermometer
- Sicherheitsventil mit Rückschlagklappe
- Standfüße & Stopfen

300-1000 Liter Modelle

- Thermometer
- Innenliegendes Thermostat
- Sicherheitsventil mit Rückschlagklappe
- Standfüße & Stopfen

Lieferumfang

- Kombiniertes Warmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher
- Vormontierter 3 kW Elektroheizstab
- Sicherheitsventil
- Vormontierte Magnesiumschanoden
- Messinghülsen
- Thermometer
- Standfüße & Stopfen
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Kombiniertes elektrische Warmwasserspeicher - Standspeicher - mit 1 Wärmetauscher und 3 / 9 / 12 kW Heizleistung							
		ES/FVS 150 1WT + 3 kW	ES/FVS 200 1WT + 3 kW	ES/FVS 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 500 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 750 1WT + 9-12 kW	ES/FVS 1000 1WT + 9-12 kW
TECHNISCHE DATEN							
Volumen	Liter	145	186	264	476	738	936
EEK	ErP	B	B	B	B		
Wärmeverlust	W	46	48	50	71	123	135
max. Betriebsdruck	bar	8	8	8	8	6	6
max. Betriebstemperatur Gerät ohne / mit elektrischem Heizstab.	°C	95/85	95/85	95/85	95/85	95/85	95/85
Dämmstärke	mm	75	75	85	80	80	80
Isolierung		Fest aufgeschäumte PU-Dämmung				Abnehmbarer Weichschaum	
Maße (HxBxT)	mm	1.150 x 600 x 600	1.430 x 600 x 600	1.605 x 670 x 670	1.765 x 800 x 800	1655 x 1010 x 1010	2000 x 1010 x 1010
Gewicht	kg	60	74	88	149	197	235
WÄRMETAUSCHER							
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10	10	10
max. Betriebstemperatur	°C	110	110	110	110	110	110
Wärmetauscherfläche	m ²	0,67	0,90	1,12	1,85	2,03	3,04
Wärmetauscher Volumen	L	3,2	4,3	5,4	12,2	13,3	20,0
Kontinuierliche Leistung nach DIN 4708	kW	---	25,0	35,0	58,0	65,0	94,0
Durchflussrate nach DIN 4708	L/min	---	10,0	14,0	24,0	27,0	39,0
Wärmeleistung Wärmetauscher nach EN 12897	kW	13,7	18,6	19,3	25,0	26,2	34,0
Aufwärmzeit von 15-60 °C mit Wärmetauscher nach EN 12897	min	21,0	28,8	39,4	54,9	76,6	77,0
NL *2		---	3,6	8,0	15,0	19,0	30,0
Druckverlust	mbar	80,0	120,0	50,0	35,0	50,0	70,0
Maximale Menge Wassers MIX 40 °C gemäß EN 12897 bei ausgeschaltetem Gerät	L	158,0	286,0	406,0	699,0	1058,0	1390,0
ELEKTRISCHER TEIL							
Spannung	V	0 / 230~	0 / 230~	0 / 230~ / 400 3N~	0 / 230~ / 400 3N~	0 / 400 3N~	0 / 400 3N~
Elektrische Leistung	kW	0 / 3	0 / 3	0 / 3 / 6 / 9	0 / 3 / 6 / 9	0 / 9 / 12	0 / 9 / 12
Elektrische Aufheizzeit auf 70°C	min	--- / 185	--- / 235	--- / 330 / 165 / 110	--- / 580 / 290 / 195	--- / 285 / 215	--- / 375 / 285
Maximal einstellbare Temperatur	°C	75	75	75	75	75	75

*2 Die angegebenen Werte des NL-Koeffizienten werden nach DIN 4708 unter den folgenden Bedingungen ermittelt:

- Wassertemperatur am Eingang des Wärmetauschers des Geräts - 80 °C.

- Kaltwassertemperatur beim Eintritt in das Gerät - 10 °C.

- Wasserverwärmungstemperatur im Gerät - 60 °C.




Hinweis: Transformation der Leistungszahl bei verschiedenen Wassertemperaturen im Tank:

- 65 °C - 1,0*NL

- 55 °C - 0,75*NL

- 50 °C - 0,55*NL

- 45 °C - 0,3*NL

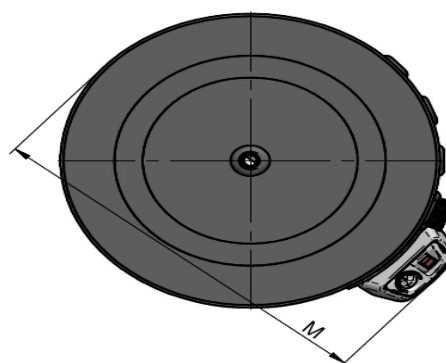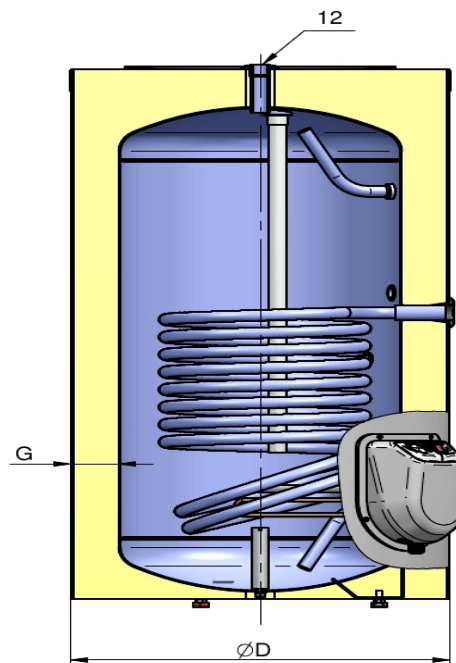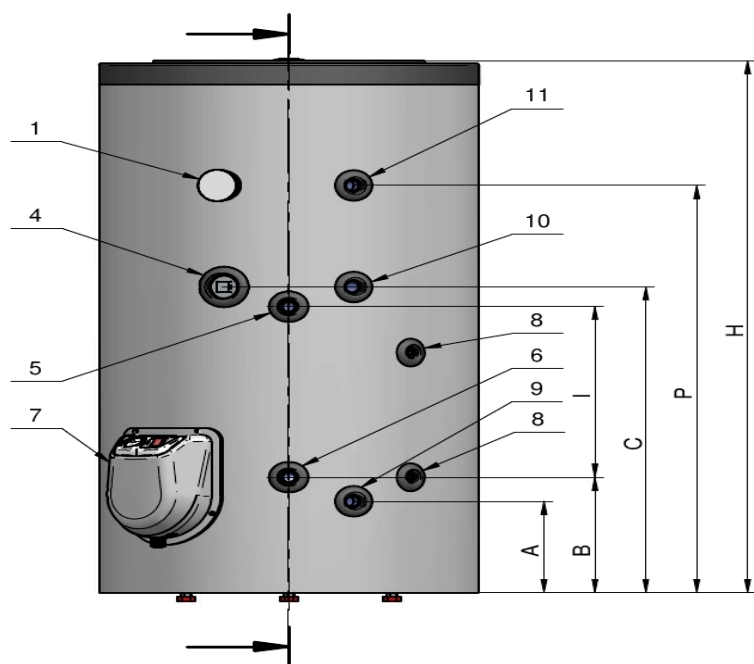

Maße		ES/FVS 150 1WT + 3 kW	ES/FVS 200 1WT + 3 kW	ES/FVS 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 500 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 750 1WT + 9-12 kW	ES/FVS 1000 1WT + 9-12 kW
A	mm	210	210	210	265	330	330
B	mm	260	260	265	320	420	420
C	mm	660	855	840	1000	950	1110
D	mm	600	600	670	800	1010	1010
G	mm	75	75	85	80	80	80
H	mm	1150	1430	1605	1765	1655	2000
I	mm	355	550	530	630	470	630
M	mm	690	690	760	890	1110	1110
P	mm	890	1155	1315	1425	1280	1620

ANSCHLÜSSE		ES/FVS 150 1WT + 3 kW	ES/FVS 200 1WT + 3 kW	ES/FVS 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 500 1WT + 3-9 kW	ES/FVS 750 1WT + 9-12 kW	ES/FVS 1000 1WT + 9-12 kW
Thermometer	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
zusätzlicher Anschluss	4	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F
Vorlauf	5	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F	G1" F	G1" F
Rücklauf	6	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F	G1" F	G1" F
Flansch mit Heizelement	7	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschluss Thermostat	8	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F
Ein- und Ausgang	9	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F
Zirkulation	10	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
Warmwasserausgang	11	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F	G1" F	G1" F
Warmwasserausgang	12	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1 1/4" F	G1 1/4" F	G1 1/4" F