


Art-Nr.: ES/GCR 80 + 2,2kW / Marke: **Tesy**




**B**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig




- ## 2. Beschreibung der Bedienfелеinheit des Gerätes



Bezeichnung der Tasten und der Elemente:  
1 -  Taste zur Programmauswahl und Betätigung der Programmfunktionen im Modus „Wochensprogrammumschalter“

- 2. **Wahlziste** für die **Wochentage**.
  - 3. **Wahlziste** für **Stunden/Zeitraum** im entsprechenden **Modus**
  - 4. **Wahlziste „Durchkopfen“** für die **Anzahl der Duschen und Aktivierung des Modus „Handreinigung“**.
  - 5. LCD Display.
  - 6. Taste für das **Ein-/Ausschalten des Geräts – Stand-By-Modu**.
  - 7. **Wahlziste für die Betriebesmodi ECO SMART, ECO NIGHT oder ECO COMFORT**
  - 8. **Wahlziste für die BOOST-Funktion**
  - 9. Taste für das **Ein-/Ausschalten des Unlauf-Modu**
- Mögliche Kombinationen:
- 7.8.9. **Bedienfeldsperr**
  - 7.8.9. **Ein- und Ausschalten des Wi-Fi-Moduls (Stand-By-Modus)**
  - 2.8.9. **Kopieren der Angaben aus dem aktuellen Klimateil**
  - 1.8.9. **Drehen des Displays von senkrecht in waagerechter Position.**



Die Warmwasserbereiter aus der Serie ES/GCR 30-100 Liter sind eine Mischung aus intelligenten High-Tech-Vorteilen und exklusivem italienischen Design - eine flache, schlanke Silhouette, die eine platzsparende, kompakte Größe erreicht, die eine einfache Montage nach verschiedenen Bedürfnissen gewährleistet.

## Neuer flacher Warmwasserbereiter in folgenden Ausführungen:

30 / 50 / 80 / 100 Liter Warmwasserbereiter mit elektronischem Display / ohne App-Steuerung  
50 / 80 / 100 Liter Warmwasserbereiter mit elektronischem Display / mit App-Steuerung (WiFi)

## Steuern Sie Ihren Warmwasserbereiter über das Internet

Durch die mobile App MyTesy ist die Steuerung des Warmwasserbereiters einfach, schnell und effizient geworden. Mit ihm ist jederzeit und von jedem Ort aus, eine tatsächliche Kontrolle möglich. Die Cloud ist eine mobile Softwareanwendung, die für jedes Gerät mit einem Webbrowser oder Smartphone / Tablet unter Android- oder iOS-Betriebssystem verfügbar ist.



### STEUERUNG ÜBER DAS INTERNET:

- Einfache Installation und Anschluss des Warmwasserspeichers an die Cloud App
- Einfache Steuerung des Warmwasserbereiters überall und jederzeit
- Echtzeit-Zugang und Überwachung des Warmwasserbereiters
- Kontrolle des Energieverbrauchs durch den Energierechner

## Produktvideo BelliSlimo: Steuerung:

## Produktvideo BelliSlimo App-

## Vorteile auf einen Blick:



zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden; sehr flache Bauform (280 mm)  
schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)  
benutzerfreundliches elektronisches Bedienfeld (LCD-Display)  
Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design; mit oder ohne WiFi (App-Steuerung)  
mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer  
2-fach emailierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung  
Quick First Shower Funktion - Aufheizung in weniger als 40 min; BOOST-Schnellaufheizfunktion; ECO-Smart-Funktionen; Wochenprogramm-Modus  
Warmwasserbereiter können horizontal oder vertikal montiert werden  
Aufheizzeit wird im Display angezeigt  
inkl. Wandhalterung direkt am Gerät  
Frostschutzfunktion

## Lieferumfang:

Steckerfertiger Boiler  
Sicherheitsventil  
Wandhalterung am Gerät  
Montage- und Bedienungsanleitung


## Technische Daten

| elektrische wandhängende Warmwasserspeicher -<br>zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung -<br>sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief - mit oder ohne WiFi |       |                                 |                                     |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |       | ES/GCR 30 + 1,2 kW<br>ohne WiFi | ES/GCR 50 + 2,2 kW<br>ohne/mit WiFi | ES/GCR 80 + 2,2 kW<br>ohne/mit WiFi | ES/GCR 100 + 2,2 kW<br>ohne/mit WiFi |
| Volumen                                                                                                                                                          | Liter | 25                              | 40                                  | 65                                  | 80                                   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                           | EEK   | A                               | B                                   | B                                   | B                                    |
| Montage                                                                                                                                                          |       | horizontal<br>vertikal          | horizontal<br>vertikal              | horizontal<br>vertikal              | horizontal<br>vertikal               |
| WiFi, Steuerung über App                                                                                                                                         | Cloud | nein                            | nein / ja                           | nein / ja                           | nein / ja                            |
| Maße Höhe(A) x Breite(B) x Tiefe(C)                                                                                                                              | mm    | 497 x 490 x 280                 | 709 x 490 x 280                     | 1.057 x 490 x 280                   | 1.287 x 490 x 280                    |
| Abstand Wandhalterungen - D                                                                                                                                      | mm    | 165                             | 405                                 | 695                                 | 880                                  |
| Spannung der Steuerungselemente                                                                                                                                  | V/Hz  | 230 / 50                        | 230 / 50                            | 230 / 50                            | 230 / 50                             |
| Schutzart                                                                                                                                                        |       | IP 24                           | IP 24                               | IP 24                               | IP 24                                |
| Zeit der Erwärmung durch Strom von 15°C auf 60°C                                                                                                                 | Std.  | 1h 05min                        | 1h 20min                            | 2h 11min                            | 2h 41min                             |
| Leistung Elektroheizstab                                                                                                                                         | Watt  | 1200                            | 2200                                | 2200                                | 2200                                 |
| Duschzeit / empf. Personenzahl                                                                                                                                   | bar   |                                 | 13min / 2P                          | 23min / 3P                          | 29min / 4P                           |
| max. Höchsttemperatur des Speichers                                                                                                                              | °C    | 79                              | 79                                  | 78                                  | 78                                   |
| Mischwassermenge bei ca. 40°C                                                                                                                                    | Liter | 47,00                           | 80                                  | 140                                 | 171                                  |
| jährlicher Stromverbrauch                                                                                                                                        | kWh   | 482                             | 1.241                               | 1.256                               | 1.260                                |
| Gewicht                                                                                                                                                          | kg    | 16                              | 21                                  | 28                                  | 34                                   |

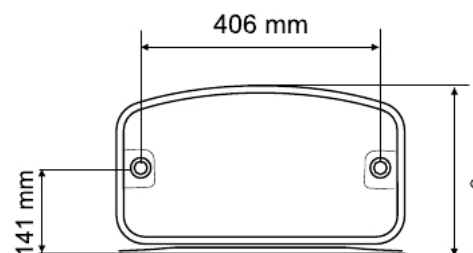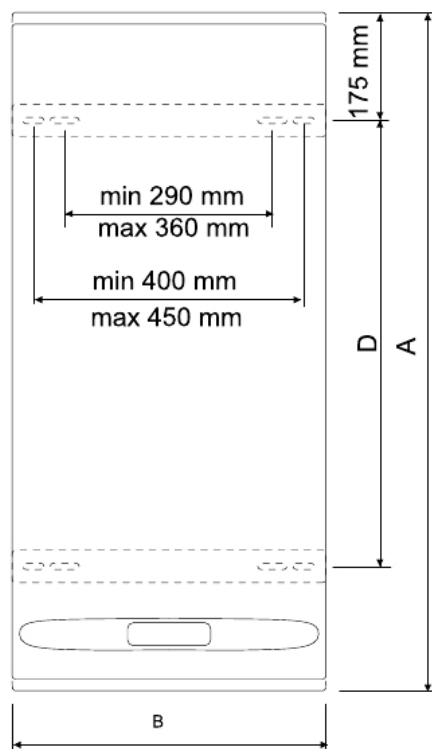

| 1.3                 | A    | B   | C   | D   | max                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GCR 3027 ... EC[W]  | 497  | 490 | 280 | 165 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| GCR 5027 ... EC[W]  | 709  | 490 | 280 | 405 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| GCR 8027 ... EC[W]  | 1057 | 490 | 280 | 695 |                                                                                            |                                                                                            |
| GCR 10027 ... EC[W] | 1287 | 490 | 280 | 880 |     |     |

## 2. Beschreibung der Bedienfелеinheit des Gerätes

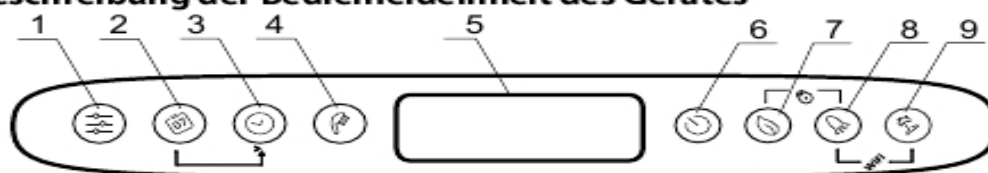

Bezeichnung der Tasten und der Elemente:

1 -  Taste zur Programmauswahl und Betätigung der Programmfunktionen im Modus „Wochenprogrammschalter“

2 -  Wahltaste für die Wochentage.

3 -  Wahltaste für Stunden/Zeitraum im entsprechenden Modus

4 -  Wahltaste „Duschkopf“ für die Anzahl der Duschen und Aktivierung des Modus „Handsteuerung“.

5 - LCD Display.

6 -  Taste für das Ein-/Ausschalten des Geräts – Stand-By-Modu.

7 -  Wahltaste für die Betriebsarten ECO SMART, ECO NIGHT oder ECO COMFORT

8 -  Wahltaste für die BOOST-Funktion

9 -  Taste für das Ein-/Ausschalten des Urlaub-Modus

Mögliche Kombinationen:

7 & 8 -  +  Bedienfeldsperre

8 & 9 -  +  Ein- und Ausschalten des Wi-Fi-Moduls (Stand-By-Modus)

2 & 3 -  +  Kopieren der Angaben aus dem aktuellen Kästchen

1 & 3 -  +  Drehen des Displays von senkrechter in waagrecht Position.

