

50 Liter BelliSlimo WiFi GCR 502722 ECW

Art-Nr.: ES/GCR 50 + 2,2kW + WiFi / Marke: [Tesy](#)



462,00EUR / Stück





inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig



elektrische wärmehaltende Warmwasserspeicher -
zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung -
sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief - mit oder ohne WiFi

	ES/GCR 50 - 1,2 kW (ohne WiFi)	ES/GCR 50 - 2,2 kW (ohne WiFi)	ES/GCR 50 - 2,2 kW (mit WiFi)	ES/GCR 50 - 2,2 kW (mit WiFi)
Leistung	1,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Leistungsfähigkeit	120 l	120 l	120 l	120 l
Maße	horizontal vertikal	horizontal vertikal	horizontal vertikal	horizontal vertikal
WiFi, Steuerung über App	Nein	Nein	Ja	Ja
Wasser-Wärme-Auslastung (Wärme)	400 l	400 l	400 l	400 l
Maximaler Betriebsdruck (bar)	10	10	10	10
Spannung der Heizungsanschlüsse	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung	1,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Zeit zur Erreichung der 60°C bei 10°C	15 min	15 min	15 min	15 min
Leistung des Heizungsanschlusses	1,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Maximaler Betriebsdruck (bar)	10	10	10	10
Max. Wassertemperatur des Speichers	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Wärmeenergie bei 10°C	4,0 kWh	8,0 kWh	8,0 kWh	8,0 kWh
Leistung des Heizungsanschlusses	1,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Maximaler Betriebsdruck (bar)	10	10	10	10



Die Warmwasserbereiter aus der Serie ES/GCR 30-100 Liter sind eine Mischung aus intelligenten High-Tech-Vorteilen und exklusivem italienischen Design - eine flache, schlanke Silhouette, die eine platzsparende, kompakte Größe erreicht, die eine einfache Montage nach verschiedenen Bedürfnissen gewährleistet.

Neuer flacher Warmwasserbereiter in folgenden Ausführungen:

30 / 50 / 80 / 100 Liter Warmwasserbereiter mit elektronischem Display / ohne App-Steuerung
50 / 80 / 100 Liter Warmwasserbereiter mit elektronischem Display / mit App-Steuerung (WiFi)

Steuern Sie Ihren Warmwasserbereiter über das Internet

Durch die mobile App MyTesy ist die Steuerung des Warmwasserbereiters einfach, schnell und effizient geworden. Mit ihm ist jederzeit und von jedem Ort aus, eine tatsächliche Kontrolle möglich. Die Cloud ist eine mobile Softwareanwendung, die für jedes Gerät mit einem Webbrowser oder Smartphone / Tablet unter Android- oder iOS-Betriebssystem verfügbar ist.



STEUERUNG ÜBER DAS INTERNET:

- Einfache Installation und Anschluss des Warmwasserspeichers an die Cloud App
- Einfache Steuerung des Warmwasserbereiters überall und jederzeit
- Echtzeit-Zugang und Überwachung des Warmwasserbereiters
- Kontrolle des Energieverbrauchs durch den Energierechner

Produktvideo BelliSlimo: Steuerung:

Produktvideo BelliSlimo App-

Vorteile auf einen Blick:



zur Installation in beengten Räumen geeignet, kann z.B. im Küchenblock verbaut werden; sehr flache Bauform (280 mm)
schnelle Wassererwärmung über zwei getrennte Behältersysteme; dadurch extrem hohe Warmwasserzapfleistung gegenüber herkömmlichen Speichern (20% mehr Zapfleistung)
benutzerfreundliches elektronisches Bedienfeld (LCD-Display)
Kombination von traditioneller Technologie und modernem Design; mit oder ohne WiFi (App-Steuerung)
mögliche Alternative zum Ersatz für einen Gaswasserheizer
2-fach emailierter Innenbehälter mit Antikalkbeschichtung
Quick First Shower Funktion - Aufheizung in weniger als 40 min; BOOST-Schnellaufheizfunktion; ECO-Smart-Funktionen; Wochenprogramm-Modus
Warmwasserbereiter können horizontal oder vertikal montiert werden
Aufheizzeit wird im Display angezeigt
inkl. Wandhalterung direkt am Gerät
Frostschutzfunktion

Lieferumfang:

Steckerfertiger Boiler
Sicherheitsventil
Wandhalterung am Gerät
Montage- und Bedienungsanleitung


Technische Daten

elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur vertikalen oder horizontalen Aufhängung - sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief - mit oder ohne WiFi					
		ES/GCR 30 + 1,2 kW ohne WiFi	ES/GCR 50 + 2,2 kW ohne/mit WiFi	ES/GCR 80 + 2,2 kW ohne/mit WiFi	ES/GCR 100 + 2,2 kW ohne/mit WiFi
Volumen	Liter	25	40	65	80
Energieeffizienzklasse	EEK	A	B	B	B
Montage		horizontal vertikal	horizontal vertikal	horizontal vertikal	horizontal vertikal
WiFi, Steuerung über App	Cloud	nein	nein / ja	nein / ja	nein / ja
Maße Höhe(A) x Breite(B) x Tiefe(C)	mm	497 x 490 x 280	709 x 490 x 280	1.057 x 490 x 280	1.287 x 490 x 280
Abstand Wandhalterungen - D	mm	165	405	695	880
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Schutzart		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Zeit der Erwärmung durch Strom von 15°C auf 60°C	Std.	1h 05min	1h 20min	2h 11min	2h 41min
Leistung Elektroheizstab	Watt	1200	2200	2200	2200
Duschzeit / empf. Personenzahl	bar		13min / 2P	23min / 3P	29min / 4P
max. Höchsttemperatur des Speichers	°C	79	79	78	78
Mischwassermenge bei ca. 40°C	Liter	47,00	80	140	171
jährlicher Stromverbrauch	kWh	482	1.241	1.256	1.260
Gewicht	kg	16	21	28	34

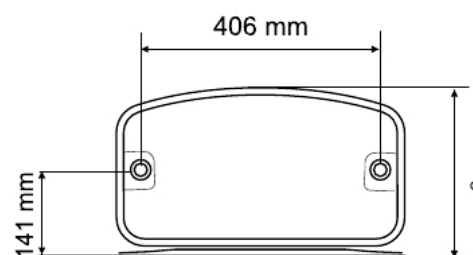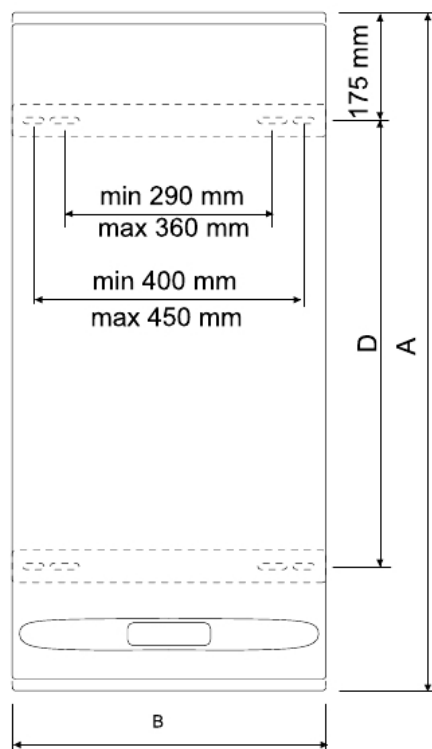

1.3	A	B	C	D	max 	
						
GCR 3027 ... EC[W]	497	490	280	165	 	 
GCR 5027 ... EC[W]	709	490	280	405	 	 
GCR 8027 ... EC[W]	1057	490	280	695	  	  
GCR 10027 ... EC[W]	1287	490	280	880	   	   

2. Beschreibung der Bedienfелеinheit des Gerätes

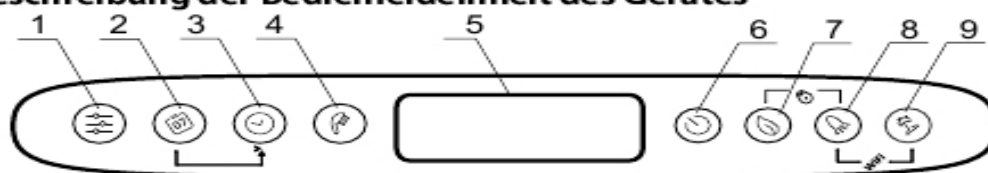

Bezeichnung der Tasten und der Elemente:

1 -  Taste zur Programmauswahl und Betätigung der Programmfunktionen im Modus „Wochenprogrammschalter“

2 -  Wahltaste für die Wochentage.

3 -  Wahltaste für Stunden/Zeitraum im entsprechenden Modus

4 -  Wahltaste „Duschkopf“ für die Anzahl der Duschen und Aktivierung des Modus „Handsteuerung“.

5 - LCD Display.

6 -  Taste für das Ein-/Ausschalten des Geräts – Stand-By-Modu.

7 -  Wahltaste für die Betriebsarten ECO SMART, ECO NIGHT oder ECO COMFORT

8 -  Wahltaste für die BOOST-Funktion

9 -  Taste für das Ein-/Ausschalten des Urlaub-Modus

Mögliche Kombinationen:

7 & 8 -  +  Bedienfeldsperre

8 & 9 -  +  Ein- und Ausschalten des Wi-Fi-Moduls (Stand-By-Modus)

2 & 3 -  +  Kopieren der Angaben aus dem aktuellen Kästchen

1 & 3 -  +  Drehen des Displays von senkrechter in waagrechter Position.

