

300 L Kombispeicher elektronische Steuerung FV30067SE

Art-Nr.: ES/FVSE_300_Smart / GTIN: 4260669134393 / Marke: [Eldom](#)



B **A**
↑
G

879,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand


» Produkt lagernd, sofort versandfertig



Kombinierter elektrische Wärmespeicher						
ELEKTRONISCHE STEUERUNG						
- Standby-Speicher - mit 1 Wärmestufe und 3 / 9 kW Heizleistung						
	ELPU30 130W	ELPU30 200W	ELPU30 250W	ELPU30 300W	ELPU30 350W	
TECHNISCHE DATEN						
Volumen	liter	145	185	254	430	
Leistung	kW	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
Wärmehaltbarkeit	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 50 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 60 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 70 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 80 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 90 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 100 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 110 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 120 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 130 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 140 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 150 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 160 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 170 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 180 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 190 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 200 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 210 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 220 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 230 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 240 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 250 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 260 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 270 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 280 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 290 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 300 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 310 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 320 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 330 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 340 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 350 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 360 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 370 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 380 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 390 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 400 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 410 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 420 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 430 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 440 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 450 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 460 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 470 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 480 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 490 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 500 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 510 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 520 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 530 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 540 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 550 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 560 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 570 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 580 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 590 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 600 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 610 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 620 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 630 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 640 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 650 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 660 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 670 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 680 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 690 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 700 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 710 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 720 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 730 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 740 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 750 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 760 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 770 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 780 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 790 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 800 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 810 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 820 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 830 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 840 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 850 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 860 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 870 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 880 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 890 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 900 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 910 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 920 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 930 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 940 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 950 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 960 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 970 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 980 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 990 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1000 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1010 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1020 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1030 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1040 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1050 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1060 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1070 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1080 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1090 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1100 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1110 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1120 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1130 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1140 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1150 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1160 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1170 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1180 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1190 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1200 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1210 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1220 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1230 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1240 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1250 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1260 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1270 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1280 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1290 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1300 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1310 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1320 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1330 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1340 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1350 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1360 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1370 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1380 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1390 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1400 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1410 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1420 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1430 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1440 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1450 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1460 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1470 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1480 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1490 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1500 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1510 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1520 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1530 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1540 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1550 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1560 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1570 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1580 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1590 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1600 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1610 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1620 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1630 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1640 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1650 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1660 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1670 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1680 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1690 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1700 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1710 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1720 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1730 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1740 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1750 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1760 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1770 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1780 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1790 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1800 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1810 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1820 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1830 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1840 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1850 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1860 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1870 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1880 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1890 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1900 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1910 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1920 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1930 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1940 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1950 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1960 °C	h	90	90	90	90	90
Wärmehaltbarkeit bei 1970 °C	h	90	90	90		

Anschlüsse		ELFVPE 150 1WT x 3 kW	ELFVPE 200 1WT x 3 kW	ELFVPE 300 1WT x 3 kW	ELFVPE 500 1WT x 3 kW
Thermometer	1	0	0	0	0
Wasserdichter Anschluss	4	61 107* ¹	61 107* ¹	61 107* ¹	61 107* ¹
Heizkabel	5	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹
Heizkabel	6	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹
Heizkabel	7	64	64	64	64
Thermometer	8	61 07* ¹	61 07* ¹	61 07* ¹	61 07* ¹
Thermometer	9	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹
Ein- und Ausgang	9	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹
Abkühlung	10	61 07* ¹	61 07* ¹	61 07* ¹	61 07* ¹
Wasseranforderung	11	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹
Wasseranforderung	12	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹	63 04* ¹

Maße		ELFVPE 150 1WT x 3 kW	ELFVPE 200 1WT x 3 kW	ELFVPE 300 1WT x 3 kW	ELFVPE 500 1WT x 3 kW
A	mm	235	230	230	265
B	mm	265	265	265	265
C	mm	600	855	840	900
D	mm	600	855	840	900
E	mm	600	855	840	900
H	mm	1190	1400	1400	1760
I	mm	600	855	840	900
M	mm	600	690	760	800
P	mm	900	1100	1110	1410



Der kombinierte Warmwasserspeicher der Serie **ES/FVSE** verbindet einen leistungsstarken Wärmetauscher mit moderner elektronischer Steuerung und eignet sich ideal für die **zentrale Warmwasseraufbereitung** in modernen Heizsystemen.

Der Speicher kann flexibel mit **Gasthermen, Ölkesseln, Holz- oder Holzvergaserkesseln, Pelletheizungen, Solaranlagen sowie Wärmepumpen** kombiniert werden. Zusätzlich sorgt der integrierte **3 / 6 / 9 kW Elektroheizstab** für eine zuverlässige elektrische Nachheizung.

Der Elektroheizstab kann flexibel über **230V oder 400V** angeschlossen werden und eignet sich dadurch für unterschiedlichste Installationsanforderungen.

Besonderes Highlight dieser Ausführung ist die moderne **digitale Steuerung**, welche bereits aus den bewährten wandhängenden Modellen bekannt ist. Über das große **LCD-Display** lassen sich zahlreiche Komfort- und Energiesparfunktionen bequem einstellen.

Dazu gehören unter anderem:

- **Selbstlernende Verbrauchsprogramme**
- Individuelle **Heizzeiten & Heizprogramme**
- **Frostschutzfunktion**
- **Urlaubsmodus**
- Temperaturwahl
- Verbrauchs- und Informationsanzeigen

Der hochwertige Speicherbehälter ist **2-fach emailliert** und mit einer innovativen **Zirkonium-Emaillbeschichtung** ausgestattet. Dadurch wird der Innenbehälter besonders widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Korrosion.

Die integrierte **Magnesiumschutzanode** schützt den Speicher zusätzlich zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer deutlich.

Die hochwertige, fest aufgeschäumte **Kompaktwärmedämmung** reduziert Wärmeverluste und sorgt für einen energieeffizienten Betrieb mit niedrigem Bereitschaftsenergieverbrauch.

Dank des vorhandenen **Zirkulationsanschlusses** steht Warmwasser auch an weiter entfernten Entnahmestellen schnell zur Verfügung.

Moderne elektronische Steuerung

- Großes **LCD-Display**
- Digitale Regelung des gesamten Heizsystems
- **Selbstlernende Heizprogramme**
- Individuelle Heizzeitenprogrammierung
- **Urlaubsmodus & Frostschutzfunktion**
- Temperatur- & Verbrauchsanzeige
- Komfortable Bedienung direkt am Gerät

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Geeignet für:

- **Gasheizungen & Gasthermen**
- **Ölheizungen**
- **Holz- & Holzvergaserkessel**
- **Pelletheizungen**
- **Solaranlagen**
- **Wärmepumpensysteme**
- Elektrische Zusatzheizung über integrierten Heizstab

Hochwertige Verarbeitung & Sicherheit

- **2-fach emaillierter Innenbehälter**
- Innovative **Zirkonium-Emaillbeschichtung**
- **Magnesiumschutzanode** gegen Korrosion
- Hochwertige **Kompaktwärmedämmung**
- Kupfer-Heizelement mit **Universalflansch (8-Loch / 150 mm Lochabstand)**
- Sicherheitsventil mit integrierter Rückschlagklappe
- Robuste und langlebige Bauweise

Ausstattung

- Integrierter **3 / 6 / 9 kW Elektroheizstab**
- Anschluss: **230V oder 400V**
- Digitale Steuerung mit LCD-Display
- Sicherheitsventil
- Thermometer
- Tauchhülsen
- Standfüße & Stopfen
- Zirkulationsanschluss

Lieferumfang

- Kombiniertes Warmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher
- Integrierter Elektroheizstab
- Sicherheitsventil
- Vormontierte Magnesiumschanode
- Thermometer
- Tauchhülsen
- Standfüße & Stopfen
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten




Kombinierter elektrische Warmwasserspeicher ELEKTRONISCHE STEUERUNG - Standspeicher - mit 1 Wärmetauscher und 3 / 9 kW Heizleistung					
		ES/FVSE 150 1WT + 3 kW	ES/FVSE 200 1WT + 3 kW	ES/FVSE 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVSE 500 1WT + 3-9 kW
TECHNISCHE DATEN					
Volumen	Liter	145	186	264	476
EEK	ErP	B	B	B	B
Wärmeverlust	W	46	48	50	71
max. Betriebsdruck	bar	8	8	8	8
max. Betriebstemperatur Gerät ohne / mit elektrischem Heizstab.	°C	95/85	95/85	95/85	95/85
Isolierung PU	mm	75	75	85	80
Maße (HxBxT)	mm	1.150 x 600 x 600	1.430 x 600 x 600	1.605 x 670 x 670	1.765 x 850 x 850
Gewicht	kg	60	74	88	149
WÄRMETAUSCHER					
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
max. Betriebstemperatur	°C	110	110	110	110
Wärmetauscherfläche	m²	0,67	0,90	1,12	1,85
Wärmetauscher Volumen	L	3,2	4,3	5,4	12,2
Kontinuierliche Leistung nach DIN 4708	kW	---	25,0	35,0	58,0
Durchflussrate nach DIN 4708	L/min	---	10,0	14,0	24,0
Wärmeleistung Wärmetauscher nach EN 12897	kW	13,7	18,6	19,3	25,0
Aufwärmzeit von 15-60 °C mit Wärmetauscher nach EN 12897	min	21,0	28,8	39,4	54,9
NL *1		---	3,6	8,0	15,0
Druckverlust	mbar	80,0	120,0	50,0	35,0
Maximale Menge Wassers MIX 40 °C gemäß EN 12897 bei ausgeschaltetem Gerät	L	158,0	286,0	406,0	699,0
ELEKTRISCHER TEIL					
Spannung	V	0 / 230~	0 / 230~	0 / 230~ / 400 3N~	0 / 230~ / 400 3N~
Elektrische Leistung	kW	0 / 3	0 / 3	0 / 3 / 6 / 9	0 / 3 / 6 / 9
Elektrische Aufheizzeit auf 70°C	min	--- / 185	--- / 235	--- / 330 / 165 / 110	--- / 580 / 290 / 195
Maximal einstellbare Temperatur	°C	75	75	75	75

*2 Die angegebenen Werte des NL-Koeffizienten werden nach DIN 4708 unter den folgenden Bedingungen ermittelt:

- Wassertemperatur am Eingang des Wärmetauschers des Geräts - 80 °C.
- Kaltwassertemperatur beim Eintritt in das Gerät - 10 °C.
- Wassererwärmungstemperatur im Gerät - 60 °C.

Hinweis: Transformation der Leistungszahl bei verschiedenen Wassertemperaturen im Tank:

- 65 °C - 1,0*NL
- 55 °C - 0,75*NL
- 50 °C - 0,55*NL
- 45 °C - 0,3*NL

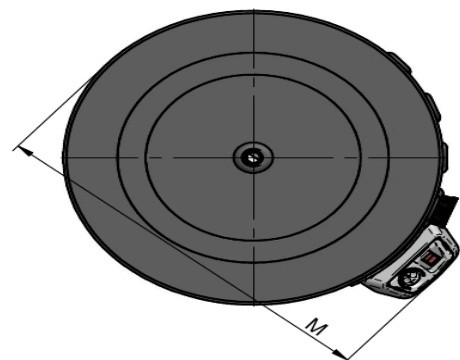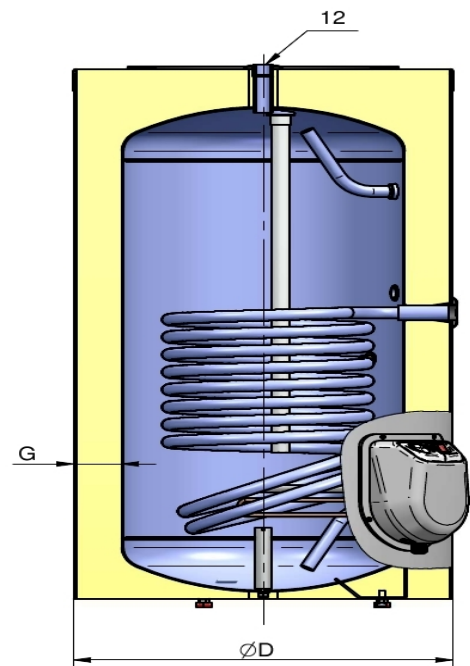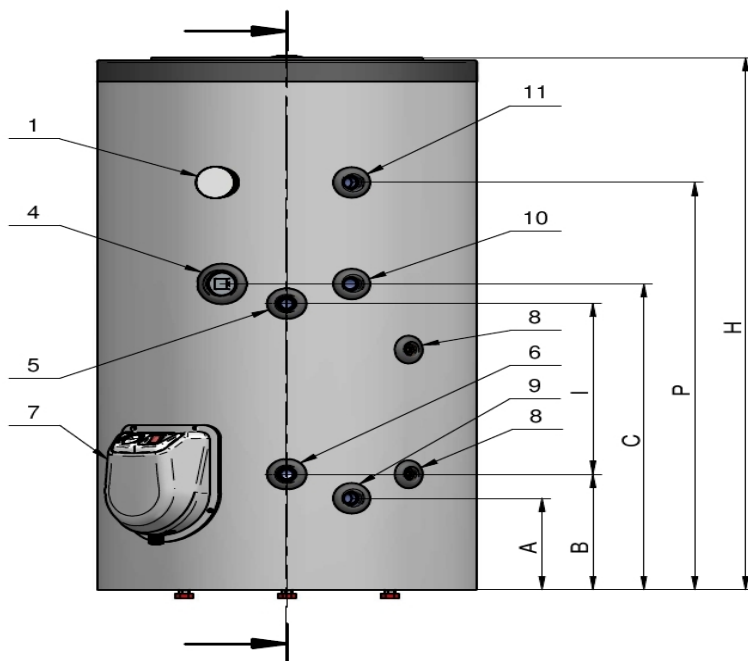

ANSCHLÜSSE		ES/FVSE 150 1WT + 3 kW	ES/FVSE 200 1WT + 3 kW	ES/FVSE 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVSE 500 1WT + 3-9 kW
Thermometer	1	Ja	Ja	Ja	Ja
zusätzlicher Anschluss	4	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F	G1 1/2" F
Vorlauf	5	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F
Rücklauf	6	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F
Flansch mit Heizelement	7	ja	Ja	Ja	Ja
Anschluss Thermostat	8	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F	G1/2" F
Ein- und Ausgang	9	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F
Zirkulation	10	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
Warmwasserausgang	11	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1" F
Warmwasserausgang	12	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G1 1/4" F

Maße		ES/FVSE 150 1WT + 3 kW	ES/FVSE 200 1WT + 3 kW	ES/FVSE 300 1WT + 3-9 kW	ES/FVSE 500 1WT + 3-9 kW
A	mm	210	210	210	265
B	mm	260	260	265	320
C	mm	660	855	840	1000
D	mm	600	600	670	800
G	mm	75	75	85	80
H	mm	1150	1430	1605	1765
I	mm	355	550	530	630
M	mm	690	690	760	890
P	mm	890	1155	1315	1425



COMBINED ELECTRONIC CONTROL

Heizung Einrichtungsmodus

Heating Installation

EL Heater ☒

Solar Collector ☒

Boiler ☒

Boiler Pump Mode

CH Priority

Multifunktionsmodus 1
Elektrisch Heizen

EL Boost Timers

	Begin	End	Temp
☒	03:00	06:00	70°
☐	00:00	00:00	65°

Definition Zeitfenster

Tage der Woche


MO TU WE TH FR SA SU

Multifunktionsmodus 3
Intelligente Pumpensteuerung

Pumps Control

Pump	On	Off
Solar $\Delta t1$	08°	04°
Boiler		
DHW prior. $\Delta t2$	06°	04°
CH prior. $t4$	55°	48°


Grafik Informationen



Multifunktionsmodus 2
Solarenergie

Temperatur des
Solarkollektors


Solarkollektor
Pumpe



Multifunktionsmodus 4
Solarenergie und Heizung

Temperatur im
Warmwasser-
speicher oben

Temperatur im
Warmwasser-
speicher mitte



Temperatur
Heizkessel

Temperatur im
Warmwasser-
speicher unten

www.eldominvest.com

