





Art-Nr.: ES/GCU 5 / Marke: [Tesy](#)



B

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig



Kompakt. Effizient. Sofort heißes Wasser.

Der 5 L GCU 0515 M02 RC ist der ideale Untertisch-Kleinspeicher für Küche, Bad oder Werkstatt – überall dort, wo du schnell warmes Wasser benötigst. Mit seinem 5-Liter-Tank und einer Leistung von 1500 Watt liefert er zuverlässig heißes Wasser in nur 10 Minuten.

Platzsparend & einfach zu montieren

Dank seiner kompakten Bauweise (Höhe: 32,8 cm | Breite: 22,7 cm | Tiefe: 23,4 cm) lässt sich der Warmwasserspeicher problemlos unter der Spüle oder dem Waschbecken installieren. Ideal für Haushalte, Ferienwohnungen oder Gartenhäuser mit geringem Warmwasserbedarf.

Effiziente Technik für niedrige Energiekosten

Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 571 kWh und der Energieeffizienzklasse B arbeitet der Compact 5 L sparsam und zuverlässig. Die maximale Wassertemperatur beträgt 65 °C, das nutzbare Volumen (V40) liegt bei 8 Litern.

Ideal für:

Handwaschbecken, Spülen, Gäste-WCs, Büros, Ferienhäuser oder Gartenküchen.

Lieferumfang:

- Sicherheitsventil
- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Wandhalterung für optionale Wandmontage

Produkteigenschaften



Regelbares
Thermostat



Kompakte
Größe



Untertisch
Installation



Einfache Installation

Technische Daten


Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Übertisch Standgerät oder wandhängend

			ES/GCA 7 RC	ES/GCA 10 RC	ES/GCA 15 RC	ES/GCA 30 RC
Installation			Übertisch	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Montagevarianten			wandhängend	wandhängend	wandhängend	wandhängend
Energieeffizienzklasse	EEK		A	A	B	C
Volumen	Liter		6,5	10	15	27
Leistung	Watt		1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar		8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm		315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh		525	525	534	549
Max. Temperatur	°C		65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter		12	18	27	45
Behälter / Korrosionsschutz			emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP		X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz		230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg		6	6,6	8,3	10,8

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Untertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCU 5 RC	ES/GCU 7 RC	ES/GCU 10 RC	ES/GCU 15 RC	ES/GCU 30 RC
Installation		Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Montagevarianten		wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	C
Volumen	Liter	5	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	7	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	353 x 227 x 234	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	571	550	573	571	559
Max. Temperatur	°C	65	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	8	11	16	27	44
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,5	6	6,6	8,3	10,8


1

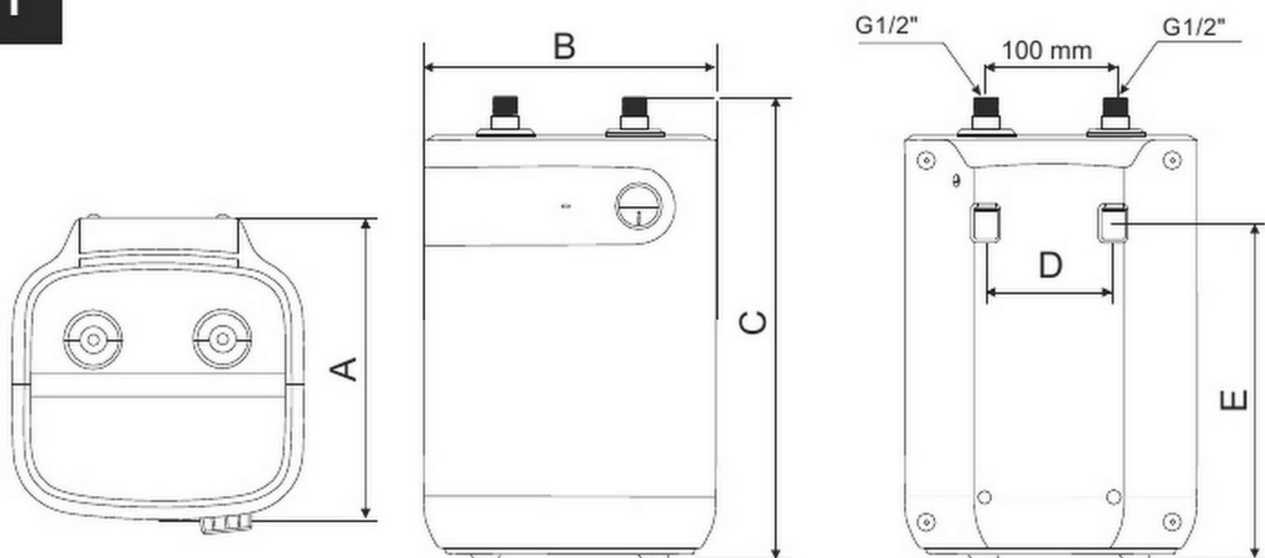

A = 234 mm
B = 227 mm
C = 353 mm

D = 98 mm
E = 260 mm

4

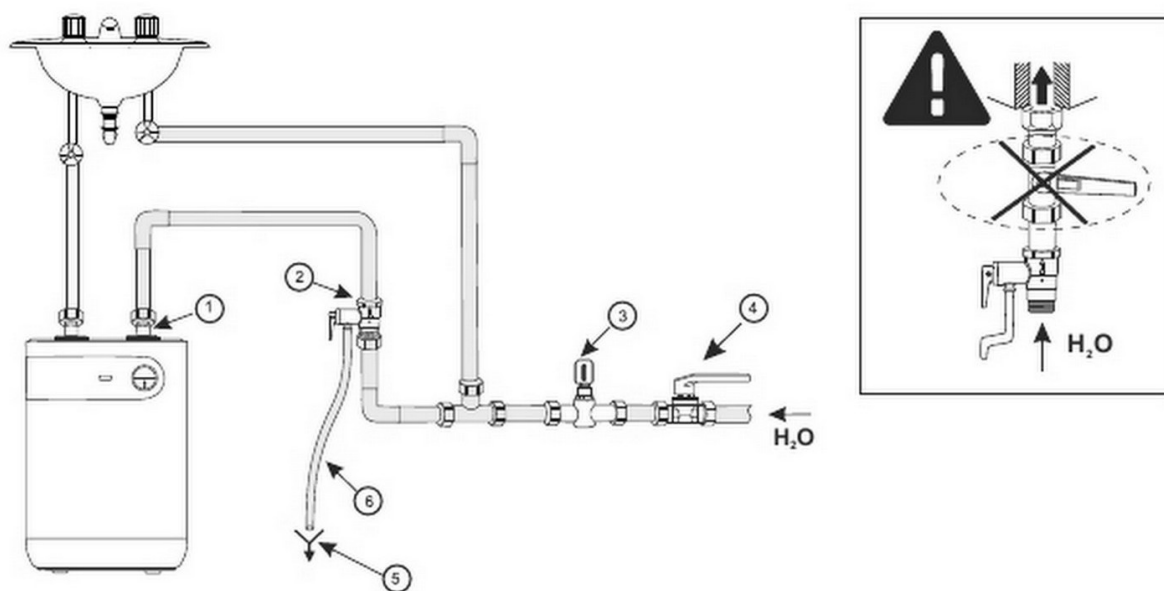

1 - Kaltwassereingang
2 - Sicherheitsventil (8 bar)
3 - Druckminderer (bei einem Wasserdruck über 6 bar)

4 - Absperrhahn
5 - Abfluss / Auffangbehälter
6 - Ablaufschlauch

