

7 Liter GCU 0715

Art-Nr.: ES/GCU 7 / Marke: [Tesy](#)





101,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Elektrische Warmwasserspeicher - Drucklos - 1 bis 30 Liter als Wandgerät oder Unterputz									
	ES/GCU 1 L	ES/GCU 2 L	ES/GCU 3 L	ES/GCU 5 L	ES/GCU 7 L	ES/GCU 10 L	ES/GCU 15 L	ES/GCU 20 L	ES/GCU 30 L
Montageart	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos	Drucklos
Wärmegenerationsart	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Wärmegenerationsleistung	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 60°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 75°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 90°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 100°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 120°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 150°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 180°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 200°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 220°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 250°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 280°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 300°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 320°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 350°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 380°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 400°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 420°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 450°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 480°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 500°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 520°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 550°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 580°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 600°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 620°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 650°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 680°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 700°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 720°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 750°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 780°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 800°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 820°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 850°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 880°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 900°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 920°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 950°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 980°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW
Wärmegenerationsleistung bei 1000°C	1,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	10,0 kW	15,0 kW	20,0 kW	30,0 kW



Kompakt. Effizient. Sofort heißes Wasser.

Der 7 L GCU 0715 G01 RC ist der ideale Untertisch-Kleinspeicher für Küche, Bad oder Werkstatt – überall dort, wo du schnell warmes Wasser benötigst. Mit seinem 7-Liter-Tank und einer Leistung von 1500 Watt liefert er zuverlässig heißes Wasser in nur 14 Minuten.

Platzsparend & einfach zu montieren

Dank seiner kompakten Bauweise (Höhe: 31,5 cm | Breite: 31,5 cm | Tiefe: 27,8 cm) lässt sich der Warmwasserspeicher problemlos unter der Spüle oder dem Waschbecken installieren. Ideal für Haushalte, Ferienwohnungen oder Gartenhäuser mit geringem Warmwasserbedarf.

Effiziente Technik für niedrige Energiekosten

Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 550 kWh und der Energieeffizienzklasse B arbeitet der Compact 7 L sparsam und zuverlässig. Die maximale Wassertemperatur beträgt 65 °C, das nutzbare Volumen (V40) liegt bei 11,6 Litern.

Ideal für:

Handwaschbecken, Spülen, Gäste-WCs, Büros, Ferienhäuser oder Gartenküchen.

Lieferumfang:

- Sicherheitsventil
- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Wandhalterung für optionale Wandmontage

Produkteigenschaften



Untertisch
Installation



Kompakte
Größe



Isolierung mit
hoher Effizienz



Regelbares
Thermostat



Einfache Installation




Technische Daten

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Übertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCA 7 RC	ES/GCA 10 RC	ES/GCA 15 RC	ES/GCA 30 RC
Installation		Übertisch	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Montagevarianten		wandhängend	wandhängend	wandhängend	wandhängend
Energieeffizienzklasse	EEK	A	A	B	C
Volumen	Liter	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	525	525	534	549
Max. Temperatur	°C	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	12	18	27	45
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	6	6,6	8,3	10,8

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Untertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCU 5 RC	ES/GCU 7 RC	ES/GCU 10 RC	ES/GCU 15 RC	ES/GCU 30 RC
Installation		Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Montagevarianten		wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	C
Volumen	Liter	5	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	7	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	353 x 227 x 234	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	571	550	573	571	559
Max. Temperatur	°C	65	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	8	11	16	27	44
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,5	6	6,6	8,3	10,8

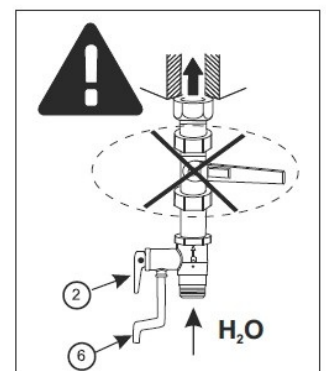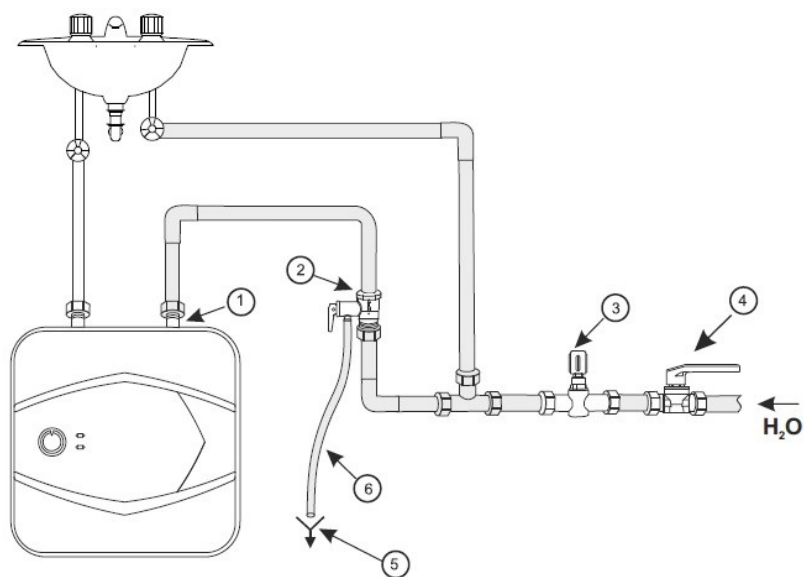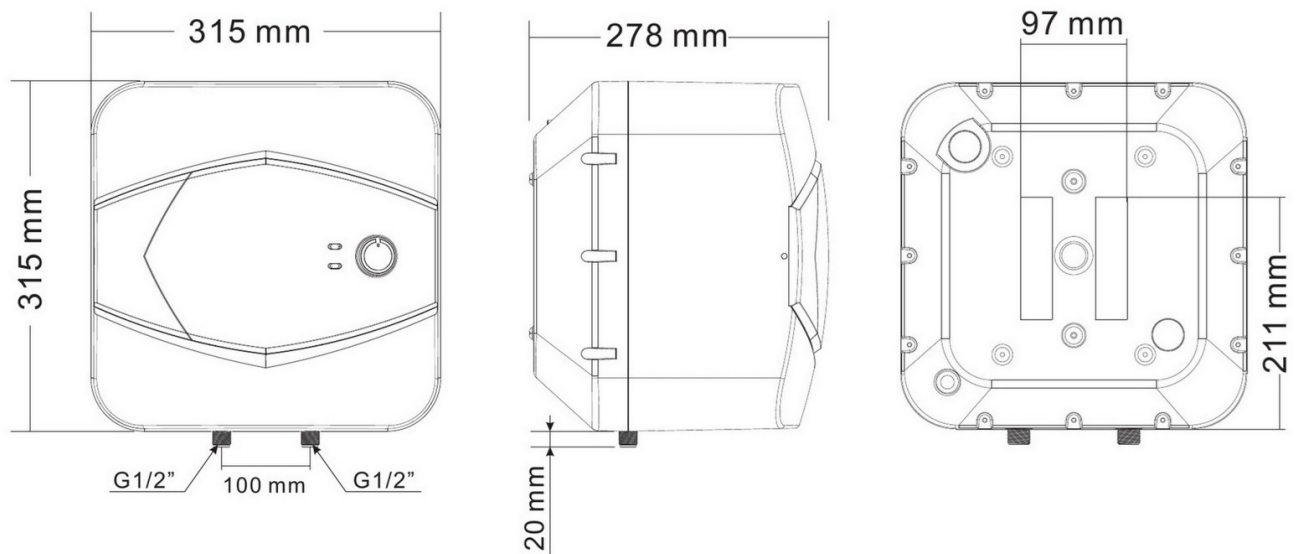

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 - Kaltwassereingang | 4 - Absperrhahn |
| 2 - Sicherheitsventil | 5 - Abfluss / Auffangbehälter |
| 3 - Druckminderer (bei einem Wasserdruck über 6 Bar) | 6 - Ablaufschlauch |

