




Art-Nr.: ES/GCA 7 / Marke: [Tesy](#)



A

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig



Kompakt. Effizient. Sofort heißes Wasser.

Der 7 L GCA 0715 G01 RC ist der ideale Übertisch-Kleinspeicher für Küche, Bad oder Werkstatt – überall dort, wo du schnell warmes Wasser benötigst. Mit seinem 7-Liter-Tank und einer Leistung von 1500 Watt liefert er zuverlässig heißes Wasser in nur 14 Minuten.

Platzsparend & einfach zu montieren

Dank seiner kompakten Bauweise (Höhe: 31,5 cm | Breite: 31,5 cm | Tiefe: 27,8 cm) lässt sich der Warmwasserspeicher problemlos über der Spüle oder dem Waschbecken installieren. Ideal für Haushalte, Ferienwohnungen oder Gartenhäuser mit geringem Warmwasserbedarf.

Effiziente Technik für niedrige Energiekosten

Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 525 kWh und der Energieeffizienzklasse A arbeitet der Compact 7 L sparsam und zuverlässig. Die maximale Wassertemperatur beträgt 65 °C, das nutzbare Volumen (V40) liegt bei 11,7 Litern.

Ideal für:

Handwaschbecken, Spülen, Gäste-WCs, Büros, Ferienhäuser oder Gartenküchen.

Lieferumfang:

- Sicherheitsventil
- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Wandhalterung für Wandmontage

Produkteigenschaften



Übertisch
Installation



Kompakte
Größe



Isolierung mit
hoher Effizienz



Regelbares
Thermostat



Einfache Installation



Technische Daten

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Übertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCA 7 RC	ES/GCA 10 RC	ES/GCA 15 RC	ES/GCA 30 RC
Installation		Übertisch	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Montagevarianten		wandhängend	wandhängend	wandhängend	wandhängend
Energieeffizienzklasse	EEK	A	A	B	C
Volumen	Liter	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	525	525	534	549
Max. Temperatur	°C	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	12	18	27	45
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	6	6,6	8,3	10,8

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Untertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCU 5 RC	ES/GCU 7 RC	ES/GCU 10 RC	ES/GCU 15 RC	ES/GCU 30 RC
Installation		Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Montagevarianten		wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	C
Volumen	Liter	5	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	7	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	353 x 227 x 234	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	571	550	573	571	559
Max. Temperatur	°C	65	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	8	11	16	27	44
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,5	6	6,6	8,3	10,8

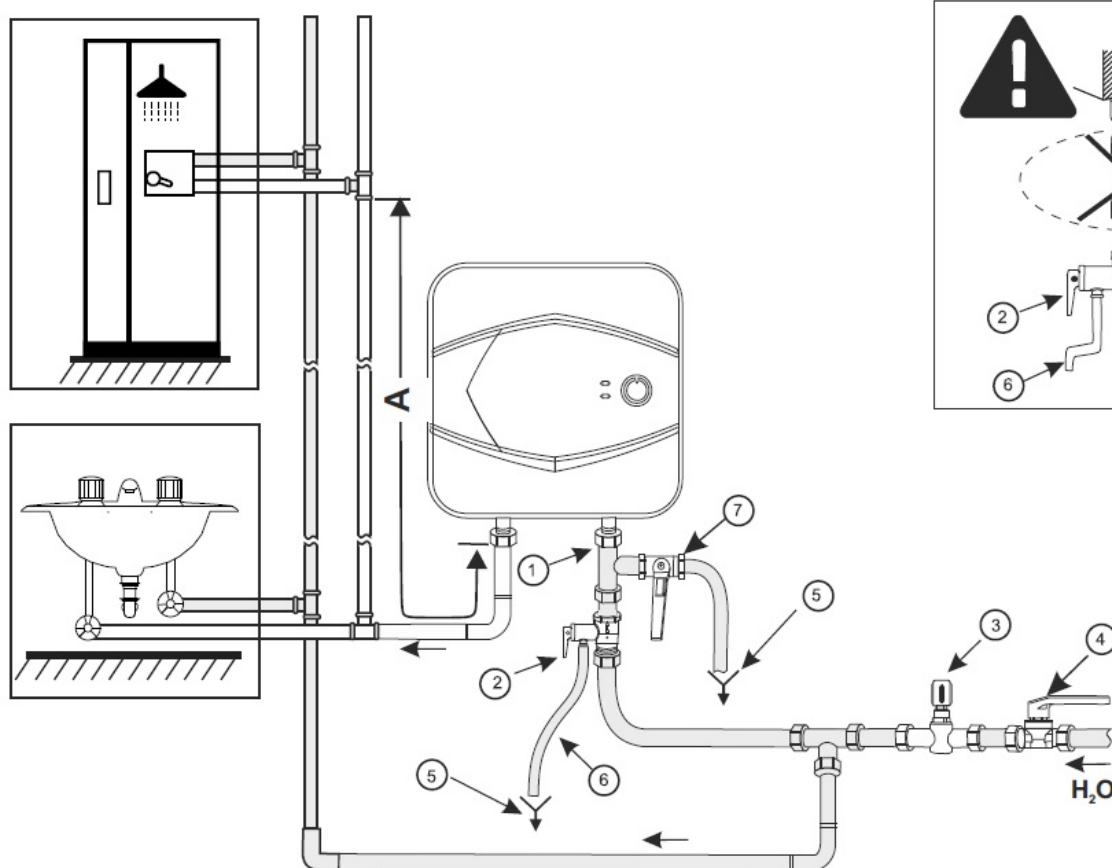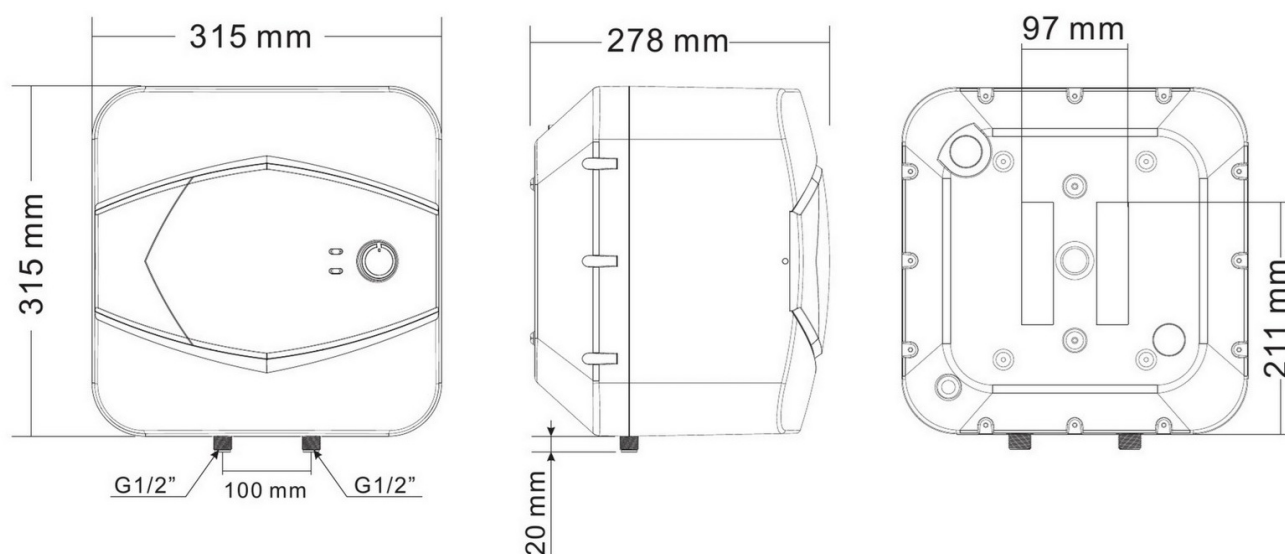

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 - Kaltwassereingang | 4 - Absperrhahn |
| 2 - Sicherheitsventil | 5 - Abfluss / Auffangbehälter |
| 3 - Druckminderer (bei einem Wasserdruck über 6 Bar) | 6 - Ablaufschlauch |
| | 7 - Ablasshahn |

