

10 Liter GCA 1015

Art-Nr.: ES/GCA 10 / Marke: [Tesy](#)






A

102,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

[illegible]

Kompakt. Effizient. Sofort heißes Wasser.

Der 10 L GCA 1015 L52 RC ist der ideale Übertisch-Kleinspeicher für Küche, Bad oder Werkstatt – überall dort, wo du schnell warmes Wasser benötigst. Mit seinem 10-Liter-Tank und einer Leistung von 1500 Watt liefert er zuverlässig heißes Wasser in nur 20 Minuten.

Platzsparend & einfach zu montieren

Dank seiner kompakten Bauweise (Höhe: 39,9 cm | Breite: 37,7 cm | Tiefe: 24,7 cm) lässt sich der Warmwasserspeicher problemlos unter der Spüle oder dem Waschbecken installieren. Ideal für Haushalte, Ferienwohnungen oder Gartenhäuser mit geringem Warmwasserbedarf.

Effiziente Technik für niedrige Energiekosten

Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 525 kWh und der Energieeffizienzklasse A arbeitet der Compact 10 L sparsam und zuverlässig. Die maximale Wassertemperatur beträgt 70 °C, das nutzbare Volumen (V40) liegt bei 16 Litern.

Ideal für:

Handwaschbecken, Spülen, Gäste-WCs, Büros, Ferienhäuser oder Gartenküchen.

Lieferumfang:

- Sicherheitsventil
- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Wandhalterung für Wandmontage

Produkteigenschaften



Druck - Dreh
Knopf



BiLight Funktion



Isolierung mit
hoher Effizienz



Crystal Tech



Übertisch
Installation



Kompakte
Größe



Regelbares
Thermostat



Einfache Installation

Technische Daten


Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Übertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCA 7 RC	ES/GCA 10 RC	ES/GCA 15 RC	ES/GCA 30 RC
Installation		Übertisch	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Montagevarianten		wandhängend	wandhängend	wandhängend	wandhängend
Energieeffizienzklasse	EEK	A	A	B	C
Volumen	Liter	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	525	525	534	549
Max. Temperatur	°C	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	12	18	27	45
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	6	6,6	8,3	10,8


Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Untertisch Standgerät oder wandhängend


		ES/GCU 5 RC	ES/GCU 7 RC	ES/GCU 10 RC	ES/GCU 15 RC	ES/GCU 30 RC
Installation		Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Montagevarianten		wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	C
Volumen	Liter	5	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	7	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	353 x 227 x 234	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	571	550	573	571	559
Max. Temperatur	°C	65	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	8	11	16	27	44
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,5	6	6,6	8,3	10,8

GCA 1015 L52
GCA 1515 L52

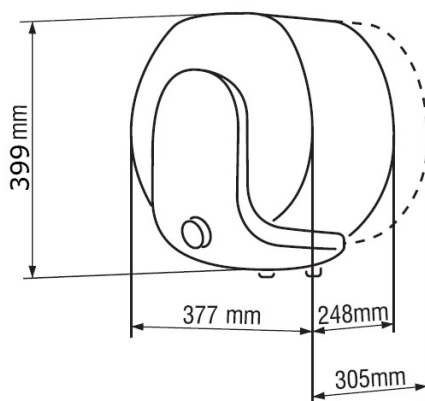

GCU 1015 L52...
GCU 1515 L52...

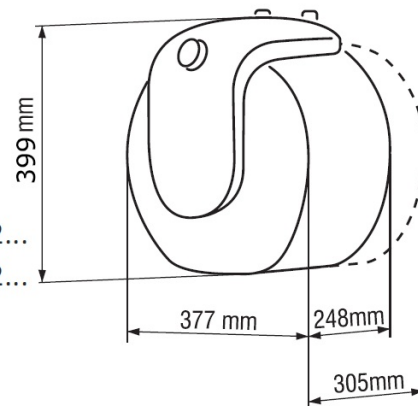

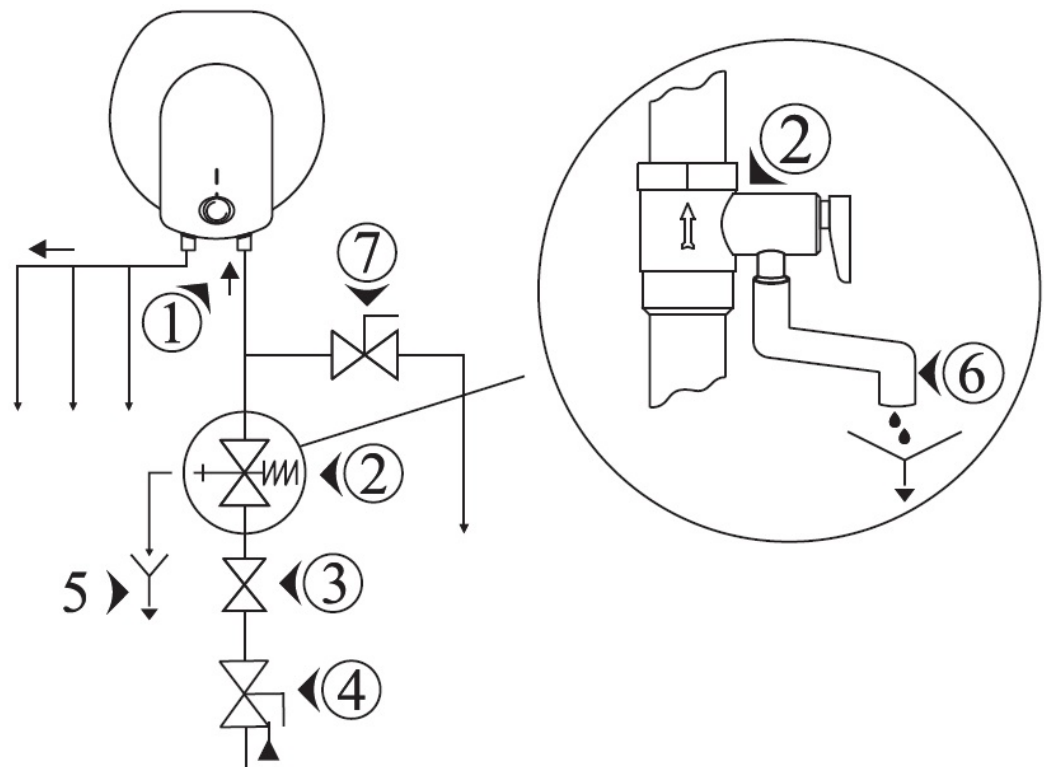

1 - Kaltwasserzuleitung

2 - Sicherheitsventil

3 - Druckminderer (bei einem Wasserdruck über 6 Bar)

4 - Absperrhahn

5 - Abfluss / Auffangbehälter

6 - Ablaufschlauch

7 - Ablasshahn

