

30 Liter GCA 3015

Art-Nr.: ES/GCA 30 / Marke: [Tesy](#)






158,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 1 bis 30 Liter als Überleib Standard oder aussergewöhnlich					
Modell	ES/10	ES/15	ES/20	ES/30	ES/30
Modellname	ES/10	ES/15	ES/20	ES/30	ES/30
Volumen	10	15	20	30	30
Leistung	2100	2100	2100	2100	2100
Wärmeleistung	10	15	20	30	30
Max. Temperatur	55	55	55	55	55
Max. Aufheizzeit bei 40°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 60°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 80°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 100°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 120°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 140°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 160°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 180°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 200°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 220°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 240°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 260°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 280°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 300°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 320°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 340°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 360°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 380°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 400°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 420°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 440°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 460°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 480°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 500°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 520°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 540°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 560°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 580°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 600°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 620°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 640°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 660°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 680°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 700°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 720°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 740°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 760°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 780°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 800°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 820°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 840°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 860°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 880°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 900°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 920°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 940°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 960°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 980°C	15	15	15	15	15
Max. Aufheizzeit bei 1000°C	15	15	15	15	15



Kompakt. Effizient. Sofort heißes Wasser.

Der 30 L GCA 3015 G01 RC ist der ideale Übertisch-Kleinspeicher für Küche, Bad oder Werkstatt – überall dort, wo du schnell warmes Wasser benötigst. Mit seinem 30-Liter-Tank und einer Leistung von 1500 Watt liefert er zuverlässig heißes Wasser in nur 56 Minuten.

Platzsparend & einfach zu montieren

Dank seiner kompakten Bauweise (Höhe: 44,5 cm | Breite: 44,5 cm | Tiefe: 38,3 cm) lässt sich der Warmwasserspeicher problemlos über der Spüle oder dem Waschbecken installieren. Ideal für Haushalte, Ferienwohnungen oder Gartenhäuser mit geringem Warmwasserbedarf.

Effiziente Technik für niedrige Energiekosten

Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 549 kWh und der Energieeffizienzklasse C arbeitet der Compact 30 L sparsam und zuverlässig. Die maximale Wassertemperatur beträgt 65 °C, das nutzbare Volumen (V40) liegt bei 43,6 Litern.

Ideal für:

Handwaschbecken, Spülen, Gäste-WCs, Büros, Ferienhäuser oder Gartenküchen.

Lieferumfang:

- Sicherheitsventil
- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Ablaufschlauch
- Wandhalterung

Produkteigenschaften



Untertisch
Installation



Kompakte
Größe



Isolierung mit
hoher Effizienz



Regelbares
Thermostat



Einfache Installation




Technische Daten

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Übertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCA 7 RC	ES/GCA 10 RC	ES/GCA 15 RC	ES/GCA 30 RC
Installation		Übertisch	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Montagevarianten		wandhängend	wandhängend	wandhängend	wandhängend
Energieeffizienzklasse	EEK	A	A	B	C
Volumen	Liter	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	525	525	534	549
Max. Temperatur	°C	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	12	18	27	45
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	6	6,6	8,3	10,8

Elektrische Warmwasserspeicher - Druckfest - 5 bis 30 Liter als Untertisch Standgerät oder wandhängend

		ES/GCU 5 RC	ES/GCU 7 RC	ES/GCU 10 RC	ES/GCU 15 RC	ES/GCU 30 RC
Installation		Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Montagevarianten		wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät	wandhängend oder Standgerät
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	C
Volumen	Liter	5	6,5	10	15	27
Leistung	Watt	1500	1500	1500	1500	1500
Nennüberdruck	bar	7	8	8	8	8
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	353 x 227 x 234	315 x 315 x 278	399 x 377 x 247	399 x 377 x 304	445 x 445 x 383
Isolierung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
jährlicher Stromverbrauch	kWh	571	550	573	571	559
Max. Temperatur	°C	65	65	70	70	65
Max. Zapfmenge mit 40°C	Liter	8	11	16	27	44
Behälter / Korrosionsschutz		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Gewicht	kg	5,5	6	6,6	8,3	10,8

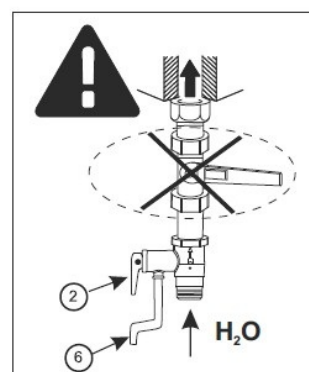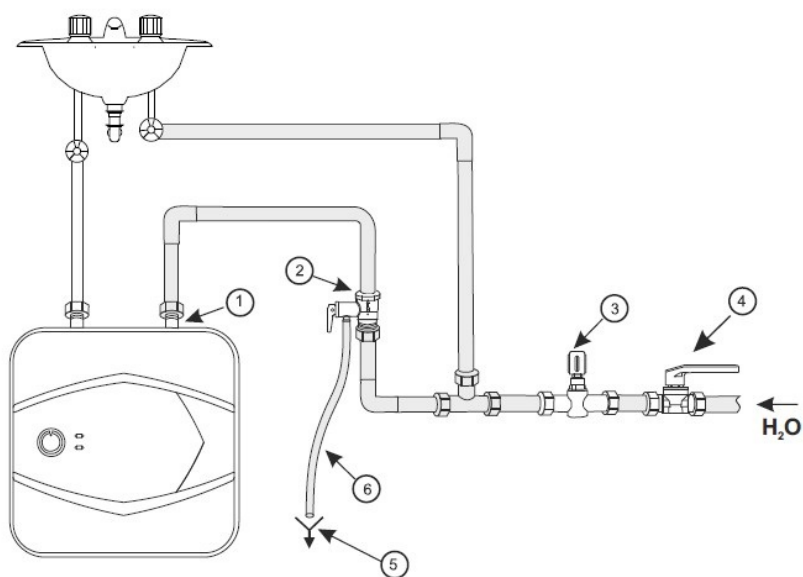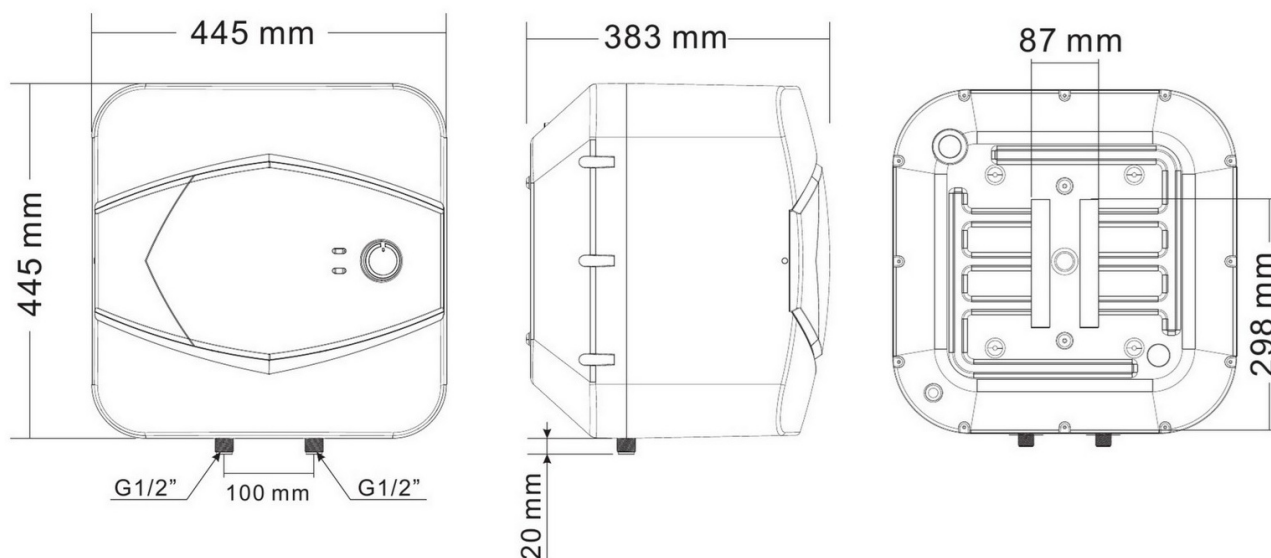

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 - Kaltwassereingang | 4 - Absperrhahn |
| 2 - Sicherheitsventil | 5 - Abfluss / Auffangbehälter |
| 3 - Druckminderer (bei einem Wasserdruck über 6 Bar) | 6 - Ablaufschlauch |

