

60 Liter Galant DU060W-W



Art-Nr.: ES/DUW 60 WiFi / GTIN: 4260669130463 / Marke: [Eldom](#)



371,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

[illegible]

Flache Warmwasserspeicher ELDOM Galant

- SMART-Modus und selbstlern Algorithmus
- Wi-Fi-Steuerung aller Funktionen
- Die stärksten Heizelemente in dieser Klasse: 3,3 kW
- Zwei unabhängige Wassertanks
- Geeignet für begrenzte Platzverhältnisse



Produktbeschreibung

Die **ELDOM Galant-Serie** verbindet modernes Design mit innovativer Technologie und setzt neue Maßstäbe im Bereich elektrischer Warmwasserspeicher im Flach-Design.

Mit einer Bautiefe von nur **279 mm** eignet sich der Warmwasserspeicher ideal für enge Räume oder moderne Wohnbereiche mit begrenztem Platzangebot. Dank der flexiblen **Bi-Positionierung** kann das Gerät sowohl **vertikal als auch horizontal** montiert werden.

Ein besonderes Highlight der Galant-Serie ist das einzigartige **Doppel-Wassertank-System** mit zwei separaten Heizelementen (**2,1 kW + 1,2 kW**). Beide Heizsysteme können einzeln oder gemeinsam betrieben werden. Im leistungsstarken **POWERFUL-Modus** wird besonders schnell eine große Menge Warmwasser bereitgestellt – ideal für Familien oder Haushalte mit höherem Warmwasserbedarf.

Die moderne elektronische Steuerung mit integriertem **WiFi-Modul** ermöglicht eine komfortable Bedienung per App. Der intelligente **SMART-Modus** analysiert die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten und passt die Heizzyklen automatisch an, um Energie zu sparen. Zusätzlich nutzt der **SUPER SAVING-Modus** gezielt günstige Nacht- oder Niedertarifzeiten.

Smart, effizient & komfortabel

- **WiFi-Steuerung per Smartphone-App**
- Intelligenter **SMART-Modus** zur Verbrauchsoptimierung
- **SUPER SAVING-Modus** für niedrigere Stromkosten
- Anzeige von Stromverbrauch & Temperaturverlauf der letzten 3 Tage
- Präzise Temperaturwahl
- Integrierte **Legionellen-Schutzfunktion**
- Echtzeit-Selbsttestsystem

Modernes Flach-Design

- Nur **279 mm Tiefe**
- Elegantes und modernes Erscheinungsbild
- Flexible Montage: **horizontal oder vertikal**
- Ideal für kleine Bäder, Küchen oder enge Technikräume

Hochwertige Verarbeitung & Sicherheit

- **Druckfester Warmwasserspeicher bis 7 bar**
- Hochwertige **SHIELD-Zirkon-Emaillebeschichtung**
- Zwei **Magnesiumschutzanoden** für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Umfangreiches **6-Stufen-Sicherheitskonzept**
- Langlebige und robuste Bauweise
- **Energieeffizienzklasse B**

Adaptive Display-Technologie




Das moderne **Adaptive Color-Display** passt seine Anzeige automatisch an die jeweilige Montagelage an – egal ob horizontal oder vertikal montiert. Dadurch bleibt die Bedienung jederzeit komfortabel und übersichtlich.



Lieferumfang


- Steckerfertiger Warmwasserspeicher
- Sicherheitsventil
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher - zur horizontalen oder vertikalen Aufhängung - sehr schlanke Ausführung - nur 28 cm tief - mit WiFi-Modul				
		ES/DU060W	ES/DU080W	ES/DU100W
Modellnummer		DU060W-W	DU080W-W	DU100W-W
Volumengruppe	Liter	60	80	100
Volumen Netto (±15%)	Liter	50	65	80
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B
Montage		horizontal oder vertikal wandhängend	horizontal oder vertikal wandhängend	horizontal oder vertikal wandhängend
Internetfähig - WiFi Modul		ja	ja	ja
Leistung Heizelemente	kW	3,3	3,3	3,3
Leistung einzelne Heizelemente	Watt	2100	2100	2100
		1200	1200	1200
Nenndruck	bar	7	7	7
Maße Höhe(A) x Breite(B) x Tiefe(C)	mm	838 x 511 x 300	1.033 x 511 x 300	1.228 x 511 x 300
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Schutzart		IP 24	IP 24	IP 24
Zeit der Erwärmung durch Strom von 15°C auf 60°C	Std.	1h 54min	2h 00min	2h 06min
Mischwassermenge bei ca. 40°C	Liter	66	125	166
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1.274	1.238	1.311
Behälter		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Gewicht	kg	25	30	35
Anschlüsse / Maße				
Warmwasserausgang		G 1/2 AG	G 1/2 AG	G 1/2 AG
Kaltwassereingang		G 1/2 AG	G 1/2 AG	G 1/2 AG
H	mm	838	1.033	1.228
H1	mm	468	663	858
Extras				
POWERFUL Mode		ja	ja	ja
SMART Control		ja	ja	ja
Bi-Position (vertikale und horizontale Montage)		ja	ja	ja
SUPERSPAR Modus		ja	ja	ja
6-stufiger Schutz		ja	ja	ja
Korrosionsschutz		ja	ja	ja
Anti-Legionellen Funktion		ja	ja	ja
SHIELD Technology		ja	ja	ja

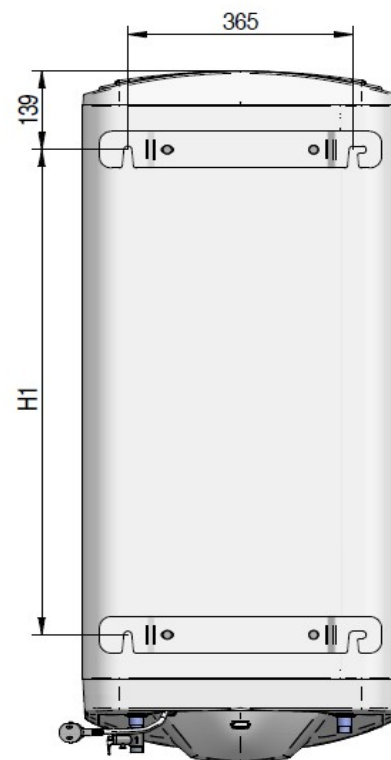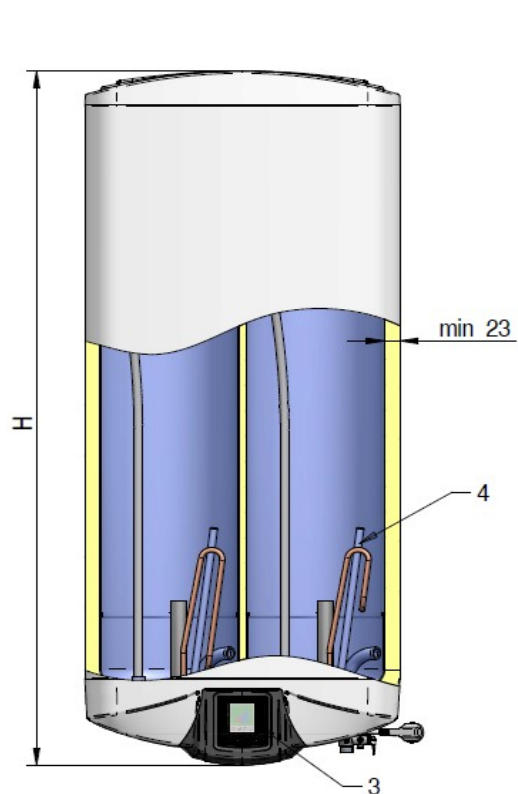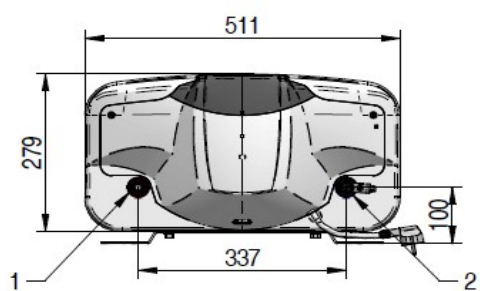

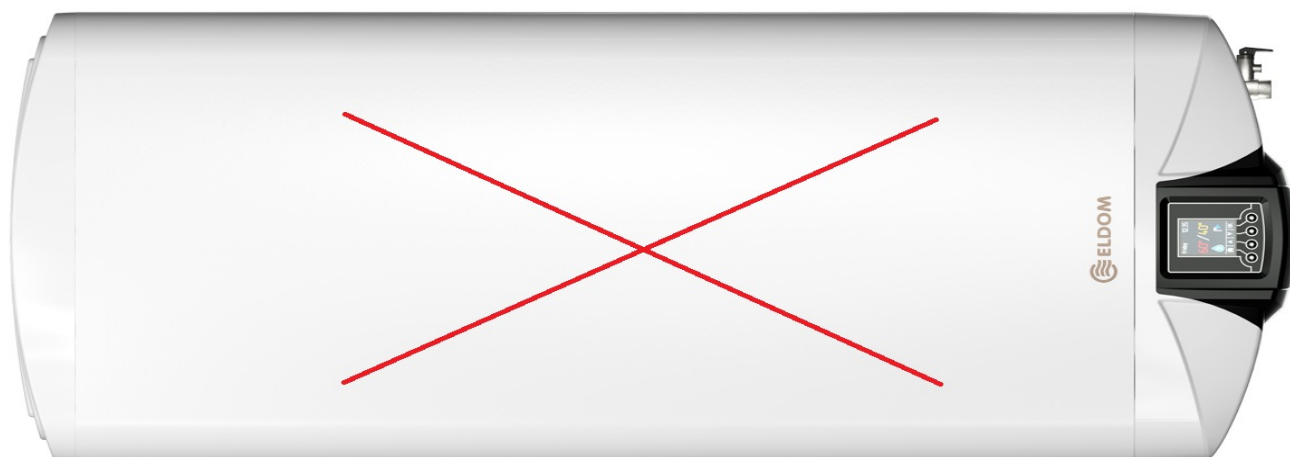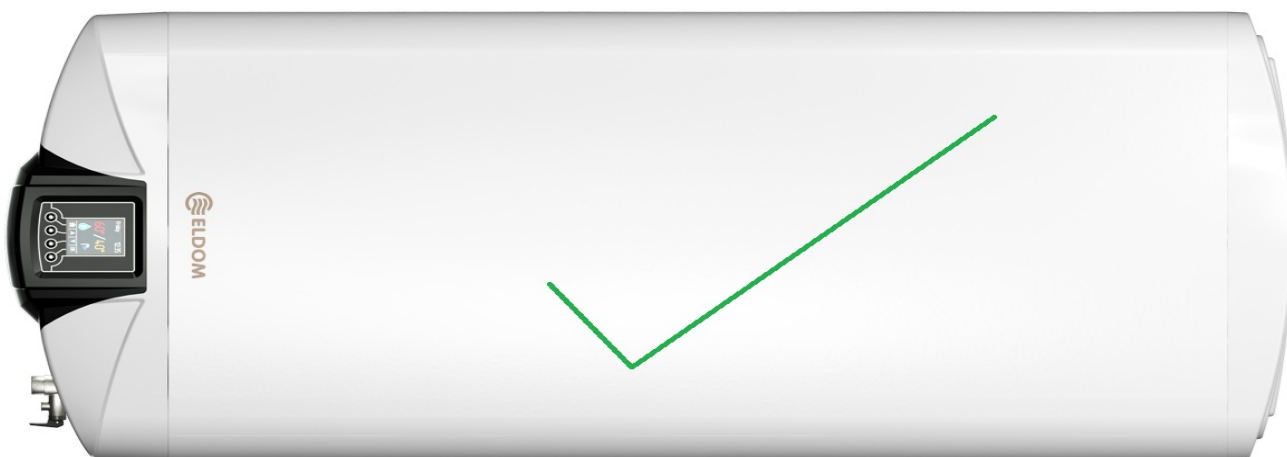

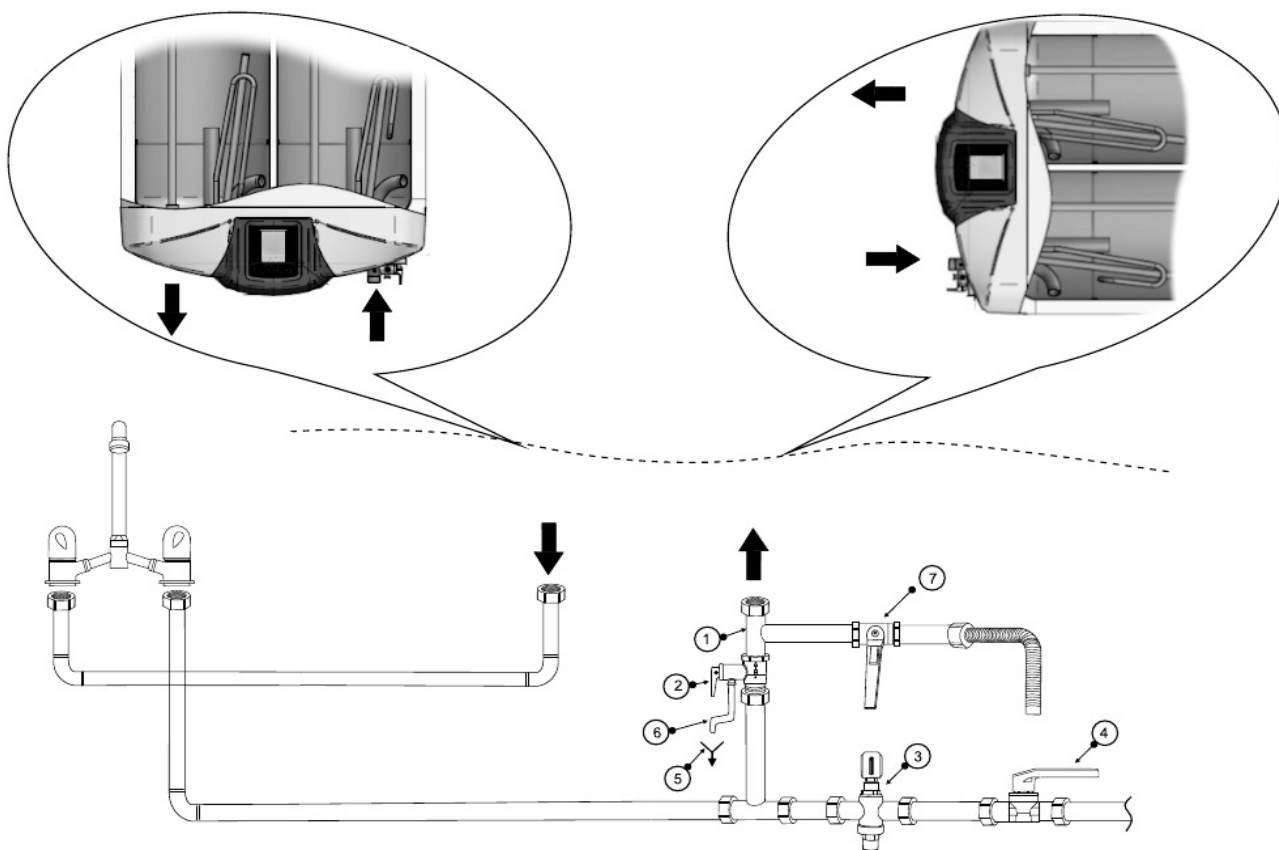

- 1. Kaltwassereingang
- 2. Sicherheitsventil
- 3. Druckminderer (Bei Eingangsdruck über 6 Bar)
- 4. Absperrhahn

- 5. Ablauf / Auffangbehälter
- 6. Ablaufschlauch
- 7. Ablasshahn



