

80 Liter schmal/hoch 2000W WVF08039QC 2kW

Art-Nr.: ES/IDA 80 schmal/hoch / GTIN: 4260669135604 / Marke: [Eldom](#)




234,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig



Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher mit trockenem Keramikheizstab									
	ES/IDA 80	ES/IDA 100	ES/IDA 120	ES/IDA 150	ES/IDA 180	ES/IDA 200	ES/IDA 250	ES/IDA 300	ES/IDA 350
Nennleistung	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Nennspannung	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Wärmehaushalt	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 50°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 60°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 70°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 80°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 90°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 100°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 110°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 120°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 130°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 140°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 150°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 160°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 170°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 180°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 190°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Wärmehaushalt bei 200°C	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2



Der elektrische Warmwasserspeicher überzeugt durch seine langlebige Technik, kompakte Bauweise und besonders wartungsarme Konstruktion. Dank des integrierten keramischen Trocken-Heizstabs eignet sich der Boiler ideal für Haushalte, die Wert auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer legen.

Der keramische Heizstab befindet sich geschützt in einem separaten Tauchrohr und kommt dadurch nicht direkt mit dem Wasser in Kontakt. Dies reduziert Kalkablagerungen deutlich und schützt das Heizelement vor Korrosion und Verschleiß. Gleichzeitig kann der Heizstab im Wartungsfall bequem ausgetauscht werden, ohne den Speicher entleeren zu müssen.

Die hochwertige Wärmedämmung aus PU-Hartschaum minimiert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass das Wasser länger warm bleibt – das spart Energie und senkt die Betriebskosten.

Der druckfeste Innenbehälter ist mit einer robusten Zirkon-Emaille-Beschichtung versehen und zusätzlich durch eine Magnesiumschutzanode vor Korrosion geschützt. Dadurch eignet sich der Warmwasserspeicher für eine besonders lange und zuverlässige Nutzung.

Mit seiner kompakten Bauweise und der vertikalen Wandmontage eignet sich der Boiler optimal für Badezimmer, Küchen oder Haushalte mit begrenztem Platzangebot.

Vorteile des Keramikheizstabs

- Kein direkter Kontakt zwischen Heizstab und Wasser
- Deutlich reduzierte Kalkbildung
- Höhere Lebensdauer des Heizelements
- Wartungsfreundlicher Austausch ohne Entleerung des Boilers
- Ideal auch bei kalkhaltigem Wasser

Hochwertige Verarbeitung & Sicherheit

- Emaillierter druckfester Stahlbehälter
- Zirkon-Emaille für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Magnesiumschutzanode gegen Rostbildung
- Mehrfachschutz durch Thermostat & Sicherheitsventil
- Robuste und langlebige Bauweise
- CE-zertifiziert nach europäischen Sicherheitsstandards

Lieferumfang

- Warmwasserspeicher
- Sicherheitsbetriebsthermostat
- Sicherheitsventil
- Wandhalterung
- Montage- und Bedienungsanleitung





Hinweis

Der Warmwasserspeicher wird mit einem Sicherheits-/Rückschlagventil geliefert, das zwingend installiert werden muss. Beim Aufheizen kann es technisch bedingt zu leichtem Tropfen des Ventils kommen.

Technische Daten

Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher mit trockenem Keramikheizstab

		ES/Ida 50	ES/Ida 80 lang/schmal	ES/Ida 80 niedrig/breit	ES/Ida 100	ES/Ida 120	ES/Ida 150 lang/schmal	ES/Ida 150 niedrig/breit	ES/Ida 200
Modelnummer		WV05039C	WV08039C	WV08046C	WV10046C	WV12046C	WV15046C	72280DC	72281DC
Nettovolumen	Liter	45	75	77	95	116	147	147	193
EEK		C	C	C	C	C	C	C	C
jährlicher Stromverbrauch	kWh	1401	1375	1366	1343	1333	2555	2544	2506
Maße	mm	760x 387 x 410	1125x 387 x 410	835 x 462 x 484	1005 x 462 x 484	1170 x 462 x 484	1420 x 462 x 484	1015 x 586 x 600	1255 x 586 x 600
max. Betriebsdruck	Bar	7	7	7	7	7	7	7	7
Spannung	V~	230	230	230	230	230	230	230	230
Leistung	kW	2	2	2	2	2	2,2	2,2	2,2
Zapfmenge bei 40°C Auslaufftemperatur; bei max. Speichertemperatur 75°C	L	70	118	120	144	188	217	217	322
Gewicht	Kg	22	27	27	31	37	42	47	53

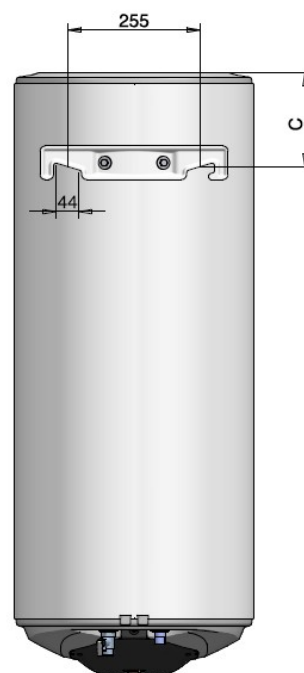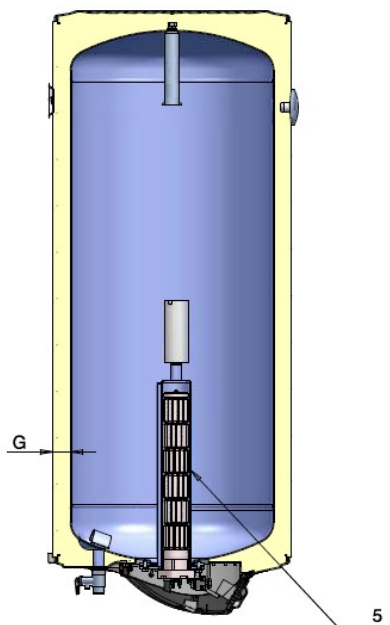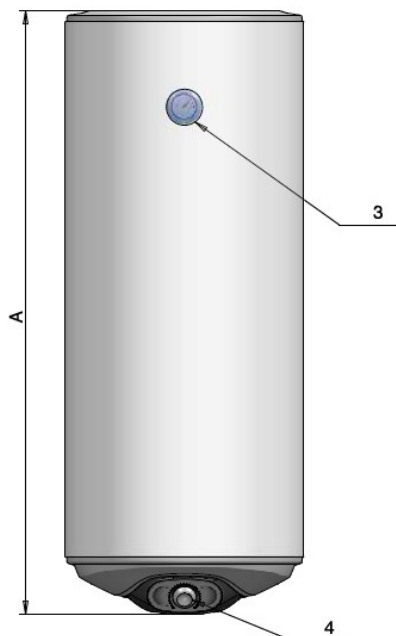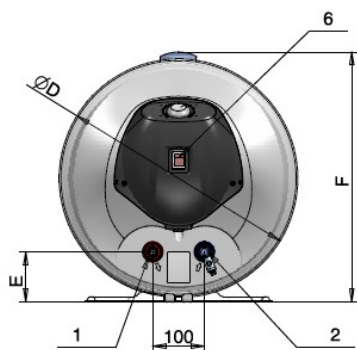

Produktinformation



	ES/Ida 50	ES/Ida 80 lang/schmal	ES/Ida 80 niedrig/breit	ES/Ida 100	ES/Ida 120	ES/Ida 150 lang/schmal	ES/Ida 150 niedrig/breit	ES/Ida 200
A	760	1.125	835	1.005	1170	1420	1015	1255
C	155	155	185	185	185	185	190	190
D	387	387	462	462	462	464	586	586
E	80	80	96	96	96	96	105	105
F	410	410	484	484	484	484	600	600
G	33	33	33	33	33	33	43	43

Anschlüsse		ES/Ida 50	ES/Ida 80 lang/schmal	ES/Ida 80 niedrig/breit	ES/Ida 100	ES/Ida 120	ES/Ida 150 lang/schmal	ES/Ida 150 niedrig/breit	ES/Ida 200
1	Warmwasserausgang	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG
2	Kaltwasserzulauf	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG	G 1/2" AG
3	Temperaturindikator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Steuerung/Thermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Flansch mit Keramikelement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



