



400 Liter Edelstahlspeicher mit 2 Wärmetauscher ISSWWXA400

Art-Nr.: ES/ISSWWXA 400-2WT / Marke: [Styleboiler](#)



EDELSTAHL Warmwasserspeicher - Standspeicher mit 2 Wärmetauscher				
	ES/ISSWWXA 400-2WT	ES/ISSWWXA 500-2WT	ES/ISSWWXA 600-2WT	ES/ISSWWXA 800-2WT
Nennkapazität	400 l	500 l	600 l	800 l
Nennleistung	300 l	350 l	400 l	500 l
Maximale Leistung	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 50°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 60°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 70°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 80°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 90°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 100°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 110°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 120°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 130°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 140°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 150°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 160°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 170°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 180°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 190°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 200°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 210°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 220°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 230°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 240°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 250°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 260°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 270°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 280°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 290°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 300°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 310°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 320°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 330°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 340°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 350°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 360°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 370°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 380°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 390°C	400 l	450 l	500 l	600 l
Maximale Leistung bei 400°C	400 l	450 l	500 l	600 l



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die EDELSTAHL Warmwasser-/ Trinkwasserspeicher eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage. Einbau in Heizungsanlagen (Gas- und Ölkessel, Festbrennstoffkessel, Solaranlagen oder Pelettkessel). In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Die Vorteile auf einen Blick:


Trinkwasserspeicher komplett aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)
Immer hygienisch sauberes Trinkwasser
Schutz vor Legionellen und Bakterien
Keine Inspektions- und Folgekosten
Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
Installationsfreundlich und bedienungsfreundlich
Inspektionsfrontflansch (100 x 150 mm)
Spulengesenkter Wärmetauscher im unteren Bereich zur Optimierung des Wärmeaustausches und Minimierung der Kalkablagerung
Hocheffiziente Energieübertragung mittels spezieller Heizregister
Recyclefähiger Kunststoffaußenmantel (5mm PVC) in dunkelgrau 403C
Zirkulationsanschluss
Hinten eingebaute Anschlüsse mit Innengewinde
Wärmedämmung aus starkem Polyurethanschaum (PU)
Beste Isoliertechnik
Einstellbare Stellfüße
1 1/2" Elektroanschluss für Elektroheizpatrone
Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.
Niedrige Betriebskosten durch optimale Konstruktion aller Details
Hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis

Technische Daten

EDELSTAHL-Warmwasserspeicher - Standspeicher - mit 2 Wärmetauscher

		ES/ISSWWXA 200-2WT	ES/ISSWWXA 300-2WT	ES/ISSWWXA 400-2WT	ES/ISSWWXA 500-2WT
Installation		Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Realvolumen	Liter	203	302	425	487
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B
Fläche der Wärmetauscher unten / oben	m²	1,3 / 0,5	1,5 / 0,7	1,7 / 0,7	2,1 / 1,0
Heizleistung unten / oben	kW	41 / 25	65 / 32	81 / 32	91 / 36
Dauerleistung unten / oben	l/h	1007 / 614	1597 / 786	1990 / 786	2236 / 884
Aufheizzeit unten / oben	min	12 / 8	12 / 10	13 / 13	14 / 14
Druckverlust unten / oben	mbar	140 / 110	178 / 130	183 / 130	235 / 117
Primärvolumenstrom	m³/h	2	3	3	3
Isolierung / Dämmstärke	mm	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75
DIN 4708 NL-Wert unten / oben		3,6 / 1,3	11,0 / 2,9	15,0 / 2,9	19,0 / 3,0
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1335 x 650 x 670	1.510 x 705 x 725	1.510 x 705 x 725	1.510 x 705 x 725
Gewicht	kg	55	77	116	136
Anschlüsse	KW / WW	3/4"	1"	1"	1"
Wärmetauscheranschlüsse	PV / PR	1"	1"	1"	1"
Zirkulationsanschluss	Z	3/4"	1"	1"	1"
Innendurchmesser (mm)	TR	9	9	9	9
Maße (mm)	A	650	705	780	780
	B	670	725	805	805
	C	1310	1510	1518	1782
	D	360	377	402	402
	E	775	914	881	1021
	F	200	239	266	266
	H	625	814	766	891
	L	1052	1294	1251	1516
	M	265	279	361	1106
	N	725	859	811	946
	O	837	989	971	1106
	P	1037	1189	1131	1346
	TR1	415	475	511	556
	TR2	765	954	921	1091
	TR3	934	1089	1051	1226
Kippmass (mm)		1470	1675	1700	1930

Skizze

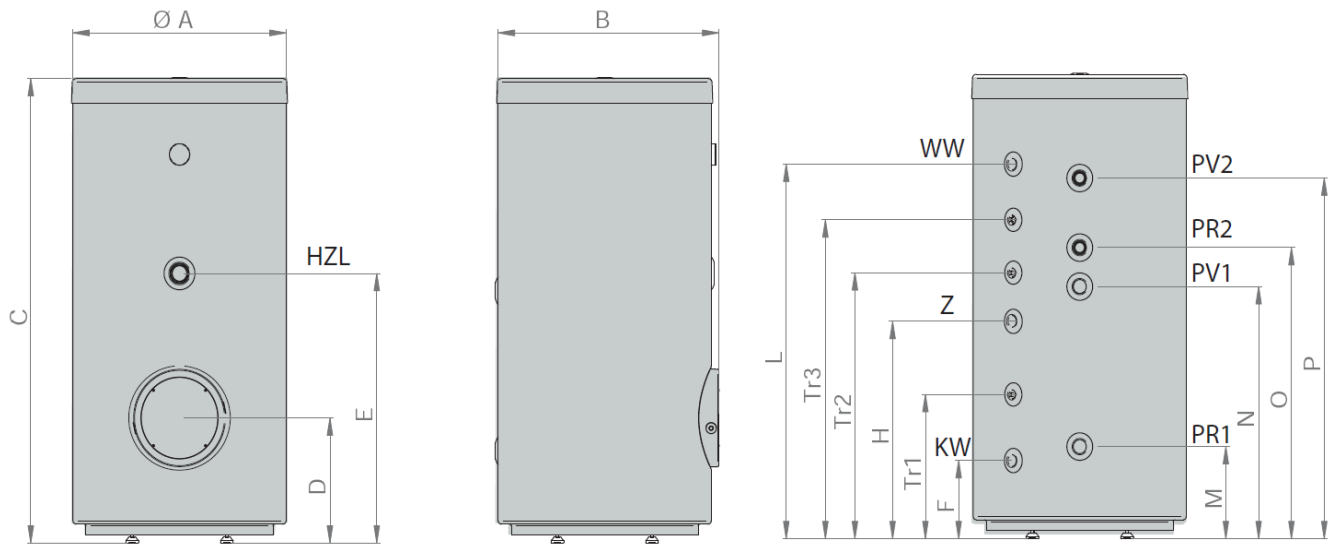

Leistung

