

160L Warmwasserspeicher Eckig Anschlüsse oben ISSWT160

Art-Nr.: ES/ISSWT 160-1WT / Marke: [Styleboiler](#)



STYLEBOILER




596,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand




► Produkt lagernd, sofort versandfertig


UNTERSTELLSPERCHER - eckiger Warmwasserspeicher - Standgerät - mit 1 Wärmetauscher und nach oben ausgerichtete Anschlüsse

	ES/ISSWT 120-1WT	ES/ISSWT 160-1WT
Installation	Standgerät	Standgerät
Energetische Klasse	C	C
Wärmeverlust	70	76
Volumen	117	155
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm 845 x 561 x 576	mm 1.045 x 561 x 576
Heizfläche / Wärmetauscherfläche	m ² 1,35	1,20
Nennüberdruck Behälter	bar 5	5
max. Betriebsdruck Speicher	bar 10	10
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar 16	16
Druckverlust	mbar 170	172
Heizleistung	kW 32	32
Aufheizzeit von 10°C auf 50°C	min 10	13
Wasserdurchfluss	l/h 780	780
Hydraulische Anschlüsse	3/4"	3/4"
Abschließanschluss	Rp 1/2"	1/2"
max. Warmbrauchwasser-Temperatur	°C 95	95
Polyhydraulisierung (EPS)	mm >30	>30
Behälter	emailierter Stahl	emailierter Stahl
Schutz des Tanks	Kunststoff	Kunststoff
Spannung	V/Hz 230/50	230/50
Gewicht	kg 54	64



- KW Zulauf Brauchwasser/kalt R 3/4"
- WW Auslauf Brauchwasser/warm R 3/4"
- HR Auslauf Heizschlange/Wendel G 3/4"
- EV Zulauf Heizschlange/Wendel G 3/4"
- E Auslasshahn R 1/2"
- G Tauchhülse-Thermostat/Sonde Øi 10 mm
- Z Zirkulation R 3/4"
- 1 Flansch-Verkleidungsdeckel
- 2 Regulierbare Stellfüße
- 3 Thermometer





PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der indirekte Warmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher ist geeignet für die zentrale Warmwasseraufbereitung (Anschluss an Öl- Gas, Festbrennstoffkessel oder andere Energiequelle). Der Unterstellspeicher mit einer Heizschlange eignet sich zur Kombination mit jedem wandhängenden Warmwasserspeicher, so dass sich auf diese Weise große Mengen Warmwasser aufbereiten lassen. Die eckige Form vereinfacht den Speichereinbau bei geringen Platzverhältnissen. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten gewährleistet der Unterstellspeicher außerdem eine hohe Stoßfestigkeit. Er zeichnet sich aus, durch sein Design, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Vorteile auf einen Blick:

- die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstige Brauchwassererwärmung
- korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl "Blue Glass 4753" mit flow-coating Verfahren (850°C) - WRAS zertifiziert (BS6920-1)
- hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung mit Polystyrol Schalen mit hoher Dichte (EPS)
- Magnesiumschutzanode eingebaut (Korrosionsschutz)
- oberer Inspektionsflansch Ø 134 mm mit Gegenflansch und Fühlerhülse (Tr)
- Zirkulations- und Entleerungsanschlüsse
- Thermometer
- verstellbare Stellfüße
- Außenverkleidung aus Kunststoff

Lieferumfang:

- Magnesiumschutzanode bereits vormontiert
- verstellbare Standfüße
- Ablasshahn



Technische Daten

UNTERSTELLSPEICHER - eckiger Warmwasserspeicher - Standgerät - mit 1 Wärmetauscher und nach oben ausgerichtete Anschlüsse


		ES/ISSWT 120-1WT	ES/ISSWT 160-1WT
Installation		Standgerät	Standgerät
Energieeffizienzklasse	ErP	C	C
Wärmeverlust	ErP	70	76
Volumen	Liter	117	155
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	845 x 561 x 576	1.045 x 561 x 576
Heizfläche / Wärmetauscherfläche	m ²	1,15	1,20
Nennüberdruck Behälter	bar	6	6
max. Betriebsdruck Speicher	bar	10	10
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	16	16
Druckverlust	mbar	170	172
Heizleistung	kW	32	32
Aufheizzeit von 10°C auf 50°C	min	10	13
Wasserdurchfluss	l/h	780	780
Hydraulische Anschlüsse	Rp	3/4"	3/4"
Ablaufanschlüsse €	Rp	1/2"	1/2"
max. Warmbrauchwasser-temperatur	°C	95	95
Polystyrolisolierung (EPS)	mm	>30	>30
Behälter		emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Schutz des Tanks		Kunststoff	Kunststoff
Spannung	V/Hz	230/50	230/50
Gewicht	kg	54	64




Messwerte (A) 120L = 847 mm
160L = 1.045 mm

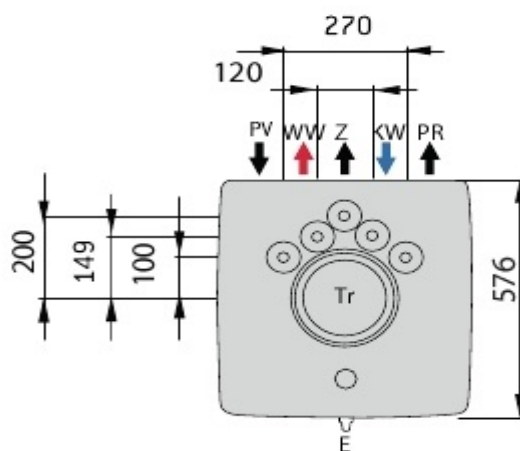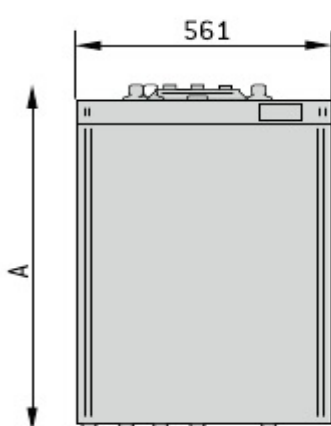


KW	Zulauf Brauchwasser/kalt R $\frac{3}{4}$'
WW	Auslauf Brauchwasser/warm R $\frac{3}{4}$'
HR	Auslauf Heizschlange/Wendel G $\frac{3}{4}$'
HV	Zulauf Heizschlange/Wendel G $\frac{3}{4}$'
E	Auslasshahn R $\frac{1}{2}$'
G	Tauchhülse-Thermostat/Sonde Øi 10 mm
Z	Zirkulation R $\frac{3}{4}$'
1	Flansch-Verkleidungsdeckel
2	Regulierbare Stellfüße
3	Thermometer

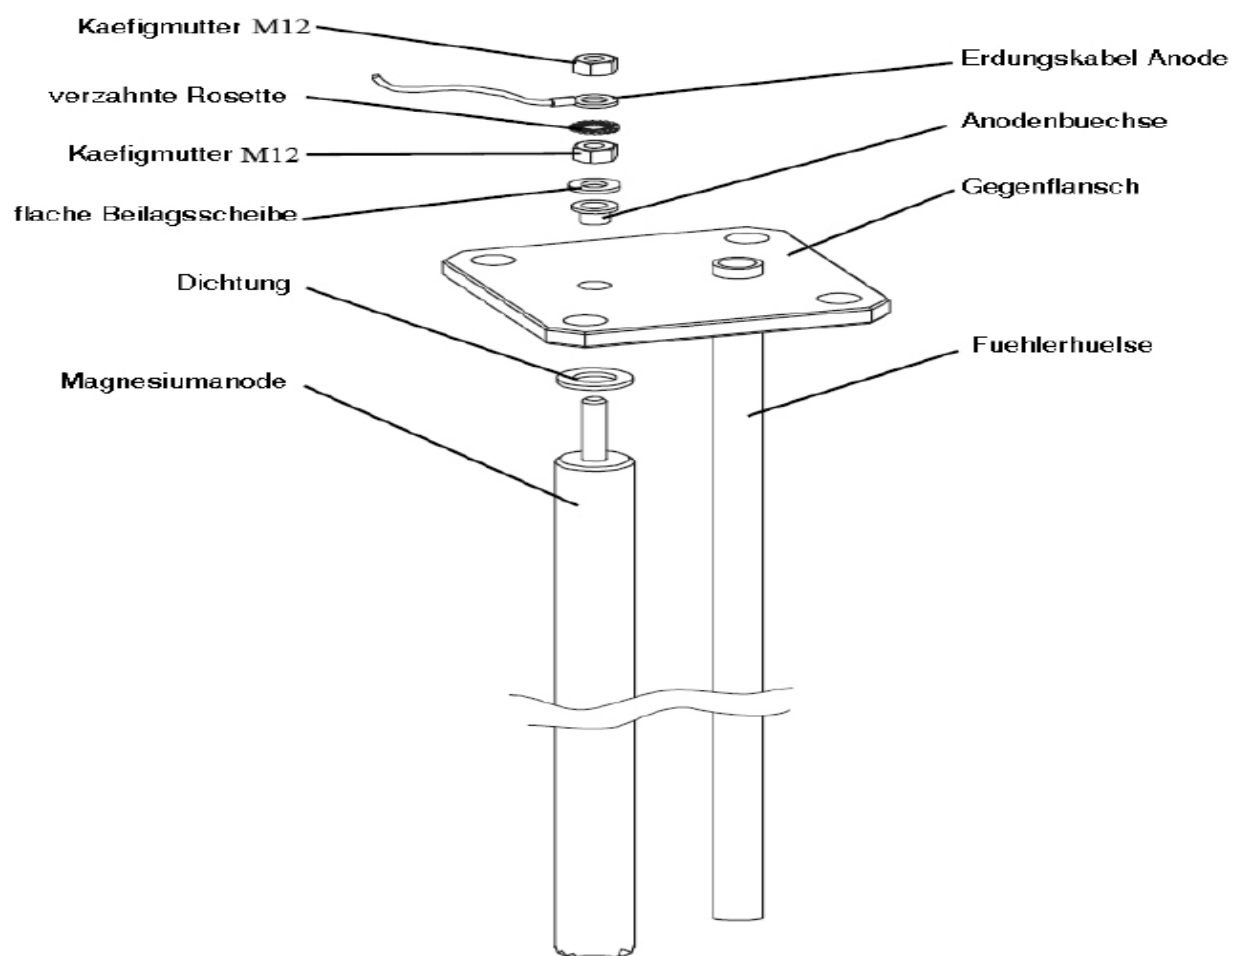


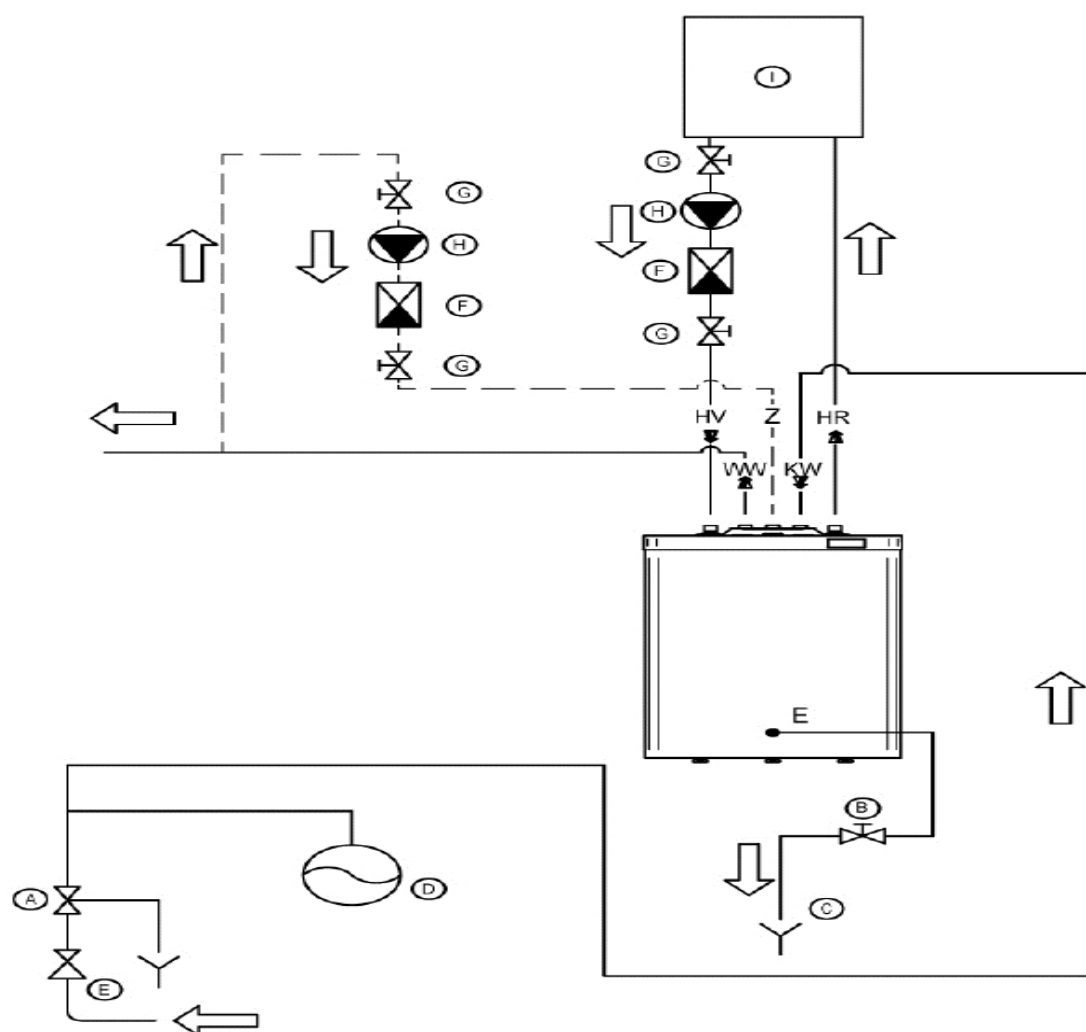

Produktinformation

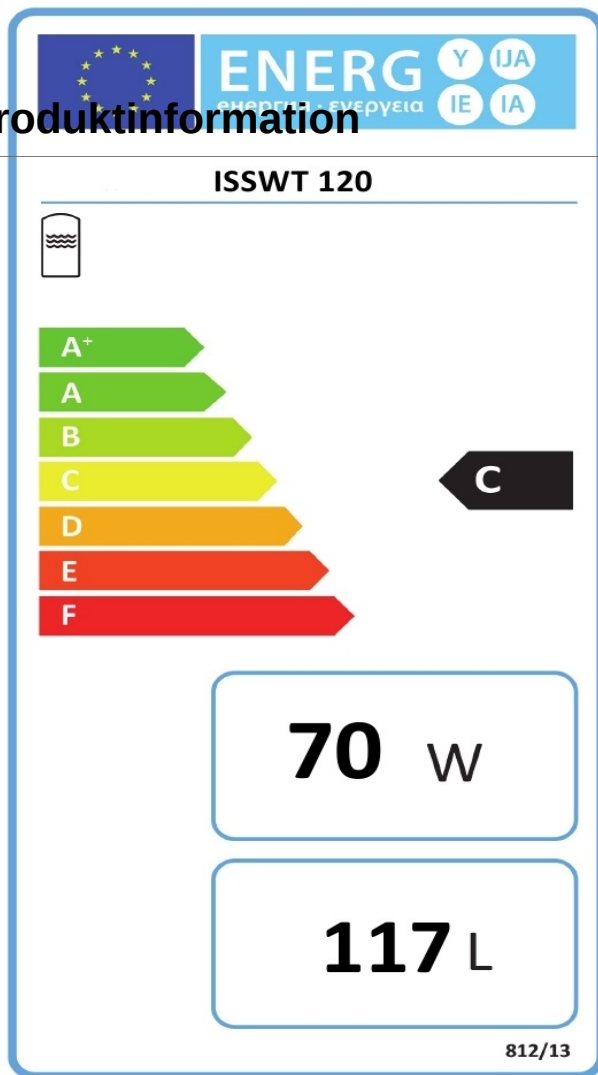

Cod. 185500

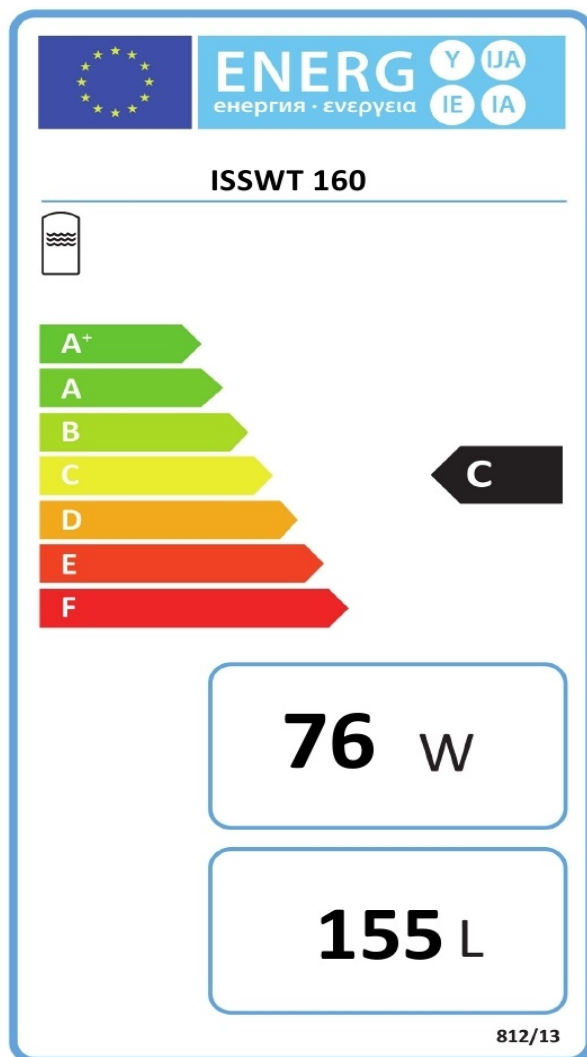

Cod. 185501