

120L Warmwasserspeicher EEK:A Rund Anschlüsse oben ISSWTA120

Art-Nr.: ES/ISSWTA 120-1WT EEK:A / Marke: [Styleboiler](#)



STYLEBOILER



689,00EUR / Stück




inkl. 19% USt. zzgl. Versand


► Produkt lagernd, sofort versandfertig

UNTERTELLSPICHER - isolierter Warmwasserspeicher - Standardgerät - mit 1 Wärmetauscher und nach oben gerichteten Anschlüssen mit Energieeffizienzklasse A			
	ES/ISSWTA 120-1WT / A	ES/ISSWTA 160-1WT / A	
Isolation	Standardgerät	Standardgerät	
Energieeffizienzklasse	EP A	A	
Wärmeverlust	Wärmeverlust	Wärmeverlust	
Wärmeverlust	Wärmeverlust	Wärmeverlust	
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm 800 x 500 x 556	1.000 x 500 x 556	
Elementhöhe (P2-Isolierung)	mm 175	175	
Wandstärke / Wärmetauscherfläche	mm 1,15 / 1,15	1,15 / 1,15	
Wärmetauscher-Behälter	bar 6	6	
max. Betriebsdruck Speicher	bar 10	10	
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar 16	16	
Druckverlust	mbar 170	170	
Heizleistung	Watt 52	52	
Aufheizzeit von 10°C auf 50°C	min 10	11	
Wasserdurchfluss	l/min 780	780	
Hydraulischer Anschlus	Ra 3/4"	3/4"	
Abstrichdurchmesser	Ra 1/2"	1/2"	
max. Warmwasser-Temperatur	°C 95	95	
Beheizter	Standardgerät 120L Warm Wasser 420°C durch Heizleistung 1,15kW (1,15kW)	Standardgerät 160L Warm Wasser 420°C durch Heizleistung 1,15kW (1,15kW)	
Wärme des Tanks	Wärme	Wärme	
Wärmeverlust	Wärmeverlust	Wärmeverlust	
Gewicht	kg 69	68	



KW Zulauf Brauchwasser/kalt R 1/2"
WW Auslauf Brauchwasser/warm R 1/2"
HR Auslauf Heizschlange/Wendel R 1/2"
HV Zulauf Heizschlange/Wendel G 3/4"
E Auslasshahn R 1/2"
G Tauchhülse-Thermostat/Sonde Ø10 mm
Z Zirkulation R 1/2"
1 Flansch-Verkleidungsdeckel
2 Regulierbare Stellfüße
3 Thermometer



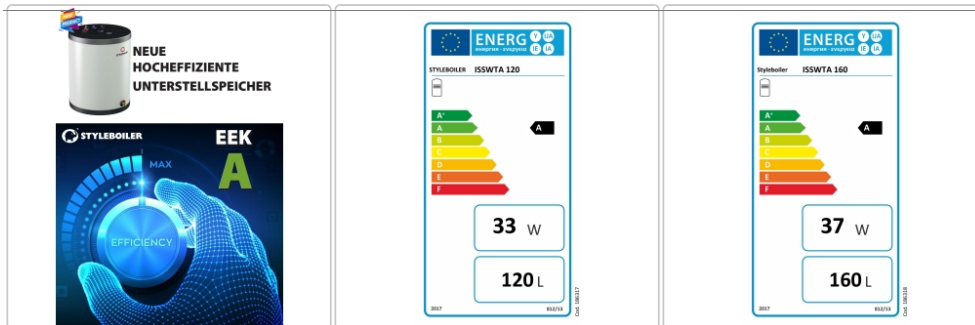

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der indirekte Warmwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher ist geeignet für die zentrale Warmwasseraufbereitung (Anschluss an Öl- Gas, Festbrennstoffkessel oder andere Energiequelle). Der Unterstellspeicher mit einer Heizschlange eignet sich zur Kombination mit jedem wandhängenden Warmwasserspeicher, so dass sich auf diese Weise große Mengen Warmwasser aufbereiten lassen. Die eckige Form vereinfacht den Speichereinbau bei geringen Platzverhältnissen. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten gewährleistet der Unterstellspeicher außerdem eine hohe Stoßfestigkeit. Er zeichnet sich aus, durch sein Design, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Der ES/ISSWTA wurde aufgrund seiner hocheffizienten Poliuretanisolierung in der Energieeffizienzklasse A eingestuft.

In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.

Vorteile auf einen Blick:

- die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstige Brauchwassererwärmung
- korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl "Blue Glass 4753" mit flow-coating Verfahren (850°C) - WRAS zertifiziert (BS6920-1)
- hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung mit Polystyrol Schalen mit hoher Dichte (EPS)
- Magnesiumschutzanode eingebaut (Korrosionsschutz)
- oberer Inspektionsflansch Ø 134 mm mit Gegenflansch und Fühlerhülse (Tr)
- Zirkulations- und Entleerungsanschlüsse
- Thermometer
- verstellbare Stellfüße
- Außenverkleidung aus Kunststoff

Lieferumfang:


- Magnesiumschutzanode bereits vormontiert
- verstellbare Standfüße
- Ablasshahn


Technische Daten

UNTERSTELLSPEICHER - eckiger Warmwasserspeicher - Standgerät - mit 1 Wärmetauscher und nach oben ausgerichtete Anschlüsse mit Energieeffizienzklasse A


		ES/ISSWTA 120-1WT / A	ES/ISSWTA 160-1WT / A
Installation		Standgerät	Standgerät
Energieeffizienzklasse	ErP	A	A
Wärmeverlust	Watt	33	37
Volumen	Liter	117	155
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	850 x 650 x 656	1.050 x 650 x 656
Dämmstärke (PU-Isolierung)	mm	≥75	≥75
Heizfläche / Wärmetauscherfläche	m²	1,15	1,20
Nennüberdruck Behälter	bar	6	6
max. Betriebsdruck Speicher	bar	10	10
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	16	16
Druckverlust	mbar	170	172
Heizleistung	kW	32	32
Aufheizzeit von 10°C auf 50°C	min	10	13
Wasserdurchfluss	l/h	780	780
Hydraulische Anschlüsse	Rp	3/4"	3/4"
Ablaufanschlüsse €	Rp	1/2"	1/2"
max. Warmbrauchwasser-temperatur	°C	95	95
Behälter		emaillierter Stahl "Blue Glass 4753" durch flow-coating Verfahren (850°C)	emaillierter Stahl "Blue Glass 4753" durch flow-coating Verfahren (850°C)
Schutz des Tanks		Kunststoff	Kunststoff
			230/50
			68

- KW** Zulauf Brauchwasser/kalt R 3/4'
WW Auslauf Brauchwasser/warm R 3/4'
HR Auslauf Heizschlange/Wendel G 3/4'
HV Zulauf Heizschlange/Wendel G 3/4'
E Auslasshahn R 1/2'
G Tauchhülse-Thermostat/Sonde Øi 10 mm
Z Zirkulation R 3/4'
1 Flansch-Verkleidungsdeckel
2 Regulierbare Stellfüße
3 Thermometer

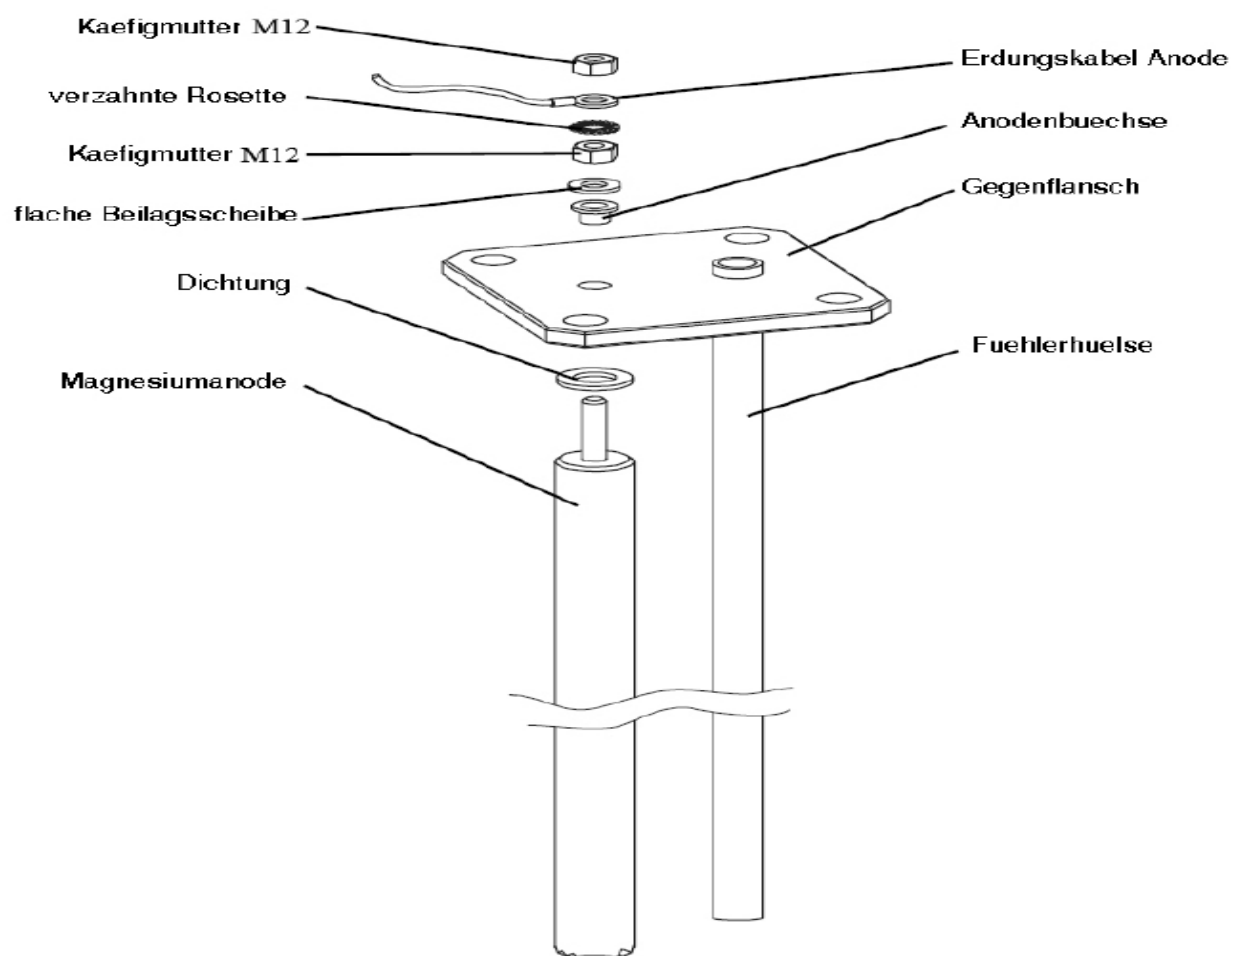


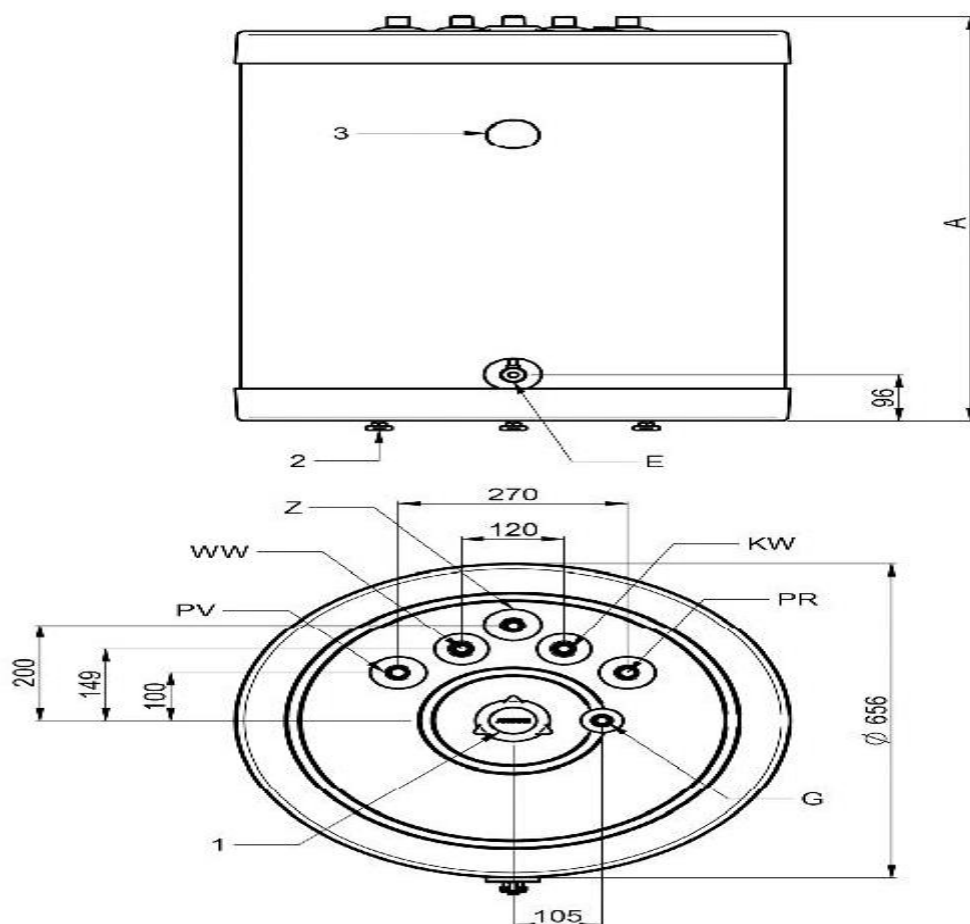

	ISSWT 120	ISSWT 160
A	845	1045

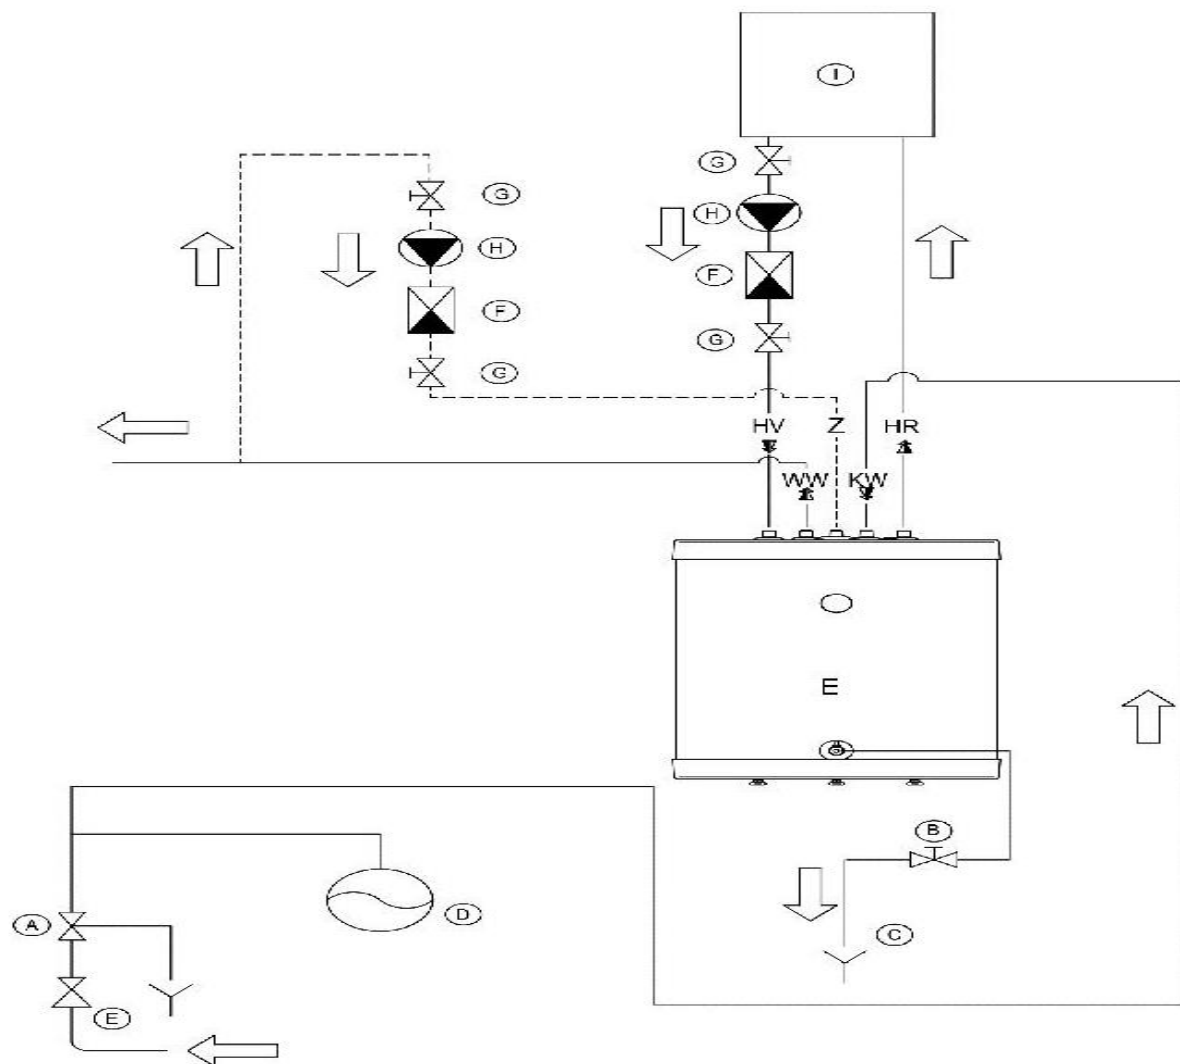




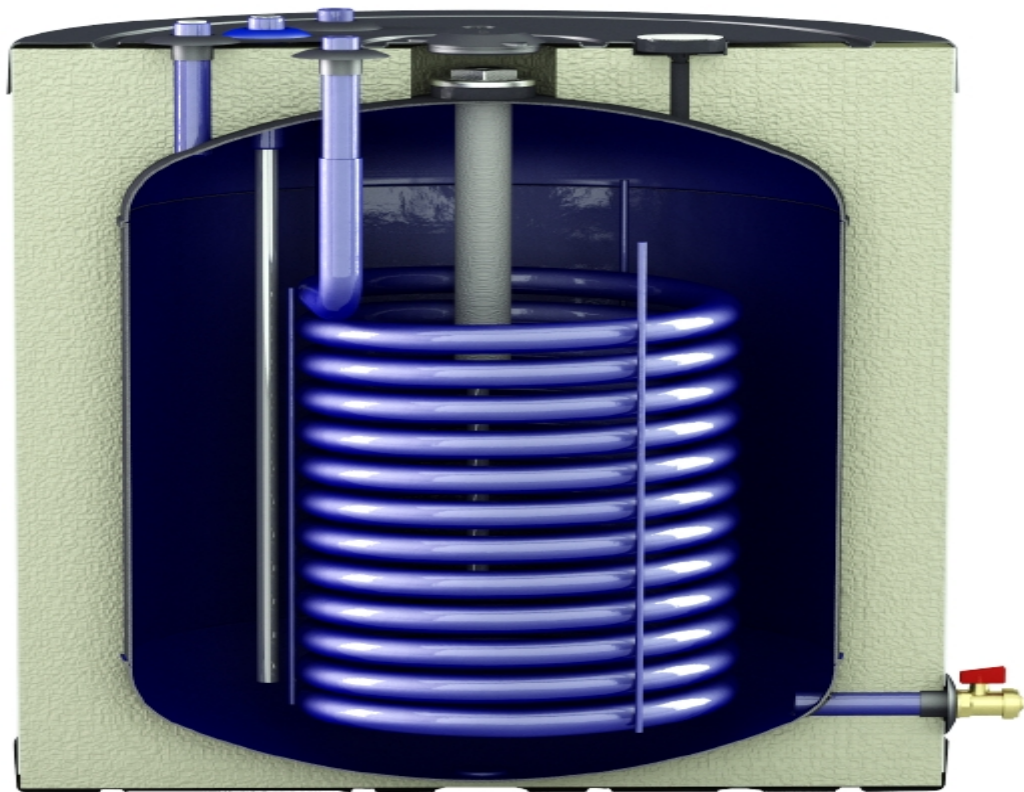




NEUE HOCHEFFIZIENTE UNTERSTELLSPEICHER



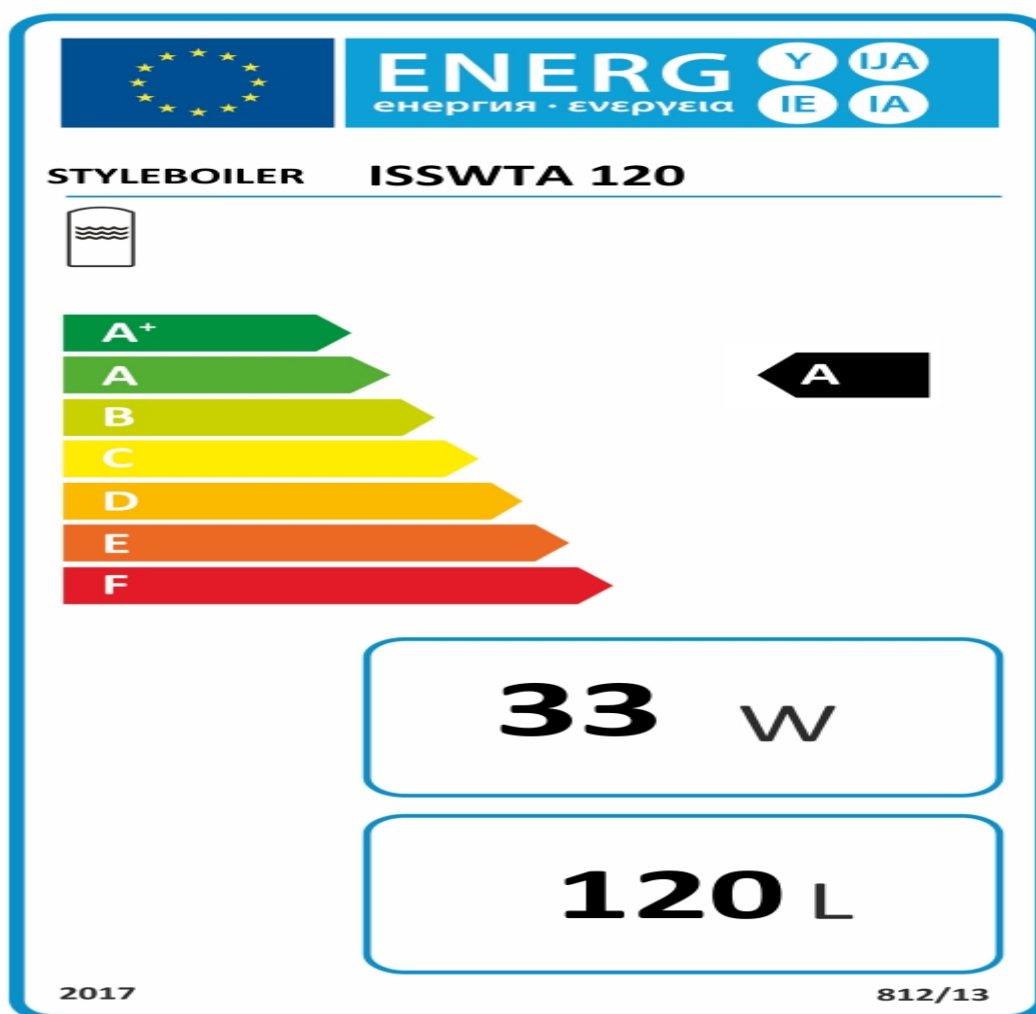

Cod. 186317

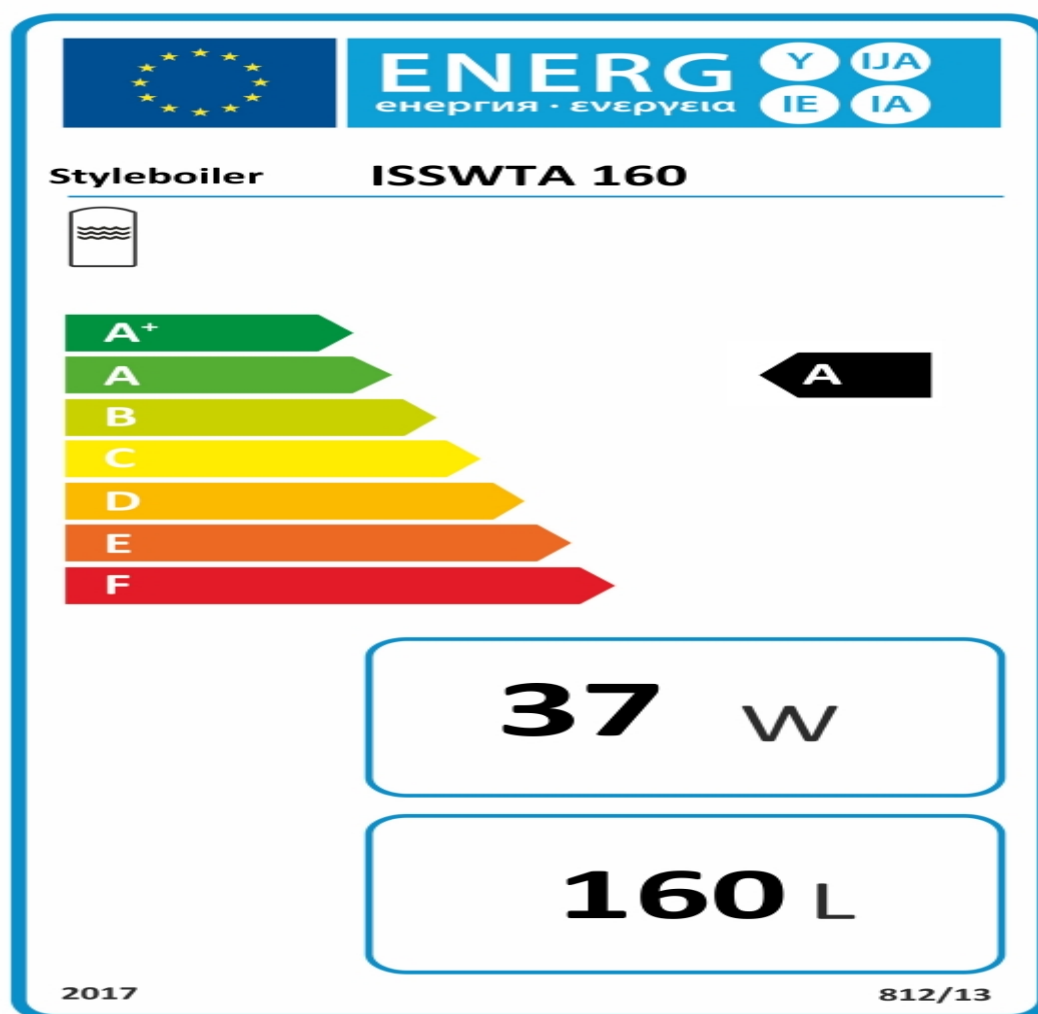

Cod. 186318