

200 Liter Wärmepumpenspeicher mit 120 Liter Pufferspeicher OKC 200 NTR/HR 120

Art-Nr.: ES/OKC 200 NTR/HR 120 / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE




1.929,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

||| Lieferung in 4 Wochen

Warmwasserspeicher für Wärmepumpen inkl. Pufferspeicher Wärmepumpenkombispeicher			
	ES/OKC 200 NTR / HR 120	ES/OKC 300 NTR / HR 150	
Volumen Warmwasserbehälter	316	470	liter
Volumen Pufferbehälter	120	100	liter
Energieeffizienzklasse	ESP	C	B
Masse HüllkT	mm	1.965 x 710 x 710	1.785 x 740 x 740
Isolierung PU (Polyurethanschaum)	mm	80	70
Isolierung	80mm Abnehmbar 70mm Fest		
max. Temperatur Wärmetauscher	°C	110	
max. Druck Wärmetauscher	Bar	10	
Wärmetauscherfläche	m²	2,1	3,2
max. Temperatur Behälter	°C	80	
max. Druck Behälter	Bar	6	
Wärmeverlust	W	91	65
Gewicht	kg	130	177



OKC NTR/HR – Warmwasserspeicher mit Hochleistungs-Wärmetauscher

Der **OKC NTR/HR** ist ein hochwertiger, indirekt beheizter Warmwasserspeicher, der speziell für den Betrieb mit **Wärmepumpen**, **Niedertemperatur-Heizsystemen** sowie **Brennwertkesseln** entwickelt wurde. Dank seines groß dimensionierten Hochleistungs-Rohrwärmetauschers überzeugt er durch eine besonders effiziente Wärmeübertragung und kurze Aufheizzeiten.

Zusätzlich besitzen die Speicher, unter dem Warmwasserbehälter, einen kleinen Pufferspeicher.

Der Speicher eignet sich ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser, bei denen eine zuverlässige, energieeffiziente Warmwasserversorgung im Fokus steht. Die langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Emaillierung und zusätzlicher **Magnesiumanode** schützt dauerhaft vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Die **Isolierung** minimiert Wärmeverluste und trägt zu niedrigen Betriebskosten bei. Durch den integrierten Anschluss für einen Elektro-Heizstab (optional) lässt sich der OKC NTR/HR flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:



- Indirekt beheizter Warmwasserspeicher mit Hochleistungs-Wärmetauscher
- Integrierter Pufferspeicher 120 Liter
- Platzsparende Turm-Lösung - Behälter übereinander angeordnet
- Optimal für Wärmepumpen und Niedertemperatur-Heizsysteme
- Hohe Energieeffizienz und schnelle Warmwasserbereitung
- Langlebige, emaillierte Innenbeschichtung mit Korrosionsschutz
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Optionaler Elektro-Heizstab nachrüstbar
- Qualität „Made in Europe“ von Dražice

Technische Daten


Warmwasserspeicher für Wärmepumpen inkl. Pufferspeicher Wärmepumpenkombispeicher			
		ES/OKC 200 NTR / HR 120	ES/OKC 300 NTR / HR 100
Volumen Warmwasserbehälter	Liter	316	470
Volumen Pufferbehälter	Liter	120	100
Energieeffizienzklasse	ErP	C	B
Maße HxBxT	mm	1.965 x 710 x 710	1.785 x 740 x 740
Isolierung PU (Polyuretanschaum)	mm	80	70
Isolierung		80mm Abnehmbar	70mm Fest
max. Temperatur Wärmetauscher	°C	110	
max. Druck Wärmetauscher	Bar	10	
Wärmetauscherfläche	m²	2,1	3,2
max. Temperatur Behälter	°C	80	
max. Druck Behälter	Bar	6	
Wärmeverlust	W	91	65
Gewicht	kg	130	177

Skizze

Abmessungen [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Lk	M	N
OKC 200 NTR / HR 120	150	477	497	550	710	555	695	785	825	925	1295	1630	1965	2090	1680	1830

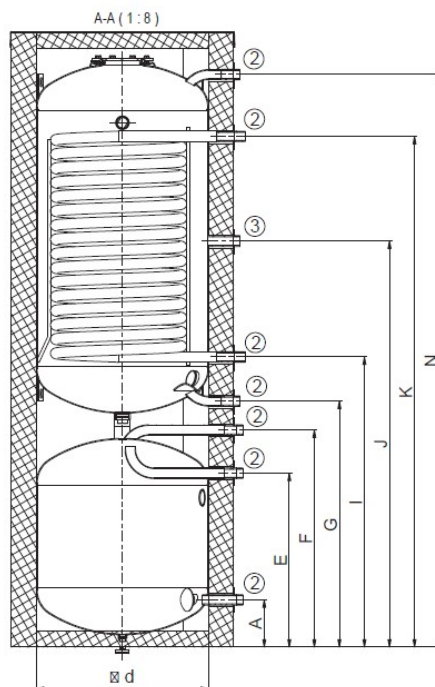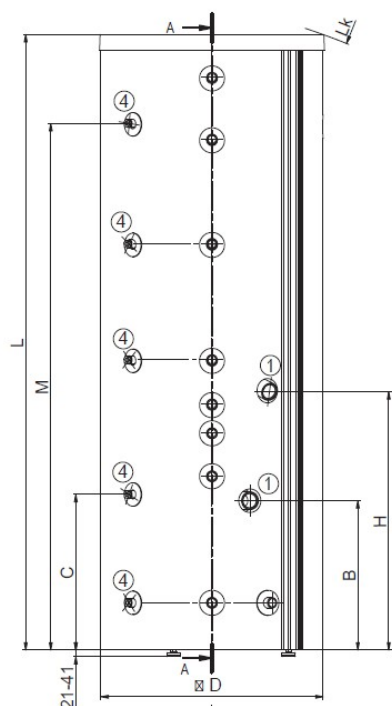

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ½" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 1" außen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 ¾" innen
ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 ½" innen



Anschlussschema

OKC 300 NTR NTR/HR 100

