


300 Liter Wärmepumpenspeicher mit 100 Liter Pufferspeicher OKC 300 NTR/HR 100

Art-Nr.: ES/OKC 300 NTR/HR 100 / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE

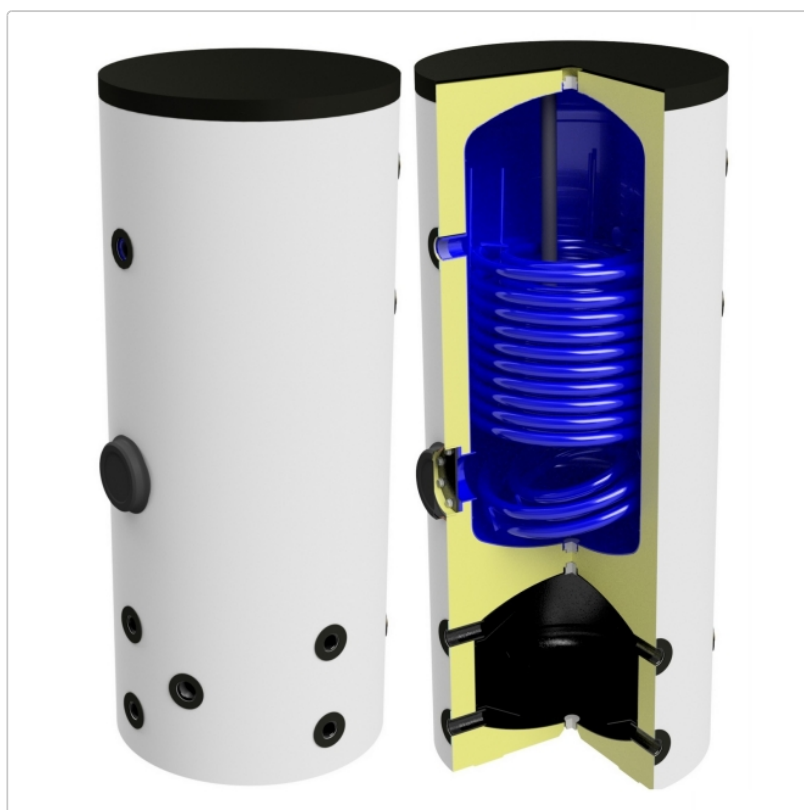


1.999,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

III Lieferung in 4 Wochen

Warmwasserspeicher für Wärmepumpen inkl. Pufferspeicher Wärmepumpenkombispeicher			
	ES/OKC 300 NTR / HR 120	ES/OKC 300 NTR / HR 100	
Volumen Warmwasserbehälter	316	470	liter
Volumen Pufferbehälter	120	100	liter
Energieeffizienzklasse	ErP C	B	
Masse HüllkT	1.965 x 710 x 710	1.785 x 740 x 740	mm
Isolierung PU (Polyurethanschaum)	80	70	mm
Isolierung	80mm Abnehmbar	70mm Fest	
max. Temperatur Wärmetauscher	110		°C
max. Druck Wärmetauscher	10		Bar
Wärmetauscherfläche	2,1	3,2	m²
max. Temperatur Behälter	80		°C
max. Druck Behälter	6		Bar
Wärmeverlust	91	65	W
Gewicht	130	177	kg



OKC NTR/HR – Warmwasserspeicher mit Hochleistungs-Wärmetauscher

Der **OKC NTR/HR** ist ein hochwertiger, indirekt beheizter Warmwasserspeicher, der speziell für den Betrieb mit **Wärmepumpen**, **Niedertemperatur-Heizsystemen** sowie **Brennwertkesseln** entwickelt wurde. Dank seines groß dimensionierten Hochleistungs-Rohrwärmetauschers überzeugt er durch eine besonders effiziente Wärmeübertragung und kurze Aufheizzeiten.

Zusätzlich besitzen die Speicher, unter dem Warmwasserbehälter, einen kleinen Pufferspeicher.

Der Speicher eignet sich ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser, bei denen eine zuverlässige, energieeffiziente Warmwasserversorgung im Fokus steht. Die langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Emaillierung und zusätzlicher **Magnesiumanode** schützt dauerhaft vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Die **Isolierung** minimiert Wärmeverluste und trägt zu niedrigen Betriebskosten bei. Durch den integrierten Anschluss für einen Elektro-Heizstab (optional) lässt sich der OKC NTR/HR flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Indirekt beheizter Warmwasserspeicher mit Hochleistungs-Wärmetauscher
- Integrierter Pufferspeicher 100 Liter
- Platzsparende Turm-Lösung - Behälter übereinander angeordnet
- Optimal für Wärmepumpen und Niedertemperatur-Heizsysteme
- Hohe Energieeffizienz und schnelle Warmwasserbereitung
- Langlebige, emaillierte Innenbeschichtung mit Korrosionsschutz
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Optionaler Elektro-Heizstab nachrüstbar
- Qualität „Made in Europe“ von Dražice


Technische Daten

Warmwasserspeicher für Wärmepumpen inkl. Pufferspeicher Wärmepumpenkombispeicher			
		ES/OKC 200 NTR / HR 120	ES/OKC 300 NTR / HR 100
Volumen Warmwasserbehälter	Liter	316	470
Volumen Pufferbehälter	Liter	120	100
Energieeffizienzklasse	ErP	C	B
Maße HxBxT	mm	1.965 x 710 x 710	1.785 x 740 x 740
Isolierung PU (Polyuretanschaum)	mm	80	70
Isolierung		80mm Abnehmbar	70mm Fest
max. Temperatur Wärmetauscher	°C	110	
max. Druck Wärmetauscher	Bar	10	
Wärmetauscherfläche	m²	2,1	3,2
max. Temperatur Behälter	°C	80	
max. Druck Behälter	Bar	6	
Wärmeverlust	W	91	65
Gewicht	kg	130	177

Skizze

Abmessungen [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
OKC 300 NTR / HR 100	135	795	260	600	740	390	275	585	755	810	1200	1205	1785	1350	1400	1555	1720

ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 1 ½" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 2 ¾" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 3 1" außen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 4 1¼" innen
 ANSCHLUSSSTUTZEN Nr. 5 1½" innen

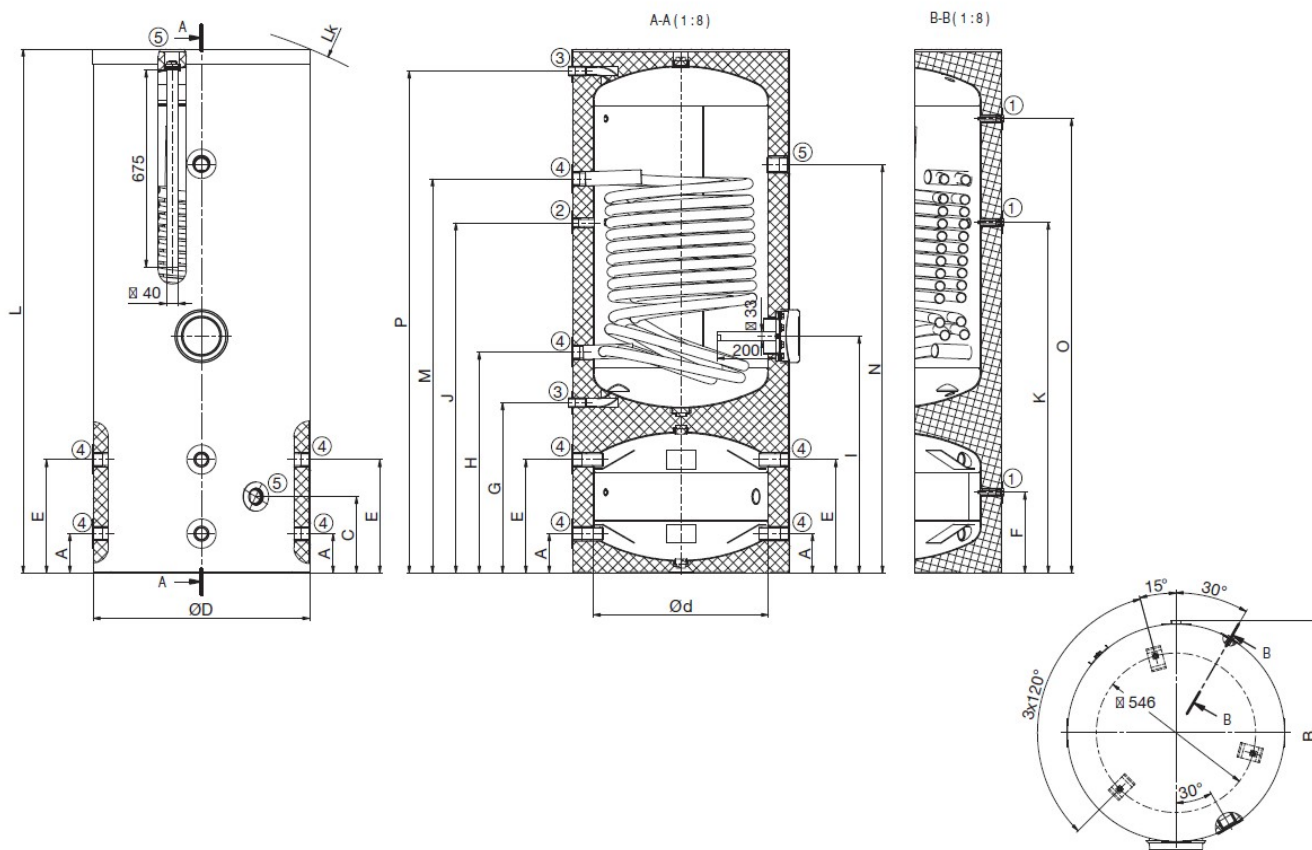

Anschlusschema

OKC 300 NTR NTR/HR 100

