

200 Liter Pufferspeicher NAD v13

Art-Nr.: ES/NAD 200 v13 / Marke: [Dražice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER NIBE GRUPPE

B A F

Sonderangebot

462,00EUR / Stück


Bester Preis der vorherigen 30 Tage ~~511,00EUR/~~
Stück (Sie sparen 49,00EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Dieses Produkt ist sofort lieferbar



Pufferspeicher ohne Wärmetauscher für Heizung - mit extra 11/2" Aufnahme für Heizelement			
	ES/NAD 200 v13	ES/NAD 300 v13	ES/NAD 500 v13
Realvolumen	Liter 204	320	475
Maße Höhe	mm 1327 x 600 x 600	1636 x 650 x 650	2055 x 700 x 700
Isolierung PU	mm 50	50	50
max. Temperatur °C	90	90	90
max. Betriebsdruck Bar	3	3	3,0
Wärmeverlust W	53	80	96
Energieeffizienzklasse	Erp B	C	C
Einbauteile Heizelement	mm 500	550	600
Gewichte kg	48	82	110



Kontinuierliche Temperatur des Behälter 12.5.13"									
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
Temperatur	14	12	10	8	6	4	2	0	-2

- 1. Behälter
- 2. Isolierung
- 3. Außenmantel
- 4. Deckel
- 5. Verschraubung
- 6. Stoffkappe
- 7. Aufsteher
- 8. Abdeckkappen
- 9. Schrauben M8



Energy Systems Pufferspeicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Pufferspeicher der Serie ES/NAD v13 eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage.

Pufferspeicher der Serie ES/NAD v13 dienen lediglich zur Speicherung von Wärme in Heizsystemen, die Heizwasser als Medium verwenden. Die Integration solcher Warmwasserspeicher in Heizsysteme mit Heizquelle sorgt für den idealen Betrieb der Heizquelle bei effizienten Temperaturbedingungen. z.B. bei Wärmepumpensystemen.


Die Kessel sind aus Stahlblech, ohne innere Oberflächenbehandlung gefertigt und werden auf das 1,5-fache ihres Betriebsdruckes getestet. NAD 200 v13, NAD 300 v13 und NAD 500 v13 sind mit einer 50 mm dicken Wärmedämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum ausgestattet, die über hervorragende Wärmedämmungseigenschaften verfügt. Die Ummantelung des Pufferspeichers ist formstabil.

Der Pufferspeicher muss stationär auf einem ausreichend festen Untergrund installiert werden.

Technische Daten

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher für Heizung - mit extra 11/2" Aufnahme für Heizelement				
		ES/NAD 200 v13	ES/NAD 300 v13	ES/NAD 500 v13
Realvolumen	Liter	204	320	475
Maße HxBxT	mm	1327 x 600 x 600	1616 x 650 x 650	2015 x 700 x 700
Isolierung PU	mm	50	50	50
max. Temperatur	°C	90	90	90
max. Betriebsdruck	Bar	3	3	3,0
Wärmeverlust	W	53	80	96
Energieeffizienzklasse	ErP	B	C	C
Einbautiefe Heizelement	mm	500	550	600
Gewicht	kg	48	82	110

Skizze

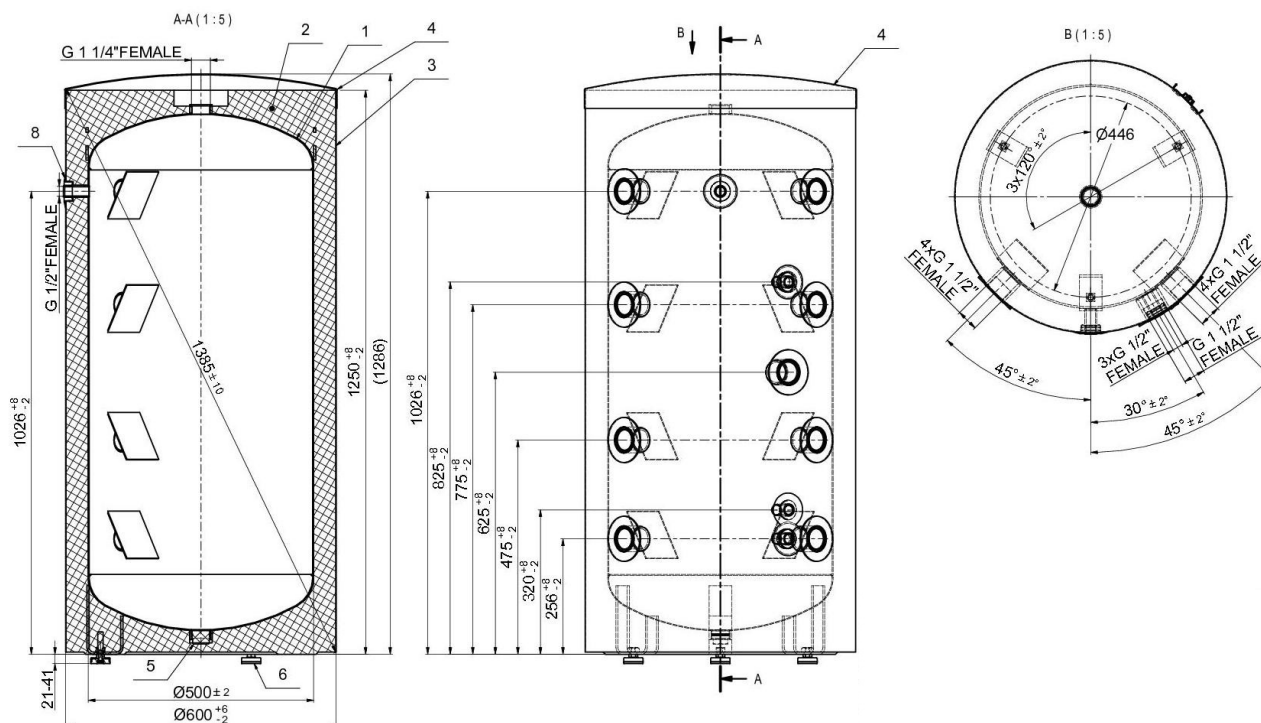


	ES/NAD v13
1	Behälter
2	Isolierung
3	Außenmantel
4	Deckel
5	Verschlussstopfen
6	Stellfüße
7	Aufkleber
8	Abdeckrosetten
9	Schrauben M3

Technische Daten Heizstab

Elektrische Heizpatrone der Reihe TJ 1 1/2"									
		ES/DZ 2,0	ES/DZ 2,5	ES/DZ 3,3	ES/DZ 3,75	ES/DZ 4,5	ES/DZ 6,0	ES/DZ 7,5	ES/DZ 9
Leistung	kW	2,0	2,5	3,3	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0
Isoliertrennung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steckerkabel		ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen Ø x L/L1	mm	126x525	126x550	126x470	126x595	126x645	126x665	126x830	126x865
Einbaulänge L/L1	mm	- / 380	- / 405	325 / -	- / 450	- / 500	- / 520	- / 685	- / 720
Umfang der Thermostateinstellung	°C	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74	5-74
Aufheizzeit ca. 150l / 10-60°C	h	4,5	4,0	2,7	2,3	2,0	1,5	1,3	1,0
Aufheizzeit ca. 150l / 35-60°C	h	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0	0,7	0,6	0,5
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
empfohlene Schutzsicherung	A	16	16	3x10	3x10	3x10	3x16	3x16	3x20
elektrische Schutzart	V/Hz	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Gewicht	kg	1,2	1,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3

Produktbild mit Heizstab

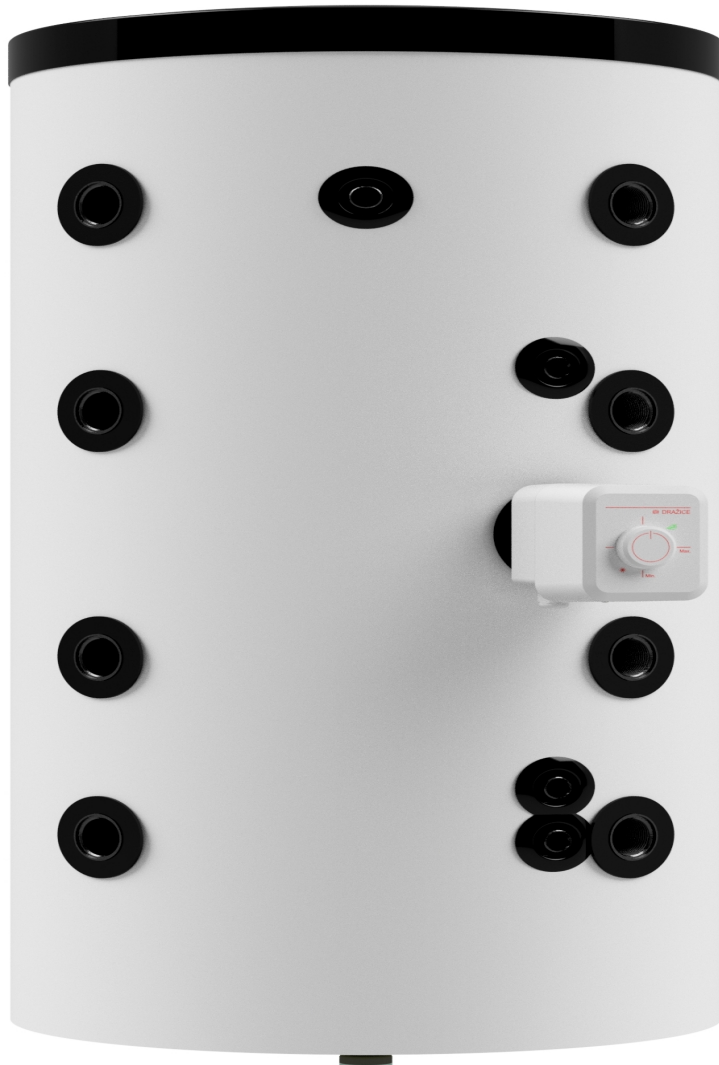



verfügbare Optionen

Heizelement

Ohne Heizelement

ES/DZ 2,0 kW (+157,00EUR)

ES/DZ 2,5 kW (+159,00EUR)

ES/DZ 3,3 kW (+200,00EUR)

ES/DZ 3,75 kW (+201,00EUR)

ES/DZ 4,5 kW (+204,00EUR)