

160L Pufferspeicher Anti Kondens - V 160 60 ACF

Art-Nr.: ES/ACF_160 / Marke: [TESY](#)



413,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Produkt lagernd, sofort versandfertig

Pufferspeicher für Wärmepumpen 100 - 200 Liter ohne Wärmetauscher -Anti Kondens-				
		ES/ACF 100	ES/ACF 160	ES/ACF 200
Volumen	Liter	101	163	202
Maße	mm	932 x 600 x 600	1007 x 600 x 600	1202 x 600 x 600
Isolierung PU	mm	50	50	50
max. Temperatur	°C	95	95	95
max. Betriebsdruck	Bar	3,0	3,0	3,0
Wärmeverlust	W	34,0	49,0	56,0
EEX	ErP	A	B	B
Positionen für Thermosonden	pcs.	2	2	2
Gewicht	kg	30,0	40,0	47,0

ES/ACF 160		ES/ACF 200	
N	(mm)	1007	1202
H	(mm)	779	779
F	(mm)	586	586
T	(mm)	393	393
L	(mm)	200	200
W	(mm)	75	75
W	(mm)	779	779
H	(mm)	200	200
R1	(mm)	1176	1176
ØC	(mm)	600	600
ØD	(mm)	500	500
EE	(mm)	N/A	N/A

L1-4 - Ladeanschluss - G 1 1/2"
TS1-4 - Aufnahme Tauchhülse - G 1/2"
D - Ablauf - G 3/4"



Produktbeschreibung

Der **TESY ACF 160** ist ein speziell für moderne **Wärmepumpensysteme** entwickelter Pufferspeicher mit einem Speichervolumen von **163 Litern**. Er dient zur hydraulischen Entkopplung sowie zur Speicherung von Heiz- beziehungsweise Kühlenergie und unterstützt dadurch einen gleichmäßigen und effizienten Anlagenbetrieb.

Eine Besonderheit der ACF-Serie ist die Konstruktion für den kombinierten **Heiz- und Kühlbetrieb**. Die von TESI eingesetzte **ANTI-CONDENS-Lösung** umfasst eine zusätzliche Isolierung im Bereich sämtlicher Ein- und Ausgänge. Dadurch wird insbesondere bei niedrigen Wassertemperaturen im Kühlbetrieb der Bildung von Kondenswasser an den Anschlüssen entgegengewirkt.

Durch die zusätzliche Isolierung der Anschlüsse ist der Speicher ausdrücklich für einen zuverlässigen Betrieb sowohl beim **Heizen als auch beim Kühlen** ausgelegt.

Das Gerät ist für den Einsatz als Pufferspeicher in **Wärmepumpen-, Heiz- und Kühlsystemen** vorgesehen.

Lieferumfang

- **TESY ACF 160 Pufferspeicher - V 160 60 ACF W**
- **Stellfüße**



Technische Daten ACF

Pufferspeicher für Wärmepumpen 100 - 200 Liter ohne Wärmetauscher -Anti Kondens-

		ES/ACF 100	ES/ACF 160	ES/ACF 200
Volumen	Liter	101	163	202
Maße	mm	932 x 600 x 600	1007 x 600 x 600	1202 x 600 x 600
Isolierung PU	mm	50	50	50
max. Temperatur	°C	95	95	95
max. Betriebsdruck	Bar	3,0	3,0	3,0
Wärmeverlust	W	34,0	49,0	56,0
EEK	ErP	A	B	B
Positionen für Thermosonden	pcs.	2	2	2
Gewicht	kg	30,0	40,0	47,0


Skizze ACF

		V 160 60 ACF V 160 60 ASF PS V 160 60 ASF W
h	[mm]	1007
q	[mm]	779
r	[mm]	586
s	[mm]	393
t	[mm]	200
u	[mm]	75
m	[mm]	779
n	[mm]	200
R1	[mm]	1176
ØC	[mm]	600
ØD	[mm]	500
EE	Lmax[mm]	N/A

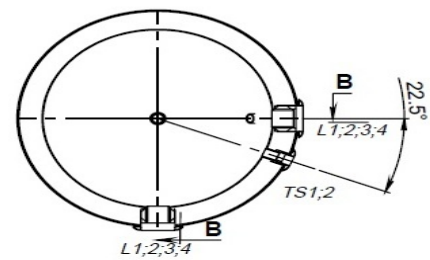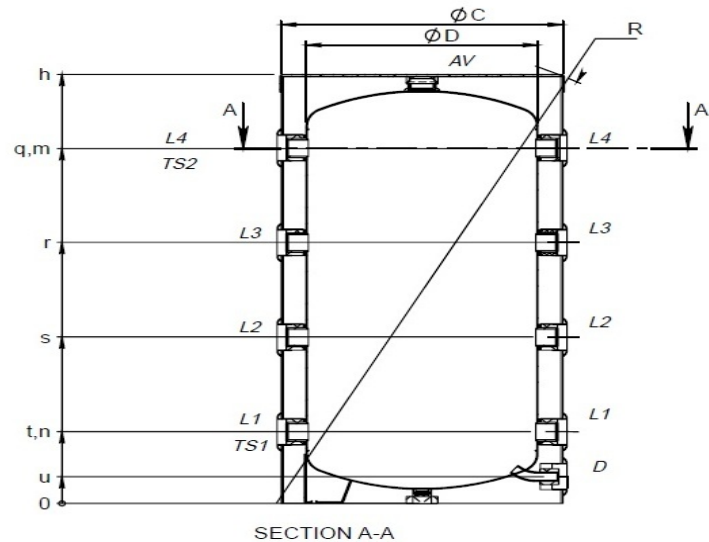

L1-4 - Ladeanschluss - G 1 1/2"
TS1-4 - Aufnahme Tauchhülse - G 1/2"
D - Ablauf - G 3/4"

Abb. 31 BEISPIEL FÜR INSTALLATION UND ANSCHLUSS – ACF-Modelle

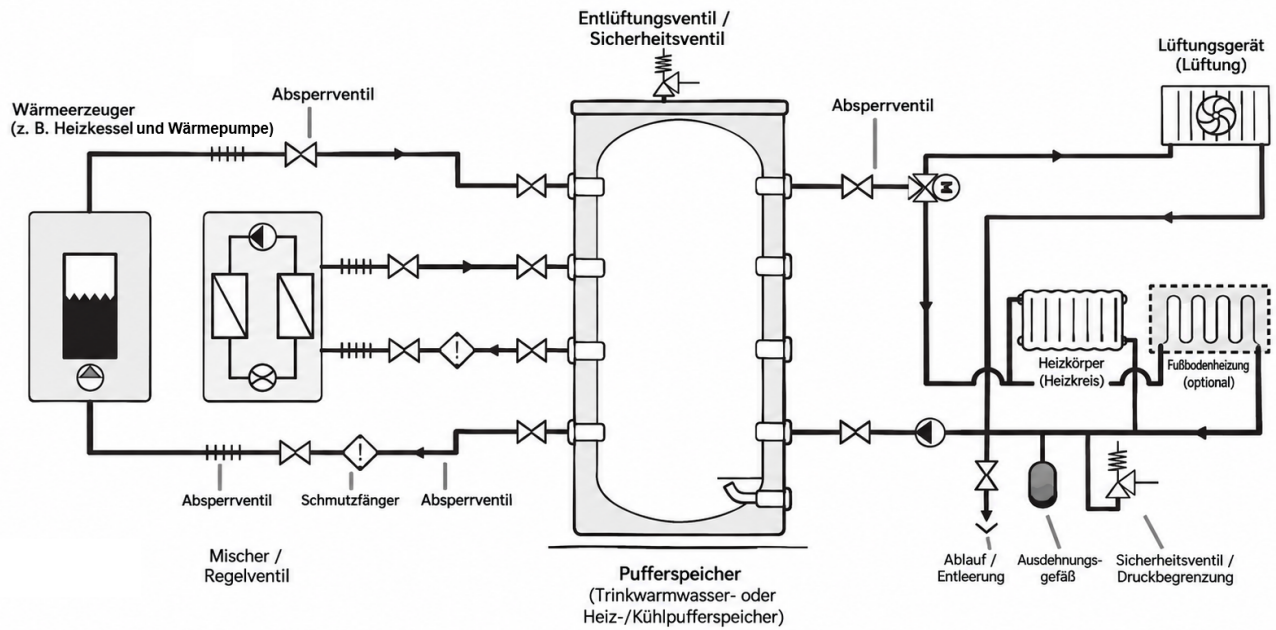

Ambiente

