
Produktinformation

K-PR2-SN für 8-24m³

Art-Nr.: ES/K-PR2-SN / Marke: KALVIS







868,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Dieses Produkt ist sofort lieferbar

Die Saunaöfen der Serie ES/K-PR sind durchdachte, solide und holzebefeuerte Öfen für Ihre Sauna. Die Befeuerung erfolgt problemlos von außen bzw. aus einem anderem Raum, der Anschlag der Ofentür kann schnell gewechselt werden. Alle Saunaöfen sind in klassischem Schwarz gehalten und besitzen ein Sichtfenster zur Brennkammer, somit lasssen sich diese einfach in ein gemütliches Design einbinden. Die Modelle K-PR2-1 und K-PR5-1 sind mit stilvollen großen Panorama-Schaufenstern ausgestattet.

Durch die Holzbefeuerung sorgen unsere Saunaöfen für eine traditionelle Saunaatmosphäre. Durch ein effizientes Design, z.B. der Rauchführung, erfolgt eine kontinuierliche Verteilung der Wärme und bietet in Kombination eine entspannende Auszeit. Zusätzlich besitzen die Modelle K-PR2-1 und K-PR2-S eine Wassertasche, damit können Sie parallel einen offenen Behälter (50 - 80L) beheizen.

Die Modelle K-PR3-S, K-PR5-S, K-PR5-1 sind bewährte Modelle bei Dampf-bad/sauna Enthusiasten, das grundlegende Design ist für alle nötigen Anforderungen ausgelegt. Die hohe Menge an Steinen sorgt für eine ausreichende Dampferzeugung.

Produktinformation

Alle Saunaöfen werden nach der aktuell erforderlichen DIN EN 15821:2010 hergestellt und besitzen das CE-Kennzeichen.

Hinweis: Die Saunaöfen erfüllen nicht die Bundes-Immissionsschutzverordnung.

Produktfamilie



ES/K-PR2-SN ES/K-PR2-S ES/K-PR2-1 ES/K-PR3-S ES/K-PR5-S ES/K-PR5-1

Technische Daten


Holzbefeuerte Saunaöfen							
Ofen - Typ		ES/K-PR2-SN	ES/K-PR2-S	ES/K-PR2-1	ES/K-PR3-S	ES/K-PR5-S	ES/K-PR5-1
Nennleistung	kW	11	15	15	10	12	12
Brennstoff	Typ	Brennholz					
Beheizbares Volumen bei Wärmewiderstandkoeffizient mind. 4 der Sauna	m^3	8-24	12 - 32	12 - 32	6-12	12-20	12-20
Höhe des Saunaraums nicht größer als	m	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Brennraumvolumen	l	28	40	40	16	40	40
Maximale Scheitholzlänge	cm	35	35	35	30	33	33
Durchschnittliche Brennstoffbeladung	Kg	3,5	4	4	5	5	5
Brennstoffverbrauch bei Nennleistung	kg/h	4	6,5	6,5	3,1	4,5	4,5
Kaminzug min/max	Pa	10/15	10/15	8/13	8/13	8/13	8/13
Abmessungen Öffnung Brennstoffkammer	mm	210 x 200	213 x 260	213 x 260	260 x 220	213 x 320	300 x 366
Durchmesser Rauchrohr	mm	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130
Wassertaschenvolumen	l	nicht vorhanden	4,0	4,0	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Anschlüsse Wassertasche	Zoll	-	3/4	3/4	-	-	-
Empfohlene Menge Saunasteine	Kg	65	80	80	145	150	150
Abstand zu brennbaren Material seitlich/zur Decke/zur Feuertür	mm	500/1200/1000	500/1200/1000	500/1200/1000	500/1200/1000	500/1200/1000	500/1200/1000
Maße HxBxT	mm	850 x 510 x 870	920 x 515 x 780	920 x 520 x 910	810 x 500 x 830	900 x 560 x 850	900 x 560 x 870
Gewicht	kg	87	90	92	67	76	81

Skizze KPR2-SN

ES/K-PR2-SN

Produktinformation



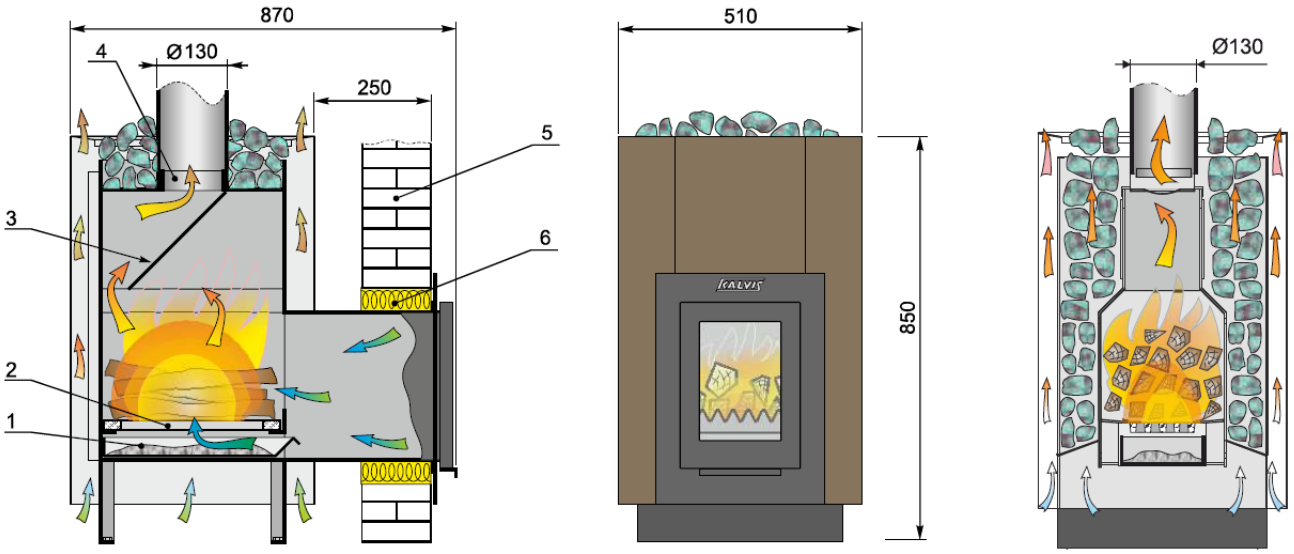


1. Aschebehälter
2. Gitterrost
3. Trennwand
4. Abzug
5. Nicht brennbare Saunawand
6. Steinwolle

Skizze KPR2-S

Produktinformation

ES/K-PR2-S



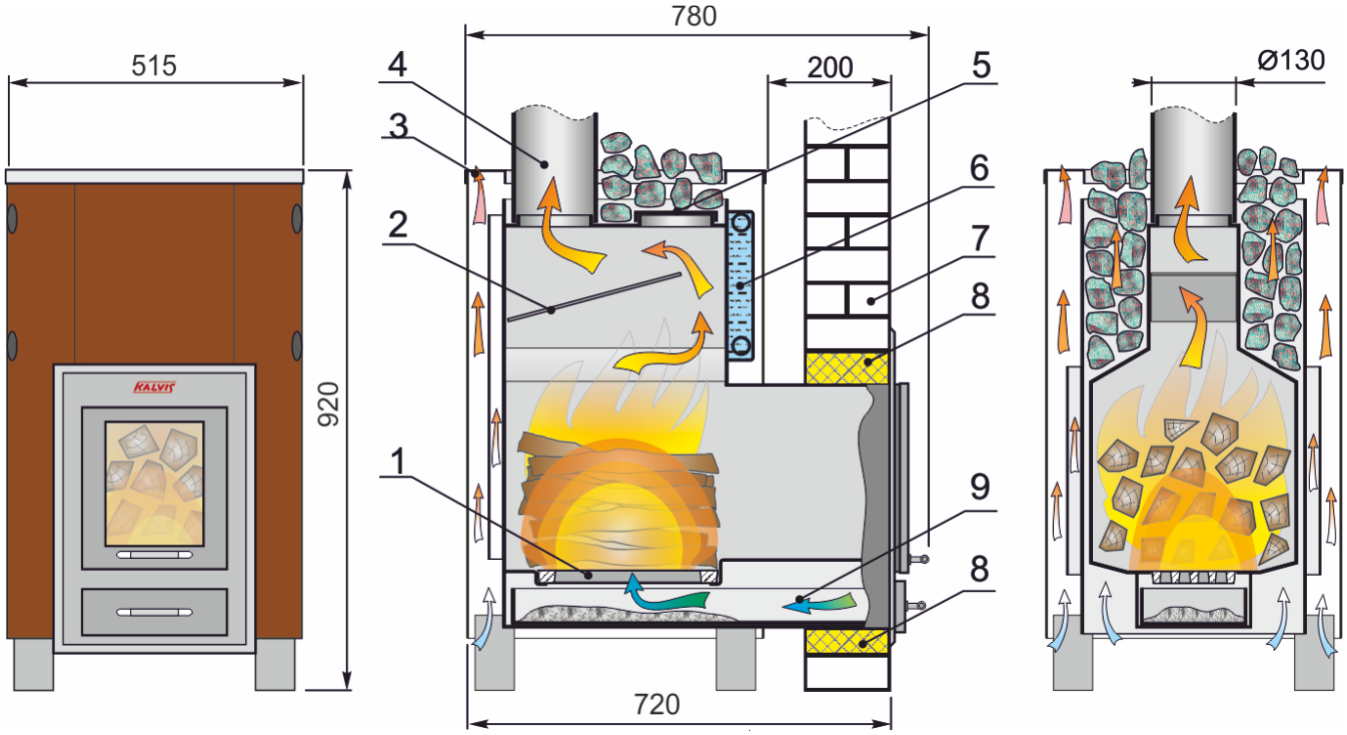


1. Gitterrost
2. Trennwand
3. Edelstahlumrandung
4. Abzug
5. Reinigungsöffnung
6. Wärmetauscher Warmwasser
7. Nicht brennbare Saunawand
8. Steinwolle
9. Aschekasten

Produktinformation

Skizze KPR2-1

ES/K-PR2-1



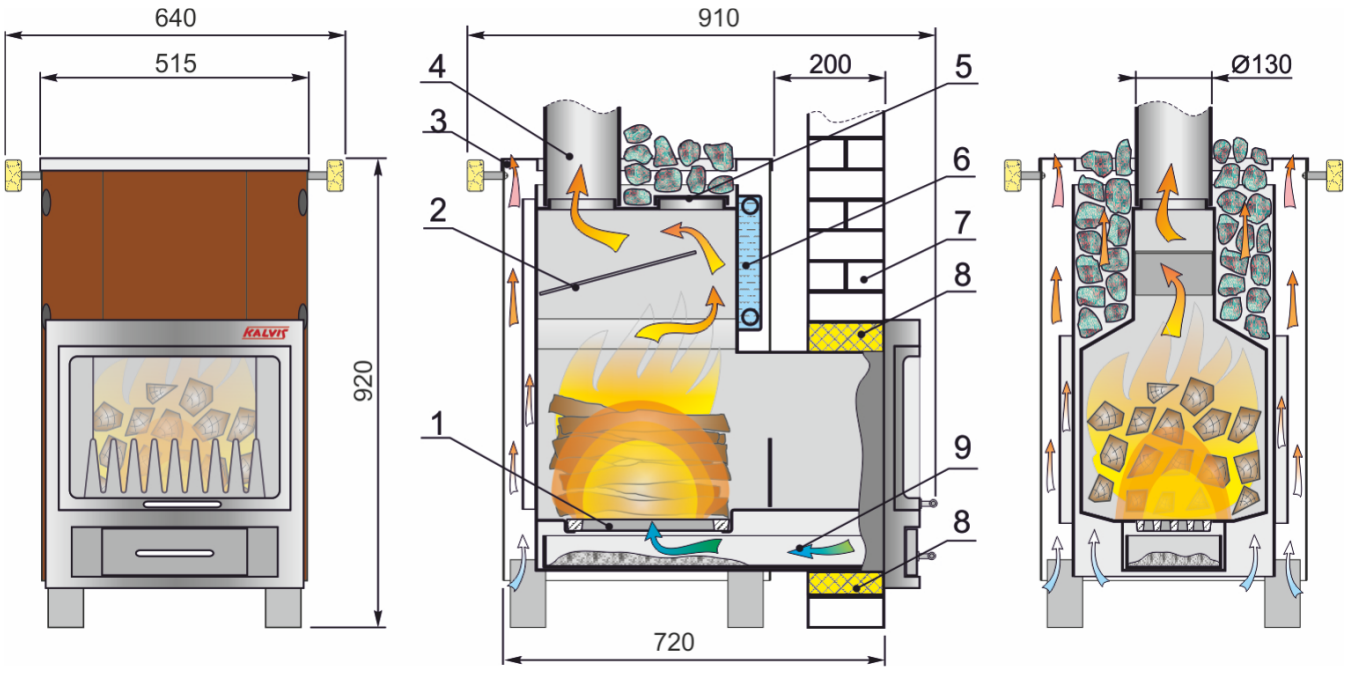


1. Gitterrost
2. Trennwand
3. Edelstahlumrandung
4. Abzug
5. Reinigungsöffnung
6. Wärmetauscher Warmwasser
7. Nicht brennbare Saunawand
8. Steinwolle
9. Aschekasten

Skizze KPR3-S

Produktinformation

ES/K-PR3-S



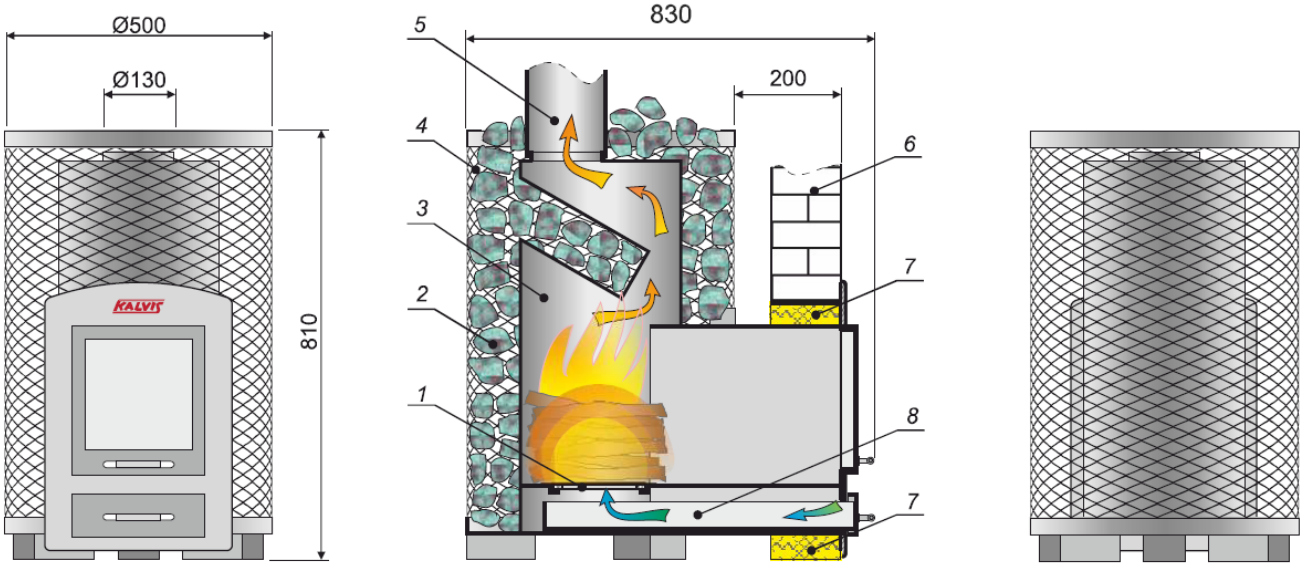


1. Gitterrost
2. Steine
3. Ofengehäuse
4. Gitterkorb
5. Abzug
6. Nicht brennbare Saunawand
7. Steinwolle
8. Aschekasten


Skizze KPR5-S


Produktinformation

ES/K-PR5-S



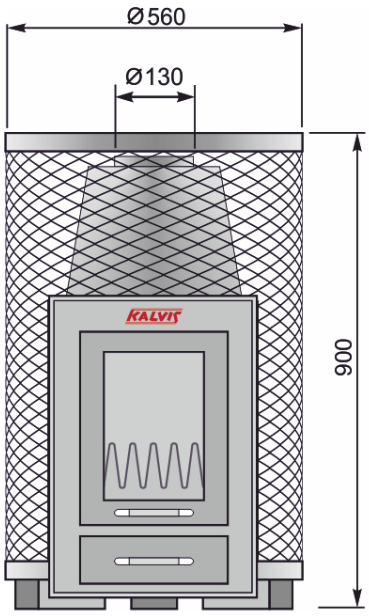

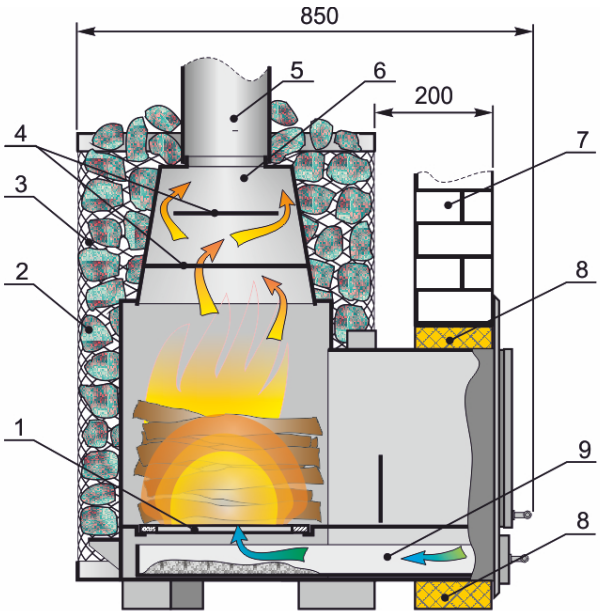

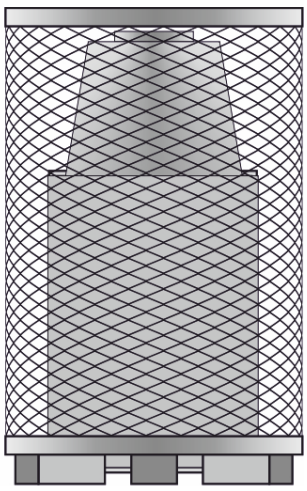


1. Gitterrost
2. Steine
3. Gitterkorb
4. Trennwände
5. Abzug
6. Ofengehäuse
7. Nicht brennbare Saunawand
8. Steinwolle
9. Aschekasten

Produktinformation

Skizze KPR5-1

ES/K-PR5-1



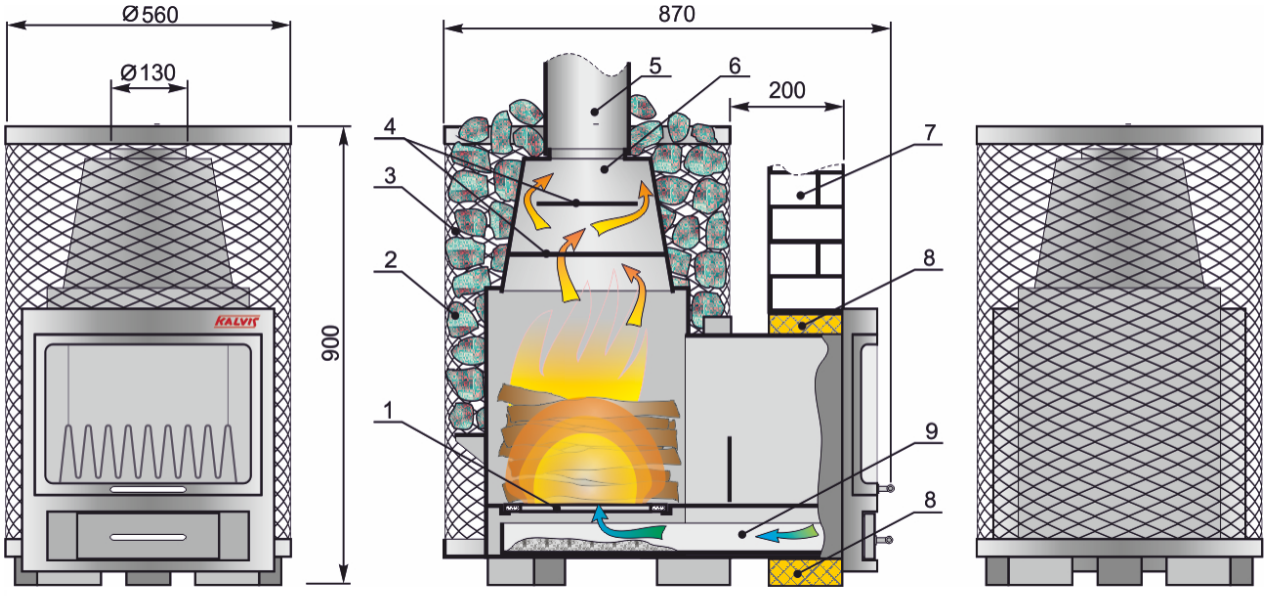

1. Gitterrost
2. Steine
3. Gitterkorb
4. Trennwände
5. Abzug
6. Ofengehäuse
7. Nicht brennbare Saunawand
8. Steinwolle
9. Aschekasten