
# Produktinformation

# K-PR5-1 für 12-20m³ mit Panoramascheibe

Art-Nr.: ES/K-PR5-1 / Marke: KALVIS








**1.312,00EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Dieses Produkt ist sofort lieferbar

Die Saunaöfen der Serie ES/K-PR sind durchdachte, solide und holzebefeuerte Öfen für Ihre Sauna. Die Befeuerung erfolgt problemlos von außen bzw. aus einem anderem Raum, der Anschlag der Ofentür kann schnell gewechselt werden. Alle Saunaöfen sind in klassischem Schwarz gehalten und besitzen ein Sichtfenster zur Brennkammer, somit lasssen sich diese einfach in ein gemütliches Design einbinden. Die Modelle K-PR2-1 und K-PR5-1 sind mit stilvollen großen Panorama-Schaufenstern ausgestattet.

Durch die Holzbefeuerung sorgen unsere Saunaöfen für eine traditionelle Saunaatmosphäre. Durch ein effizientes Design, z.B. der Rauchführung, erfolgt eine kontinuierliche Verteilung der Wärme und bietet in Kombination eine entspannende Auszeit. Zusätzlich besitzen die Modelle K-PR2-1 und K-PR2-S eine Wassertasche, damit können Sie parallel einen offenen Behälter (50 - 80L) beheizen.

Die Modelle K-PR3-S, K-PR5-S, K-PR5-1 sind bewährte Modelle bei Dampf-bad/sauna Enthusiasten, das grundlegende Design ist für alle nötigen Anforderungen ausgelegt. Die hohe Menge an Steinen sorgt für eine ausreichende Dampferzeugung.

# Produktinformation

Alle Saunaöfen werden nach der aktuell erforderlichen DIN EN 15821:2010 hergestellt und besitzen das CE-Kennzeichen.

Hinweis: Die Saunaöfen erfüllen nicht die Bundes-Immissionsschutzverordnung.

**Produktfamilie**



ES/K-PR2-SN ES/K-PR2-S ES/K-PR2-1 ES/K-PR3-S ES/K-PR5-S ES/K-PR5-1

**Technische Daten**


| Holzbefeuerte Saunaöfen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofen - Typ | | ES/K-PR2-SN | ES/K-PR2-S | ES/K-PR2-1 | ES/K-PR3-S | ES/K-PR5-S | ES/K-PR5-1 |
| Nennleistung | kW | 11 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 |
| Brennstoff | Typ | Brennholz | | | | | |
| Beheizbares Volumen bei Wärmewiderstandkoeffizient mind. 4 der Sauna | $m^3$ | 8-24 | 12 - 32 | 12 - 32 | 6-12 | 12-20 | 12-20 |
| Höhe des Saunaraums nicht größer als | m | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Brennraumvolumen | l | 28 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 |
| Maximale Scheitholzlänge | cm | 35 | 35 | 35 | 30 | 33 | 33 |
| Durchschnittliche Brennstoffbeladung | Kg | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Brennstoffverbrauch bei Nennleistung | kg/h | 4 | 6,5 | 6,5 | 3,1 | 4,5 | 4,5 |
| Kaminzug min/max | Pa | 10/15 | 10/15 | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 8/13 |
| Abmessungen Öffnung Brennstoffkammer | mm | 210 x 200 | 213 x 260 | 213 x 260 | 260 x 220 | 213 x 320 | 300 x 366 |
| Durchmesser Rauchrohr | mm | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 |
| Wassertaschenvolumen | l | nicht vorhanden | 4,0 | 4,0 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Anschlüsse Wassertasche | Zoll | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - |
| Empfohlene Menge Saunasteine | Kg | 65 | 80 | 80 | 145 | 150 | 150 |
| Abstand zu brennbaren Material seitlich/zur Decke/zur Feuertür | mm | 500/1200/1000 | 500/1200/1000 | 500/1200/1000 | 500/1200/1000 | 500/1200/1000 | 500/1200/1000 |
| Maße HxBxT | mm | 850 x 510 x 870 | 920 x 515 x 780 | 920 x 520 x 910 | 810 x 500 x 830 | 900 x 560 x 850 | 900 x 560 x 870 |
| Gewicht | kg | 87 | 90 | 92 | 67 | 76 | 81 |

**Skizze KPR5-1**

## ES/K-PR5-1

# Produktinformation



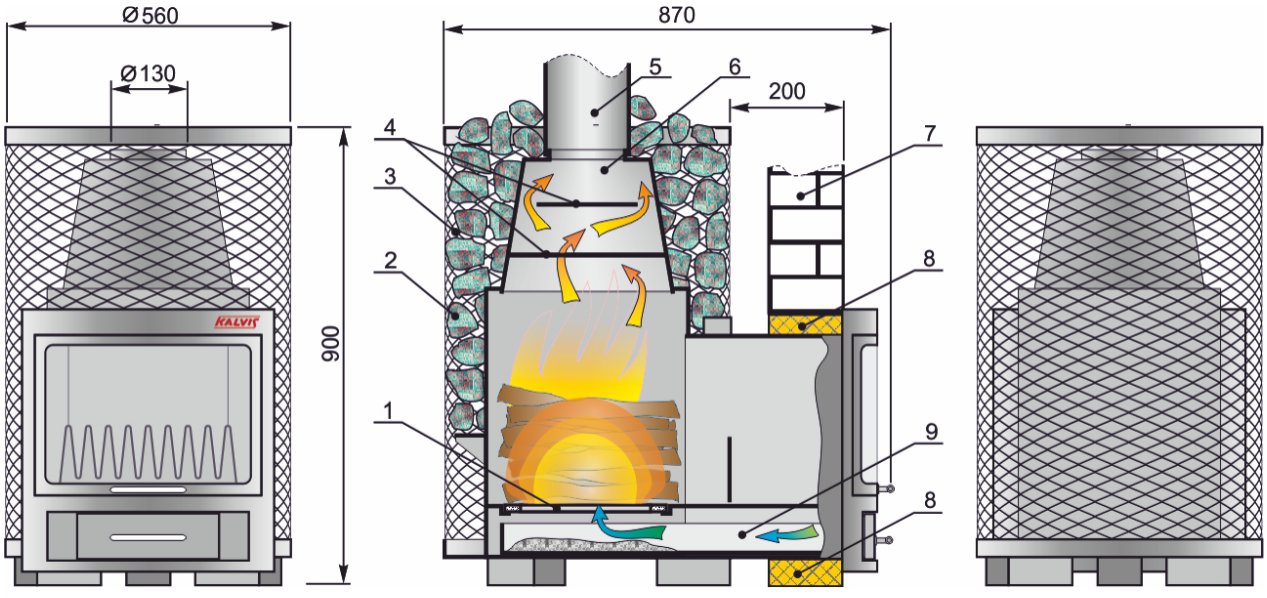


1. Gitterrost
2. Steine
3. Gitterkorb
4. Trennwände
5. Abzug
6. Ofengehäuse
7. Nicht brennbare Saunawand
8. Steinwolle
9. Aschekasten