

Warmwasserspeicher Trinkwasserspeicher Standspeicher Boiler mit 2 Wärmetauschern, Sicherheitsventil - 200-250 Liter **ABVERKAUF**

Art-Nr.: ES/OKC 200-250 NTRR / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER **NIBE** GRUPPE




667,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

Indirekt beheizte Warmwasserspeicher mit 1 bzw. 2 Wärmetauschern				
	OKC 200 (190 l)	OKC 250 (240 l)	OKC 250 (240 l)	OKC 250 (240 l)
Volumen	200	250	250	250
Maße	1012 x 584 x 184	1012 x 584 x 184	1012 x 584 x 184	1012 x 584 x 184
Druck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Temperatur der Heizflüssigkeit	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Temperatur des Rohflüssigkeit	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
max. Betriebsdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
max. Betriebsdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Wärmetauscher	1	2	2	2
Fläche des Wärmetauschers	1,45	2,12	2,12	2,12
Maximale Wärmerleistung bei einer Temperatur des Rohflüssigkeit von 110 °C und einem Durchfluss von 10 l/min	10	14	14	14
Maximale Wärmerleistung bei einer Temperatur des Rohflüssigkeit von 110 °C und einem Durchfluss von 10 l/min	10	14	14	14
Wärmerleistung	10	14	14	14



	OKC 200 (190 l)	OKC 250 (240 l)	OKC 250 (240 l)	OKC 250 (240 l)
A	1012	1012	1012	1012
B	584	584	584	584
C	184	184	184	184
D	1012	1012	1012	1012
E	1012	1012	1012	1012
F	1012	1012	1012	1012
G	1012	1012	1012	1012
H	1012	1012	1012	1012
I	1012	1012	1012	1012
J	1012	1012	1012	1012
K	1012	1012	1012	1012
L	1012	1012	1012	1012
M	1012	1012	1012	1012
N	1012	1012	1012	1012
O	1012	1012	1012	1012



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Garantiezeit beträgt auf den Behälter 5 Jahre. Die Warmwasserspeicher / Solarspeicher der Serie ES/DZ OKC 200 und 250 Liter eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage oder zum Speichertausch. Die Warmwasserspeicher werden indirekt beheizt, ein Einbau eines elektrischen Heizelementes ist nicht möglich.

Standspeicher aus Stahl S235JRG2 3 mm Stahlblech, zweifach emaliert, formschöner wartungsfreier Aussenmantel sowie FCKW freie PU Hartschaumisolierung.

Sicherheitsventil und Sicherheitsbetriebsthermostat im Lieferumfang enthalten.

Perfekter Schutz:

Das Innere unserer Warmwasserspeicher ist mit einer einzigartigen korrosionsbeständigen Zweifach-Emaillierung geschützt. Diese Schicht ist hygienisch sauber und aus diesem Grund mit direktem Kontakt mit Trinkwasser geeignet. Im Unterschied zum rostfreien Stahl unterliegt diese Emaillierung nicht der Lochkorrosion bei hartem und chloriertem Wasser.

Perfekte Isolierung:

Hochwertige Thermo-Gen-Isolierung der Firma Bayer (polyurethan – Hartschaum) sorgen bei unseren Warmwasserspeichern für geringe Wärmeverluste und niedrige Betriebskosten


Die Vorteile auf einen Blick:

- die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstiges Speichern von Energie
- Speicherbehälter aus Stahl nach DIN 4753
- hoher Speicherkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)
- bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis
- geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.
- niedrige Betriebskosten durch optimale Konstruktion aller Details
- hocheffiziente Energieübertragung
- beste Isoliertechnik
- aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung


Technische Daten


Indirekt beheizte Warmwasserspeicher mit 1 bzw. 2 Wärmetauschern (Kein elektrischer Heizstab möglich)

		ES/OKC 200 + 1WT	ES/OKC 200 + 2WT	ES/OKC 250 + 1WT	ES/OKC 250 + 2WT
Volumen	Liter	208	200	242	234
Maße	mm	1412 x 584 x 584	1412 x 584 x 584	1595 x 584 x 584	1595 x 584 x 584
Spannung der Steuerungselemente	V/Hz	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Schutzart		IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Höchsttemperatur des Behälters	°C	80	80	80	80
Höchsttemperatur des Wärmetauschers	°C	110	110	110	110
max. Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	10	10	10	10
Fläche des Wärmetauschers	m²	1,45	2x 1,0	1,45	2x 1,0
Nominale Wärmeleistung bei einer Temperatur des Heizwassers von 80°C und einem Durchfluss von 720l/Std.	kW	32	2x 24	32	2x 24
Zeit der Erwärmung durch einen Wärmetauscher von 10°C auf 60°C	min	23	13/25	26	14/28
Wärmeverlust	W	82	82	87	87
Energieeffizienzklasse	ErP	C	C	C	C
Gewicht	kg	95	108	107	118

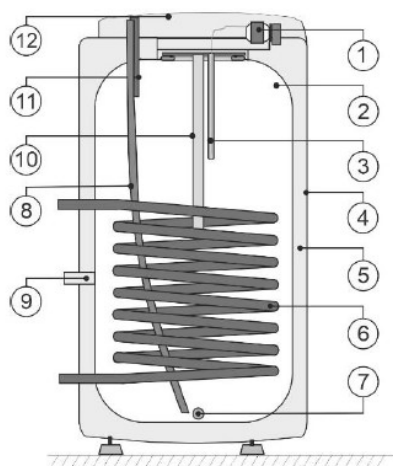

- 1 Thermometer
Betriebsthermostat mit externer Bedienung
- 2 Stahlbehälter, emailt
- 3 Betriebsthermostat- und Sicherheitsthermostat-Tauchhülse
- 4 Mantel des Wassererhitzers
- 5 FCKW-freie PU-Isolierung
- 6 Rohrwärmetauscher
- 7 Auslassöffnung
- 8 Kaltwasser-Eintrittsrohr
- 9 Zirkulation
- 10 Mg-Anode
- 11 Warmwasser-Auslassrohr
- 12 Abdeckung Elektroinstallation

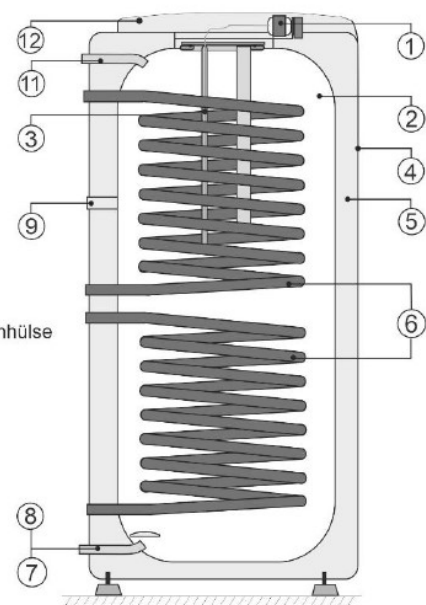

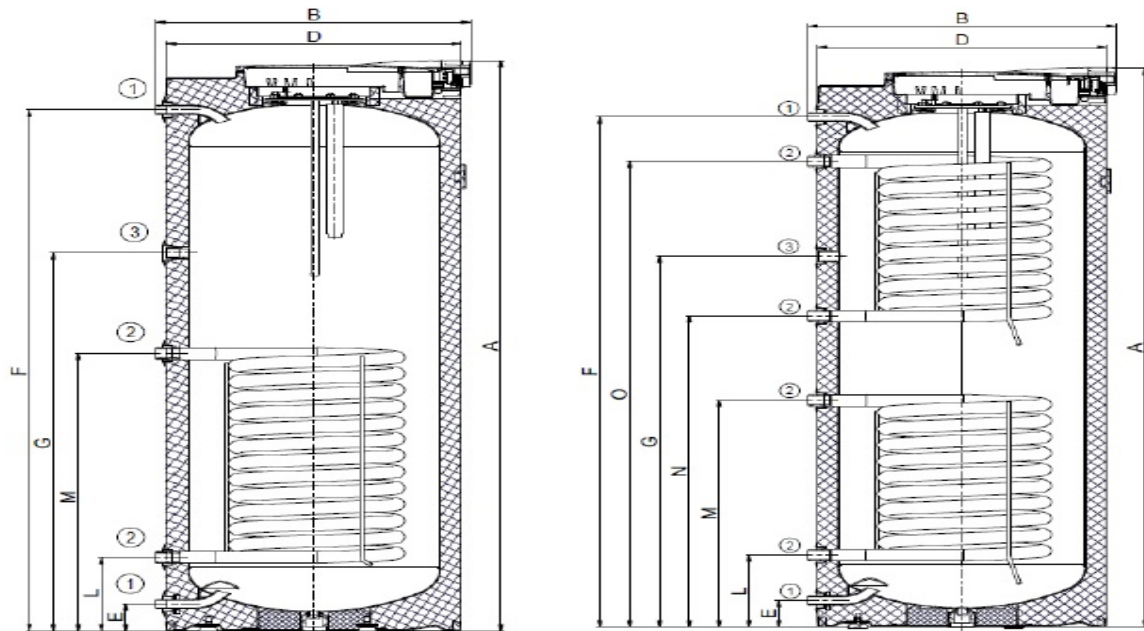

	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 250 NTR	OKC 250 NTRR
A	1412	1412	1595	1595
B	620	620	620	620
D	584	584	584	584
E	75	75	75	75
F	1275	1275	1455	1455
G	945	945	1055	1055
L	205	205	205	205
M	775	645	775	645
N	-	705	-	885
O	-	1145	-	1325

①	3/4" außen
②	1" außen
③	3/4" innen

verfügbare Optionen

Volumen/Wärmetauscher

OKC 250-2WT Abverkauf (667,00EUR)